



RASVAA RATTAISIIN 2019



Rasvan- ja öljynjakelulaitteet

Kalvopumput, dieselpumput ja
AdBlue-pumput

Paineilmakompressorit

Hydrauliikkasuodattimet

Hydrauliikkaletkut ja -liittimet

Letku- ja kaapelikelat

Kohdepoistolaitteet

Painepesurit

Teollisuusimurit

TECA

www.teca.fi



Rasvaprässit



Tecalube vipuvarsipuristin

Tecalube-vipuvarsipuristin jäykällä suutin-putkella ja letkulla.

- 400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle
- säiliö: 500 cm³
- liitäntäkierre: R 1/8"
- tuotto: n. 2 g/isku
- maks. paine: 480 bar

26⁹⁰ alv 0 %
33,36 alv 24 %

38 118 0572



Alemite 500 Vipuvarsipuristin

Vankka puristin 400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle.

- säiliö: 500 cm³
- Ø 12,5 mm rasvantäyttönippa
- jäykällä putkella ja kaulanippasuuttimella
- liitäntäkierre: NPT 1/8"
- maks. paine: 690 bar
- tuotto: n. 1,3 g/isku

59,- alv 0 %
73,16 alv 24 %

38 114 0070



Alemite 555-E

400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle.

- säiliö: 500 cm³
- Ø 12,5 mm rasvantäyttönippa
- 300 mm letkulla ja kaulanippasuuttimella
- liitäntäkierre: NPT 1/8
- maks. paine: 500 bar
- vipuvarren säätö korkealle paineelle (0,5 g - 500 bar) tai tuotolle (1,0 g - 240 bar)

95,- alv 0 %
117,80 alv 24 %

38 114 0086



Alemite akkuprässi 596-D 20 V Kahdella Li-ion akulla

Alemiten 20V akkukäyttöinen rasvaprässi kahdella 2500 mAh akulla. LCD -näytöltä käyttäjä näkee helposti akun tilan, paljonko rasvaa on annosteltu sekä paljonko rasvaa on jäljellä rasvapatruunassa. Sisäänrakennetun LED -valon ansiosta työskentely on helppoa myös pimeissä tiloissa.

- akun kapasiteetti: 2500 mAh
- pikalaturi
- paine: 690 bar
- LED -näyttö, josta näkee akuntilan, annostellun rasvan määrän sekä jäljellä olevan rasvan määrän
- tuotto säädettävissä kytkimellä 113g/min tai 170 g/min
- 90 cm letku

499,- alv 0 %
618,76 alv 24 %

38 114 2270



Alemite akkuprässi 586-D 14,4 V Kahdella Li-ion akulla

Alemiten 14,4V akkukäyttöinen rasvaprässi kahdella 2000 mAh akulla. Yhdellä latauksella pystyy annostelemaan jopa 15 rasvapatruunaa. Lasikuituvahvistetun ja tasapainotetun rungon ansiosta prässi kestää pitkään kovassakin teollisuuskäytössä ja prässiä on miellyttävä käyttää.

- akun kapasiteetti: 2000 mAh
- paine: 690 bar
- tuotto: 159 g/min
- 100 cm letku

399,- alv 0 %
494,76 alv 24 %

38 114 2300



UUTUUS



HEAVY DUTY

UUTUUS

Alemite keskusvoitelun täyttöpumppu 20 kg astialle kantokahvalla 7531-A4

Alemiten HEAVY DUTY -täyttöpumppu soveltuu jopa NLGI3 -rasvoille. Pumpussa on näppärä kantokahva, jonka ansiosta yhdistelmää on helppo siirrellä. Pumpun mukana toimitetaan saattokansi.

450,- alv 0 %

558,00 alv 24 %

38 120 3680



Vipuarsirasvapumppu BAP-20

Rasvanjakelulaite 20 kg astiaa varten. Sisältää TD 330 astiakannen sekä jäykän saattokannen.

- tuotto/isku: 2 g
- maks. paine: 350 bar
- jakeluletku 1,5 m, päässä rasvanippasuutin
- saattokannen Ø: 280 mm
- NLGI-2 jäykkyyteen asti

145,- alv 0 %

179,80 alv 24 %

38 118 0650



Assalub täyttöpumppu

- 16 - 25 kg astioille
- pumpun imuputki Ø 38 mm, pituus 470 mm
- sisältää astiakannen, 2 m kumiletkun ja 1/4" yhteensopivan liittimen

295,- alv 0 %

365,80 alv 24 %

38 118 0638



Rasvaprässin täyttöpumppu DG 20

- 20 kg astioille
- astiakansi Ø 330 - 280 mm astioille
- saattokansi Ø 280 mm
- imuputken pituus 410 mm
- rasvantäyttöliittimet Ø 9 ja 12,5 mm täyttönipoille

99,- alv 0 %

122,76 alv 24 %

38 118 0642

Rasvanivelet, suuttimet ja nipat rasvaprässeille

Rasvanivelet

RTG-1214N

Z-nivel,
liitännät 1/2"-27 uk x
R 1/4" uk.

42,- alv 0 %
52,08 alv 24 %

38 127 3000

RTG-1414

Z-nivel,
liitännät R 1/4" uk x
R 1/4" sk.

42,- alv 0 %
52,08 alv 24 %

38 127 4300



Suuttimet

Umeta G-136 pikalukitus-suutin pitkä malli

Pikalukitus-suutin R 1/8" kierteellä. Soveltuu paineil-matoimisille, käsikäyttöisille ja akkukäyttöisille rasvaprässeille. Pituus 137 mm.

39⁵⁰ alv 0 %
48,98 alv 24 %

38 114 0765



B 336770 Injektiosuutin

Kätevä esim. suojattujen laa-kereiden ja vaijerien voiteluun. Neulan pituus 40 mm, Ø 2 mm.

17,- alv 0 %
21,08 alv 24 %

38 1140 358



Kärkisuutin 200/XS

Pituus 95 mm. Kärkiosa 49 mm, Ø 4 mm. Kiinnitys prässin suut-timeen pikaliittimellä (sisältyy hintaan). Ø 15 mm suuttimille.

27,- alv 0 %
33,48 alv 24 %

38 114 0336



Suutin kardaaniniveliä varten 200/K

Kiinnitys prässin suuttimeen pikaliittimellä (sis. hintaan). Putki Ø 8 mm. Ø 15 mm suuttimille.

27,- alv 0 %
33,48 alv 24 %

38 114 0331



Umeta G-136 suutin

Pikalukitus-suutin R 1/8" kierteellä. Soveltuu paineil-matoimisille, käsikäyttöisille ja akkukäyttöisille rasvaprässeille. Pituus 88 mm.

29⁵⁰ alv 0 %
36,95 alv 24 %

38 114 0760



SAMOA BH-102 kaulanippasuutin

4-leukainen.
Ø 15 mm, R 1/8" sk.

3⁸⁰ alv 0 %
4,71 alv 24 %

38 114 0220



ALEMITE B 308730

3-leukainen.
Ø 14 mm,
1/8" NPT sk.

5⁸⁰ alv 0 %
7,19 alv 24 %

38 114 0250



Kaulanippasuutin B 6509-E 360°

Kääntyvä suutin Ø 15 mm,
R 1/8" sk.

75,- alv 0 %
93,00 alv 24 %

38 114 0230



Samoa-pikalukitus-suutin 121060

Hydrauliikka pikalukitus-suutin NPT 1/8" kierteellä.

36,- alv 0 %
44,64 alv 24 %

38 114 0770



BP 100 tasonippasuutin 2,5 mm tasolle

Ø 16 mm taso-nipalle,
R 1/8" sk.

7⁸⁰ alv 0 %
9,67 alv 24 %

38 114 0300



BP 101 tasonippasuutin 2,5 mm tasolle

Ø 22 mm taso-nipalle,
R 1/8" sk.

14,- alv 0 %
17,36 alv 24 %

38 114 0305



NL-9 Konemiehen voi-denippalajitelma

Sisältää 9 eri mallia,
yhteensä 95 kpl.

59,- alv 0 %
73,16 alv 24 %

38 101 0004

Rasvapuristimen täyttönipat

128 033

Ø 12,5 mm kierre, R 1/8 uk.

2⁵⁰ alv 0 %
3,10 alv 24 %

38 114 0391



128 003

Ø 9 mm kierre, R 1/8 uk.

2⁵⁰ alv 0 %
3,10 alv 24 %

38 114 0280



NL-18 Laaja voidenippalajitelma

Sisältää 18 eri mallia,
yhteensä 338 kpl.

140,- alv 0 %
173,60 alv 24 %

38 101 0005

Rasvapumput ja varusteet



PM35 Rasvapumppu

- painesuhde 60:1
- rasvanjakelujärjestelmiin, joissa tarvitaan suurta tuottoa (g/min) sekä muihin vastaaviin sovelluksiin
- astiamutteri sisältyy hintaan

Malli	12, 5 - 20 kg astioille	50 kg astioille	185 kg astioille
Painesuhde	60:1	60:1	60:1
Imuputki	Ø 30 x 516 mm	Ø 30 x 730 mm	Ø 30 x 925 mm
Maksimituotto	2 kg/min	2 kg/min	2 kg/min
Männän ø x iskun pit.	75 x 75 mm	75 x 75 mm	75 x 75 mm
Käyttöpaine	3 - 10 bar	3 - 10 bar	3 - 10 bar
Ilmaliitäntä	R 3/8" sk	R 3/8" sk	R 3/8" sk
Rasvaliitäntä	R 3/8" sk	R 3/8" sk	R 3/8" sk
Hinta alv 0%	459,-	479,-	479,-
Hinta alv 24%	569,16	593,96	593,96
Tilausnumero	38 120 3022	38 120 3024	38 120 3026



PG-77 Rasvapistooli

- max. käyttöpaine 500 bar
- rasvaliitäntä R 1/4" sk



79,- alv 0 %
97,96 alv 24 %

38 122 2300



6320-3 Rasvapistooli

- max. käyttöpaine 525 bar
- rasvaliitäntä NPT 1/4" sk



145,- alv 0 %
179,80 alv 24 %

38 122 1000

Rasvamittari+pistooli

Sisältää PG-77-rasvansyöttöventtiilin sekä R1/4" sk Z-nivelen. Kaikentyyppisten rasvojen mittaamiseen, voidaan kalibroida eri rasvoja varten.



- kerta- ja kokonaismäärälaskimet (omat näytöt)
- maksimi työpaine 500 bar
- maksimivirtaus n. 1000 g/min
- räjähdyspaine 1000 bar
- mittatarkkuus ± 2 %
- paristot 2 x AAA
- liitäntäkierre R1/4" sk

335,- alv 0 %
415,40 alv 24 %

38 122 2360



Astiavaunu

- astiakoko 20 - 60 kg
- paino 11 kg

115,- alv 0 %
142,60 alv 24 %

38 127 0063



Astiavaunu

- astiakoko 180 - 220 kg
- säädettävällä tuella esim pistoolille, letkulle tms
- vakiovarusteena vetoaisa
- paino 41 kg

275,- alv 0 %
341,00 alv 24 %

38 127 0073

Rasvanjakeluyhdistelmät

Teca  lube



Painesuhde 50:1, siirreltävät rasvapumput varusteineen

Varmatoimiset ja täydelliset yhdistelmät rasvanjakeluun. Sisältää kaikki tarvittavat varusteet. Yhdistelmät voidaan varustaa myös muilla varusteilla, esim. pidemmällä letkuilla tai rasvamittarilla.

Siirreltävä rasvapumppu 18 - 20 kg astioille

- 50:1 pumppu
- maks. tuotto 800 g/min
- maks. paine 400 bar
- astiavaunu
- astiakansi Ø 260-310 mm
- saattokansi Ø 270-300 mm
- rasvaletku 4 m x 1/4"
- rasvapistooli
- z-nivel
- paino 22,5 kg

359,- alv 0 %

445,16 alv 24 %

38 120 4816

Siirreltävä rasvapumppu 50 kg astioille

- 50:1 pumppu
- maks. tuotto 800 g/min
- maks. paine 400 bar
- astiavaunu
- astiakansi Ø 340-385 mm
- saattokansi Ø 335-360 mm
- rasvaletku 4 m x 1/4"
- rasvapistooli
- z-nivel
- paino 24,5 kg

399,- alv 0 %

494,76 alv 24 %

38 120 4817

Painesuhde 60:1, Heavy Duty -rasvanjakeluyhdistelmät

 **SAMOA**

UUTUDET



Rasvanjakeluyhdistelmä kantokahvalla 18 - 20 kg astialle

- 60:1 pumppu
- maks. tuotto 2 kg/min
- maks. paine 600 bar
- astiakansi
- saattokansi
- rasvapistooli
- z-nivel
- 2 m x 3/8" jakeluletku

835,- alv 0 %

1 035,40 alv 24 %

38 120 9024



Rasvanjakeluyhdistelmä kantokahvalla 50 kg tynnyrille

- 60:1 pumppu
- maks. tuotto 2 kg/min
- maks. paine 600 bar
- astiavaunu
- astiakansi Ø 350 - 395 mm
- Z-nivel
- rasvapistooli
- 3 x 1/4" jakeluletku

HUOM! Saattokansi myydään erikseen

965,- alv 0 %

1 196,60 alv 24 %

38 120 9026



Rasvanjakeluyhdistelmä kanto-kahvalla 185 kg tynnyrille

- 60:1 pumppu
- maks. tuotto 2 kg/min
- maks. paine 600 bar
- astiavaunu
- astiakansi Ø 565 - 610 mm
- saattokansi Ø 550 - 590 mm
- Z-nivel
- rasvapistooli
- 4 m x 3/8" jakeluletku

1 195,- alv 0 %

1 481,80 alv 24 %

38 120 9028

Astiapumput



Sähkökäyttöinen kemikaali- tynnyripumppu 230V/400 W

Kemikaalipumppu mm. akkuveden, lasinpesu-
nesteiden ja jäähdytinnesteen pumppaamiseen.

- moottori ja imuputki polypropeenaa,
- imuputkessa viton-tiiviste
- imuputken pituus 1000 mm
- nopeus säädettävissä (3500 – 11000 rpm)
- tyhjentää 200 l tynnyrin jopa 2-3 minuutissa

289,- alv 0 %
358,36 alv 24 %

38 118 6096



Lisävaruste: Kumiletku

- venttiilillä ja suuttimella
- pituus 1,5 m



49,- alv 0 %
60,76 alv 24 %

38 118 0455



Vipuvarsipumppu

Järeä vipuvarsipumppu vaihteisto-, moottori- ja
hydrauliikkaöljyjen sekä kevyiden rasvojen
(NLGI 1) siirtoon.

- vipuvarsi säädettävissä neljään eri asentoon
- parhaan tehon ja paineen saavuttamiseksi
- tuotto 100, 150, 200 tai 250 cm³/isku
- teräksinen teleskooppi-imuputki 50 - 220 l astioille

99,- alv 0 %
122,76 alv 24 %

38 118 0450

Vipuvarsi-/astiapumppu 45-Q

Vipuvarsipumppu 50 - 200 l astioille.

- viton-tiivisteet
- liuotinaineille, öljylle, pakkasnesteelle
- tuotto 0,45 l/isku
- teleskooppinen imuputki 500 - 900 mm

Pumpussa BSP 2" ja M 64 x 4 kiertet pum-
pun kiinnitystä varten.

49,- alv 0 %
60,76 alv 24 %

38 118 0420

Teca•lube

UUTUDET



Tecalube AdBlue rotaatio- pumppu, polypropeeni

Adblue, miedot kemikaalit,
vesipohjaiset pesuaineet.

65,- alv 0 %
80,60 alv 24 %

38 118 3905



Tecalube rotaatiopumppu kemikaaleille, PPS

Soveltuu useimmille kemikaaleille,
40%:n typpihappoon asti.

125,- alv 0 %
155,00 alv 24 %

38 118 3910



Tecalube rotaatiopumppu öljylle, valurunko

Soveltuu useimmille öljyille ja
polttoöljylle.

65,- alv 0 %
80,60 alv 24 %

38 118 3900



Tecalube vipuvarsipumppu kemikaaleille, PPS

Soveltuu useimmille kemikaaleille,
kuten vahvat emäkset ja
hapot 40%:n typpihappoon asti.

50,- alv 0 %
62,00 alv 24 %

38 118 3915

Kalvopumput

Graco kalvopumput kemikaaleille



**HUSKY 307
PP/PTFE**



**HUSKY 515
PP/PTFE**



**HUSKY 1050
PP/PTFE**



PP/PTFE -Husky -kalvopumput soveltuvat laajasti erilaisten happojen ja emäksien sekä neutraalien nesteiden käsittelyyn. Pumput soveltuvat esimerkiksi hapoille sekä emäksisille nesteille kuten lipeälle, pesuaineille ja pakasnesteeille

Polypropeeni runkoiset pumput, kastuvat osat PTFE

Nesteliitäntä	3/8" BSPT	1/2" BSPT	1" ANSI/DIN laippaliitäntä
Maks. tuotto	26,5 l/min	57 l/min	189 l/min
Maks. imukorkeus	3,7 m kuivana	4,5 m kuivana	4,9 m kuivana
Maks. kiintoainekoko	1,5 mm	2,5 mm	3,2 mm
Ilmaliitäntä	1/4" NPT	1/4" NPT	1/2" NPT
Hinta alv 0%	495,-	885,-	1 495,-
Hinta alv 24%	613,80	1 097,40	1 853,80
Tilausnumero	38 110 0210	38 110 0310	38 110 1045

Graco kalvopumput öljyille



UUTUUS

**HUSKY 307
AL/HYTREL**



UUTUUS

**HUSKY 515
AL/HYTREL**



**HUSKY 716
AL/BUNA**



**HUSKY 1050
AL/GEOLAST**



Asetaali/alumiini runkoiset kalvopumput öljyille

Runko alumiinia, kastuvat osat hytrel

ATEX -sertifioitu
Runko alumiinia, kastuvat
osat asetaali/Buna-N

ATEX -sertifioitu
Runko alumiinia, kastuvat
osat geolastia

Nesteliitäntä	3/8" BSPT	1/2" BSPT	3/4" BSPT	1" ANSI/DIN laippaliitäntä
Maks. tuotto	26,5 l/min	57 l/min	61 l/min	189 l/min
Maks. imukorkeus	3,7 m kuivana	4,5 m kuivana	4,5 m kuivana	4,9 m kuivana
Maks. kiintoainekoko	1,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,2 mm
Ilmaliitäntä	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/2" NPT
Hinta alv 0%	495,-	885,-	725,-	995,-
Hinta alv 24%	613,80	1 097,40	899,00	1 233,80
Tilausnumero	38 110 0225	38 110 0330	38 110 0340	38 110 1030

Samoa kalvopumput kemikaaleille



**DF 50
PP/HYTREL**



UUTUUS
**DF 100
PP/HYTREL**



Soveltuvat kemikaalit: adblue/glykoli/miedot pesuaineet

Runko polypropeenaa, kastuvat osat hytrel

Nesteliitäntä	1/2"	1"
Maks. tuotto	50 l/min	100 l/min
Maks. imukorkeus	6 m	4,5 m
Maks. kiintoainekoko	3 mm	4 mm
Ilmaliitäntä	3/8" NPSM	3/8" NPSM
Hinta alv 0%	390,-	795,-
Hinta alv 24%	483,60	985,80
Tilausnumero	38 110 5050	38 110 5062



Samoa kalvopumput öljyille



UUTUUS

**DF 50
AL/BUNA**



**DF 100
AL/HYTREL**



Alumiini runkoiset kalvopumput öljyille

Runko alumiinia,
kastuvat osat Buna-
N/RST

Runko alumiinia,
kastuvat osat hytrel/
RST

Nesteliitäntä	1/2"	1"
Maks. tuotto	50 l/min	100 l/min
Maks. imukorkeus	6 m	4,5 m
Maks. kiintoainekoko	3 mm	4 mm
Ilmaliitäntä	3/8" NPSM	3/8" NPSM
Hinta alv 0%	450,-	595,-
Hinta alv 24%	558,00	737,80
Tilausnumero	38 110 5054	38 110 5060

Samoa DF 50 sekoituspumppu



Sekoitussuhde 50:50
Öljylle, pakkasnesteele ja tuulilasinpesunesteelle.

Runko asetaalia, kalvot hytrel ja kuulat asetaalia.

Nesteliitäntä: 1/2"
Maks. tuotto: 50 l/min
Maks. imukorkeus: 6 m (kuivana)
Maks. kiintoainekoko: 3 mm
Ilmaliitäntä: 3/8" NPSM

550,- alv 0 %
682,00 alv 24 %

38 110 5030

Dieseltankkauspumput ja tarvikkeet

Teca  lube



Tecalube Diesel-tankkaussarjat sisältävät sähkötoimisen dieselpumpun (40 l/min), 4 m letkun, manuaalipistooliin, imuletkun suodattimella sekä kestävän kantolaukun.

Diesel-tankkaussarja 12 V

199,- alv 0 %
246,76 alv 24 %

38 115 5835

Diesel-tankkaussarja 24 V

199,- alv 0 %
246,76 alv 24 %

38 115 5837



Samoa 230 V diesel-tankkaussarja imuletkulla 50l/min

Automaattisella ilmauksella varustettu hammasrataspumppu dieselille. Pumpussa on vakiona ohivirtausventtiili sekä suodatin. Pumppu voidaan asentaa pystyyn tai kyljelleen

- tuotto 50 l/min
- paine 1,7 bar
- 370W 1/230/50
- IP55
- maksimi imukorkeus 2,5 m
- öljyliitäntä 1" BSP sisäkierre tai laippaliitäntä
- sarja sisältää: pumppu, 4 m jakeluletku automaattipistoolilla ja 2 m imuvarustussarja pohjaventtiilillä

399,- alv 0 %
494,80 alv 24 %

38 110 5100



Samoa 230 V diesel-tankkaussarja imuputkella 70 l/min

Automaattisella ilmauksella sekä ohivirtausventtiilillä varustettu hammasrataspumppu dieselille

- tuotto 70 l/min
- paine 1,7 bar
- 750W 1/230/50
- IP55
- sarja sisältää: pumppu, 4 m jakeluletku automaattipistoolilla, mekaaninen virtausmittari, teleskooppinen imuputki (1000mm – 1750 mm) pohjaventtiilillä
- Manuaalinen jakelupistooli 19 mm letkukalla AdBlueille, 90 l/min

629,- alv 0 %
780,00 alv 24 %

38 110 5105

 **SAMOA**

UUTUDET



Tecalube polttoainepumppu 230 V, 370 W

- käyttöjännite 230V / 370W
- liitäntä 1"
- max. paine 2 bar
- tuotto 56 l/min
- max. imukorkeus 2,5 m
- suojaluokka IP55
- käyttölämpötila -20°C - +60°C

245,- alv 0 %
303,80 alv 24 %

38 115 5880

Tecalube polttoainepumppu 230 V, 450 W

- käyttöjännite 230V / 450W
- liitäntä 1"
- max. paine 2 bar
- tuotto 72 l/min
- max. imukorkeus 2,5 m
- suojaluokka IP55
- käyttölämpötila -20°C - +60°C

355,- alv 0 %
440,20 alv 24 %

38 115 5885

Teca  lube



Tecalube automaattinen dieselpistooli 45 l/min, 3/4"

59,- alv 0 %
73,16 alv 24 %

38 115 5927

Tecalube automaattinen dieselpistooli 80 l/min, 1"

89,- alv 0 %
110,36 alv 24 %

38 115 5928



Tecalube manuaalinen dieselpistooli 80 l/min, 1"

25,- alv 0 %
31,00 alv 24 %

38 115 5926

AdBlue -pumput ja tarvikkeet

SAMOA

UUTUDET



AdBlue pumppu 24V

- 310W, 32 l/min
- nesteliitännät 1" BSP
- maksimi imukorkeus 1,8 m
- maksimi paine 1,6 bar

329,- alv 0 %
407,96 alv 24 %

38 110 5072

AdBlue pumppu 12V

- 260W, 32 l/min
- nesteliitännät 1" BSP
- maksimi imukorkeus 1,8 m
- maksimi paine 1,6 bar

329,- alv 0 %
407,96 alv 24 %

38 110 5071

Siirrettävä AdBlue-jakeluyksikkö

Siirrettävä sähkökäyttöinen AdBlue-jakeluyksikkö linjamittarilla 200 l tynnyrille.

- 1/230/50, 400W
- maksimi tuotto 30 l/min
- maksimi paine 1,6 bar
- Heavy Duty -astiavaunu ilmakumipyörillä
- linjamittari
- Huom! Malli ei sisällä sähkökelaa

1 490,- alv 0 %
1 847,60 alv 24 %

38 110 5074



UUTUDET



AdBlue tankkaussarja

- 230V virtausmittarilla
- soveltuu 200 l tynnyrille tai IBC-kontille
- 1/230/50, 400W
- maksimi tuotto 30 l/min
- maksimi paine 1,6 bar
- automaattisuutin
- linjamittari
- imuvarustus

899,- alv 0 %
1 114,76 alv 24 %

38 110 5073



Manuaalinen jakelupistooli AdBlue

- 90 l/min
- 19mm letkukaralla

49,- alv 0 %
60,76 alv 24 %

38 115 6615

Öljypumput

Paineilmatoimiset öljypumput



**PumpMaster 2 1:1
200 l tynnyrille**

- painesuhde 1:1
- käyttöpaine 1,5 – 10 bar
- max. tuotto 52 l/min SAE 30 öljyllä +20C
- imuputken pituus 915 mm, Ø 52 mm
- öljyliitäntä R 1" sk
- ilmaliitäntä R 1/4" sk
- sisääntuloliitäntä 3/4" BSP

289,- alv 0 %
358,36 alv 24 %

38 121 6400



**PumpMaster 2 3:1
200 l tynnyrille**

- painesuhde 3:1
- käyttöpaine 1,5 – 10 bar
- max. tuotto 35 l/min SAE 30 öljyllä +20C
- imuputken pituus 905 mm
- öljyliitäntä R 1/2" sk
- ilmaliitäntä R 1/4" sk
- sisääntuloliitäntä 3/4" BSP

289,- alv 0 %
358,36 alv 24 %

38 121 6200



**PumpMaster 2 3:1
seinäasennus**

- painesuhde 3:1
- käyttöpaine 1,5 – 10 bar
- max. tuotto 35 l/min SAE 30 öljyllä +20C
- imuputken pituus 200 mm, Ø 34 mm
- öljyliitäntä R 1/2" sk
- ilmaliitäntä R 1/4" sk
- sisääntuloliitäntä 3/4" BSP

269,- alv 0 %
333,56 alv 24 %

38 121 6150



Seinäkiinnike

PumpMaster 2 ja 4
öljypumpuille.

26,- alv 0 %
32,24 alv 24 %

38 121 4620



**PumpMaster 4 5:1
seinäasennus**

- maksimi ulostulopaine 50 bar
- maksimi tuotto 25 l/min
- imuputken pituus 278 mm, Ø 42 mm
- ilmaliitäntä R 3/8" sk
- öljyliitäntä R 3/4" sk

449,- alv 0 %
556,76 alv 24 %

38 121 6300

**PumpMaster 4 5:1
200 l tynnyrille**

- maksimi ulostulopaine 50 bar
- maksimi tuotto 25 l/min
- imuputken pituus 915 mm, Ø 42 mm
- ilmaliitäntä R 3/8" sk
- öljyliitäntä R 3/4" sk

479,- alv 0 %
593,96 alv 24 %

38 121 6330



Öljynjakelulaitteet

Teca  lube

 SAMOA

UUTUDET



Öljynjakeluyksikkö 200 l tynnyrille 15 m letkukelalla

- 3:1 öljypumppu
- maksimi paine 24 bar
- maksimi virtaus 12 l/min
- astiavaunu
- digitaalinen öljymittari
- 15 m letkukela astiavaunussa

775,- alv 0 %
961,00 alv 24 %

38 121 6250



Öljynjakeluyksikkö 200 l tynnyrille 10 m letkukelalla

- Heavy Duty -öljynjakeluyksikkö
- 3:1 öljypumppu integroituna astiavaunuun
 - maksimi paine 30 bar
 - maksimi virtaus 35 l/min
 - Heavy Duty -astiavaunu
 - 10 m letkukela astiavaunussa
 - digitaalinen öljymittari

1 290,- alv 0 %
1 599,60 alv 24 %

38 121 6196



Öljynjakeluyhdistelmä V354S mittari

- pumppu: PumpMaster 2 3:1
38 121 6200
- 1/4" suodin/säädin painemittarilla
- öljyletku 1/2" 4 m
- Samoa öljymittari:
38 123 4000

525,- alv 0 %
651,00 alv 24 %

38 121 6451



Sähkötoiminen öljypumppupaketti

Sähkötoiminen öljypumppu imuletkulla, adapterilla, öljyletkulla, pistoolilla, mittarilla ja kantokahvalla.

- käyttöjännite 230 V
- teho 600 W
- tuotto 10 l/min
- käyttöpaino 10 bar
- imuletku 3 m venttiilillä
- jakeluletku 3 m
- suojausluokka IP-55

745,- alv 0 %
923,80 alv 24 %

38 121 8700



Öljynjakelulaite DVP-25

Ylipaineella toimiva öljynjakelulaite. Säiliön max. öljyntäyttömäärä 20 l. Säiliöön täytetään paineilmalla ylipaine max. 7 bar, jonka jälkeen laite toimii ilman ulkopuolista energiaa.

- jakeluletku 2 m
- jakelupistoolissa pyörivä nivel ja suutinokka

275,- alv 0 %
341,00 alv 24 %

38 118 0589

Öljyn imuvaihtajat



Öljyn imuvaihtaja 25 l säiliöllä

- toimii paineilmalla, ejektoriperiaatteella
- tyhjennys kallistamalla
- säiliö 25 l
- mukana kaksi taipuisaa Ø 6 ja 8 mm sekä kaksi jäykkää Ø 5 ja 6 mm imusondia
- imuletku 2 m

295,- alv 0 %

365,80 alv 24 %

38 125 2800



Öljyn imuvaihtaja 100 l säiliöllä

- paineilmalla vaihtajan tankkiin luodaan alipaine, jolla jäteöljy on mahdollista imeä pois moottorista
- mahdollisuus myös painovoimaiseen öljynvaihtoon suppilon kautta
- tyhjennys paineilmalla 1,5 m tyhjennysletkun kautta
- laite soveltuu öljyille, glykolille ja muille ei-aggressiivisille A-III -luokan nesteille

595,- alv 0 %

737,80 alv 24 %

38 125 0380

Öljynsuodatin- ja siirtoyksiköt

Hydrauliikka- tai voiteluöljyn sekä polttoöljyn siirtoon ja suodatukseen.

- helppokäyttöinen
- varustettu suodattimen vaihtotarpeesta ilmoittavalla paine-eromittarilla
- paperisuodatin 10 µ
- itseimevä lamellipumppu
- moottori 230 V / 750 W, IP 55
- imuletku 2 m, paineletku 2 m
- letkut 3/4"
- imuputken ulko Ø 20 mm
- koko 670 x 310 x 330 mm
- paino 28 kg



Varasuodatin 10 µ

1320 alv 0 %

16,37 alv 24 %

38 514 8542



Varasuodatin 25 µ

1390 alv 0 %

17,24 alv 24 %

38 514 8522



Siirrettävä suodatinyksikkö Depuroil 25 l/min 230V

565,- alv 0 %

700,60 alv 24 %

38 115 6500

Siirrettävä suodatinyksikkö Depuroil 50 l/min 230V

639,- alv 0 %

792,36 alv 24 %

38 115 6480



Peräöljykannu DV-16

Vipuvarsipumpulla varustettu öljynjakelulaite.

- metallisäiliö 16 l
- pumpun tuotto 0,1 l / isku
- pakeluletku 1,5 m, päässä käyrä (135°) suutinputki

235,- alv 0 %

291,40 alv 24 %

38 118 0590



Tecalube imupumppu

- säiliö ½ l
- imuletku 30 mm

1950 alv 0 %

24,18 alv 24 %

38 125 2740

Öljy- ja nestemittarit



Öljymittari ennakkoaseteltava LM OG-PND

Painealue 0,38 - 70 bar. Mittatarkkuus $\pm 0,5\%$. Kerta- ja kokonaismäärälaskin. Kalibroitu eri öljyalaaduille. Nestekidenäyttö.

- virtaus 1 - 30 l/min
- käyttöalue -20 - +40°C
- liitäntä R 1/2" sk
- automaattinen suutin
- paristot 4 x AAA
- paino 1,9 kg

549,- alv 0 %

680,76 alv 24 %

38 123 3600



Öljymittari LM OG-CND

Painealue 0,38 - 70 bar. Mittatarkkuus $\pm 0,5\%$. Kerta- ja kokonaismäärälaskin. Kalibroitu eri öljyalaaduille. Nestekidenäyttö.

- virtaus 1 - 35 l/min
- käyttöalue -10° - +50°C
- näytön desimaalit 2
- liitäntä R 1/2" sk
- automaattinen suutin
- paristo CR 1/2 AA
- sis. pyörivän liittimen
- paino 1,58 kg

245,- alv 0 %

303,80 alv 24 %

38 123 3115



Pakkasnestepesunestemittari LM OG-CNDK PN/TPN

Ei-vakauskelpoinen. Kalibroitu. Sis. pyörivän liittimen ja taipuisan letkun.

- painealue 0,38 - 16 bar
- virtaus 1 - 10 l/min
- käyttöalue -10 - +50°C
- liitäntä R 1/2" sk
- manuaalinen suutin
- paino 1,4 kg

299,- alv 0 %

370,76 alv 24 %

38 123 3550



Suurivirtauksinen öljymittari 365656

- näytön desimaalit 5
- taipuvalla letkulla, puolauto-maattinen suutin
- virtaus: 2 - 70 l/min
- max. paine 100 bar
- mittatarkkuus $\pm 0,5\%$
- käyttölämpötila: -23 - 50C
- viskositeetti max. 5000 mPa
- liitäntä: R 1"
- paino: 2,85 kg

359,- alv 0 %

445,16 alv 24 %

38 123 4005

UUTUUS



Adblue -digimittari LM OG-CND-PVC PG201

- maksimi työpaine 10 bar
- virtaus 1 - 35 l/min
- mittatarkkuus $\pm 0,5\%$
- kerta- ja kokonaismäärälaskuri
- käyttöalue -10 °C - +50 °C
- IP 65
- automaattinen suutin

305,- alv 0 %

378,20 alv 24 %

38 123 1020



Öljyventtiili PA78

- suutinletku puolautomaattisella suuttimella 90° kulmalla
- liitännäkierre R 1/2" sk (pyörivä liitin)
- max. 70 bar
- virtaus 25 l/min

75,- alv 0 %

93,00 alv 24 %

38 123 2960



Annosteluventtiili 26-C

Vedelle, glykolille, tuulilasinpesu- ym. nesteille.

- liitännäkierre R 1/4" sk, max. 8 bar

29,- alv 0 %

35,96 alv 24 %

38 122 0100

Paineilman tuottaminen ja jälkikäsittely



Mäntäkompressorit 1,1 - 2,2 kW



Joker M



Rollcage OL244/6



Big Pioneer VKM320



Big Pioneer/I 402 M



Big Pioneer/I 285M

UUTUUS

Malli	Joker M	Rollcage OL244/6	Big Pioneer VKM320	Big Pioneer/I 285M	Big Pioneer/I 402 M
Öljyttömät mäntäkompressorit 1,1 - 2,2 kW Suoravetoiset kompressorit joissa hyvä kylmäkäynnistys, eikä öljynvuo- tovaaraa. Kevyitä ja pyörällisiä malleja on helppo kuljettaa.			Öljyvoodellut mäntäkompressorit 1,8 - 2,2 kW Suoravetoiset kompressorit ammatti- tai vaati- vaan harrastuskäyttöön.		
Teho	1,1 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	1,8 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Puristus vaiheet	1	1	1	1	1
Kierrosluku	3 400 rpm	1 450 rpm	1 420 rpm	2 850 rpm	2 850 rpm
Sulake min. (hidas)	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A
Imu	180 l/min	90 l/min	320 l/min	260 l/min	400 l/min
Tuotto*	135 l/min	70 l/min	240 l/min	195 l/min	300 l/min
Maks. paine	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Äänitaso	-	60 dB(A)	75 dB(A)	77 dB(A)	81 dB(A)
Säiliö	6 l	6 l	20 l	20 l	20 l
Paino	9 kg	26 kg	39,5 kg	30 kg	37 kg
Hinta alv 0 %	127,-	310,-	1 199,-	391,-	539,-
Hinta alv 24 %	157,48	384,84	1 486,76	484,84	668,36
Tilausnumero	38 280 6020	38 280 6109	38 280 6040	38 280 6055	38 280 6050

* Tuotto ilmoitettu 6 bar vastapaineella

Ohessa kulutustaulukko, jossa yleisimpiä ilmantarve arvoja (ohjeellisia).
Tarkemmat tiedot työkalun valmistajan taulukosta.

Renkaantäyttölaite

Naulaimet

Maaliruisku

Rasvapuristin

Hiekkapuhalluspistooli


Massaruisku

Räikkäväännin 1/2"

Porakone 1/2"

Mutteriväännin 1/2"

Mutteriväännin 3/4"

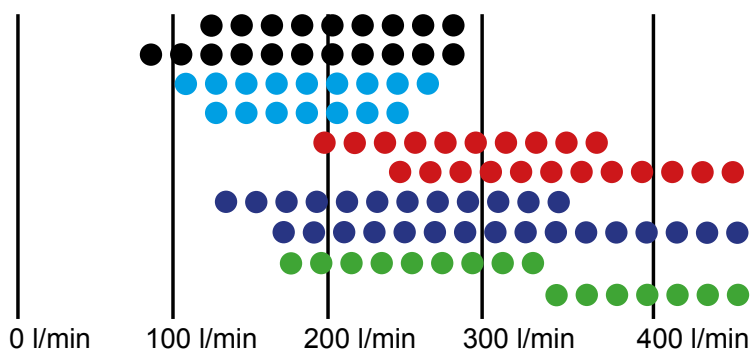

Arvot työkalujen ilmatarpeelle ovat vain viitteellisiä. Huomioitavaa on, että työkalukohtainen paineilmantarve riippuu useasta eri tekijästä.

Mäntäkompressorit 2,2 - 7,5 kW



MK103-50-3M



MK113-90-4

BK114-200-5,5
BK119-200-7.5-APBK119-270F-7,5
BK120-270F-10-SD

Malli	MK103-50-3M	MK113-90-4	BK114-200-5,5	BK119-200-7.5-AP	BK119-270F-7,5 *	BK120-270F-10 SD*
Teho	2,2 kW / 230 V	3,0 kW / 400 V	4,0 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V ***
Puristus vaiheet	1	1	2	2	2	2
Kierrosluku	1 375 rpm	1 300 rpm	1 370 rpm	1 045 rpm	1 370 rpm	1 100 rpm
Sulake min. (hidas)	16 A	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
Imu	365 l/min	500 l/min	580 l/min	705 l/min	840 l/min	1 080 l/min
Tuotto**	274 l/min	375 l/min	464 l/min	560 l/min	670 l/min	920 l/min
Maks. paine	10 bar	10 bar	10 bar	14 bar	10 bar	10 bar
Äänitaso	79 dB(A)	78 dB(A)	80 dB(A)	80 dB(A)	79 dB(A)	82 dB(A)
Säiliö	50 l	90 l	200 l	200 l	270 l	270 l
Paino	57,5 kg	75 kg	116 kg	116 kg	133 kg	176 kg
Hinta alv 0 %	479,-	885,-	1 239,-	1 635,-	1 438,-	2 560,-
Hinta alv 24 %	593,96	1 097,40	1 536,36	2 027,40	1 783,12	3 174,40
Tilausnumero	38 280 6060	38 280 6065	38 280 6075	38 280 6100	38 280 6085	38 280 6090

*Ilman suodin/säädintä

**Tuotto ilmoitettu 6 bar vastapaineella

*** Tähti / kolmio -käynnistin



Pulsar Evo BK119-270-7,5 ES

Äänieristetty kompressorin säiliöllä ja kuivaimella

- Teho: 5,5 kW
- Tuotto: 670 l/min
- Maks. paine: 10 bar

3 290,- alv 0 %
 4 079,60 alv 24 %

38 280 6000

Laadukkaat Finin äänieristetyt mäntäkompressorit.

1,5 - 7,5 kW (180 - 870 l/min), 63-65 dB(A), 10 - 14 bar.

Ideaali vaihtelevaan käyttöön pienissä yrityksissä, joissa tarvitaan laadukasta hiljaista paineilmaa.

ESIMERKKIPAKETTI

Paineilmaputkistot suunnitellaan kohteen mukaan.
Pyydä putkistoista tarjous myyjältäsi!

Mäntäkompressorin Pulsar Evo BK119-5,5

38 280 6010

Tilaustuote



Paineilma-säiliö 270 l / 11 bar

38 280 6115



Lauhteenpoistin SCE EZ 1

38 567 3002



Donaldson-esisuodatin V0035

38 542 1235



Jäähdytyskuivain MTA DEIT 007

38 548 8065



Donaldson-hienosuodatin M0035

38 542 1239



Lauhdeveden öljynerotin UFS 5 Ultrasep Superplus

38 549 0040

Ruuvikompressoripaketit 7,5 - 11 kW



Malli	MICRO 5,5-10-270 ES	PLUS 8-10-270 ES	PLUS 11-10-270 ES
Teho	5,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V	11 kW / 400 V
Sulake min. (hidas)	25 A	25 A	35 A
Tuotto l/min	650	1000	1500
Maks. paine	10 bar	10 bar	10 bar
dB(A)	64	68	69
Paino	215	343 kg	363 kg
Liitäntä	3/4"	3/4"	3/4"
Huoltosarja til. num.	38 938 0598	38 938 0601	38 938 0602
Hinta alv 0 %	4 220,-	Varastotuote	Varastotuote
Hinta alv 24 %	5 232,80		
Tilausnumero	38 550 0450	38 550 0850	38 550 0870

LONG LIFE KIT MICRO 2,2 - 15 kW huoltosarja

Long Life Kit sisältäen:

- 1 Ilmansuodatin
- 1 Öljynsuodatin
- 1 Öljynerotin



Ruuvikompressorioöljy

- synteettinen, 5 l

38 939 6853

Kysy lisää 4000h, 6000h, 8000h ja 16 000h huoltosarjoista.

ESIMERKKIPAKETTI

Paineilmaputkistot suunnitellaan kohteen mukaan.
Pyydä putkistoista tarjous myyjältäsi!



+



+



+



Ruuvikompressoripaketti
MICRO 5,5-10-270 ES

38 550 0450

Lauhteenpoistin
SCE EZ 1

38 567 3002

Linjasuodattimet
V0070 + M0070

38 542 1237

+

38 542 1240

Lauhdeveden öljynerotin
UFS 5 Ultrasep Superplus

38 5490 040

Suosittellemme myös:
LONG LIFE KIT MICRO 2,2 - 15 kW
huoltosarja



Paineilmasäiliöt

Paineilmasäiliö kuuluu olennaisena osana paineilmajärjestelmään. Se toimii mm. kulutushuippujen tasaajana. Maalatussa, erillisessä pystymallisessa säiliössä ovat vakiovarusteina painemittari, varo- ja sulkuventtiili sekä manuaalinen lauhteenpoistin.

Toimitamme paineilmasäiliöitä eri paineluokkiin ja eri materiaaleista Pyydä tarjous myyjältäsi!



270 l / 11 bar vakiovarustein

490,- alv 0 %

607,60 alv 24 %

38 280 6115

UUTUUS

Sinkitty 270 l / 11 bar CE vakiovarustein

639,- alv 0 %

792,36 alv 24 %

38 569 8517

200 l / 15 bar vakiovarustein

545,- alv 0 %

675,80 alv 24 %

38 280 6116

Lauhteenpoistin
SCE EZ 1, 230 V

99,- alv 0 %

122,76 alv 24 %

38 567 3002



INFINITY LINE



Alumiininen paineilmaputkisto

Sileiden seinämien ansiosta alumiiniputkiston virtausvastus on paljon alhaisempi kuin tavallisen teräsputkiston. Putkikoot 20 - 110 mm. Kevyt putkisto on helppo asentaa. Push-in -liittimet.

Esim. Kompressorin 11 kW, 1750 l/min., 7 bar:
putkisto 300 m, ulko Ø 32 mm, painehäviö 4 % = 0,28 bar.

**Paineilman kuivain + alumiiniputkisto =
kuivaa ja puhdasta ilmaa!**

Laaja valikoima erilaisia
ulosottoja

MTA DEiT jäähdytyskuivaimet 0,28 - 37 m³/min

Kompressorilta tuleva paineilma sisältää aina epäpuhtauksia, mm. vettä. Nämä aiheuttavat tuotantokatkia ja turhia kustannuksia.

Jäähdytyskuivaimella erotetaan lauhdevesi paineilmaasta. Kuivain laskee ilman lämpötilan +3°C:een, jolloin höyryn muodossa oleva

vesi tiivistyy nesteeksi ja se voidaan erottaa paineilmaasta. Vesi poistuu automaattisesti lauhdevedenpoistimen kautta. Esim. kompressorin, jonka kapasiteetti on 1000 l/min tuottaa +20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 70% noin 7 litraa vettä vuorokaudessa.

MTA DEiT 007
Jäähdytys-
kuivain
700 l/min

850,- alv 0 %

1 054,00 alv 24 %

38 548 8065



Varusteet



Kierreletkut

- polyuretaania
- P=10 bar
- päissä pyörivät liittimet ja murtosuojat
- öljynkestävä, pakkasenkesto -40°C.

	SP602	SP604	SP606	SP804	SP806
Kierre	1/4" uk	1/4" uk	1/4" uk	3/8" uk	3/8" uk
Työpituus	2 m	4 m	6 m	4 m	6 m
Koko pituus	2,5 m	5 m	7,5 m	5 m	7,5 m
Sisä Ø	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8 mm
Ulko Ø	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Hinta alv 0 %	19,-	23,-	28,-	32,-	41,-
Hinta alv 24 %	23,56	28,52	34,72	39,68	50,84
Tilausnumero	38 534 1840	38 534 1843	38 534 1846	38 534 1848	38 534 1847

UUTUUS

SILVENT

Pro One Turvapistoolit

Pro One -turvapistoolit haponkestävällä suuttimella. Suuttimet luovat keskitetyn puhalluksen joka mahdollistaa melutason alenemisen jopa 10 dB(A).

Metallinen ilmaliitäntä varustettuna suodattimella/vastusventtiilillä, joka estää epäpuhtauksien pääsyn pistoolin sisään.



Pro One 300
Turvapistooli 1/4 sk
300 mm puhallusputkella

119,- alv 0 %
147,56 alv 24 %

38 537 1049



Pro One Turvapistooli
1/4 sk

98,- alv 0 %
121,52 alv 24 %

38 537 1048



AK13
puhalluspistooli

Lujarakenteinen puhalluspistooli.
Ilmaliitäntä 1/4"

8⁵⁰ alv 0 %
10,54 alv 24 %

38 534 0020



2055-A-500 puhalluspistooli

Kokoalumiininen puhallustyökalu jossa turvallinen tehosuutin.

Puhallusteho on valtava: yli 5-kertainen tavalliseen puhalluspistooliin verrattuna! Ilmaliitäntä 3/8" sk. Suutinputki 500 mm.

105,- alv 0 %
130,20 alv 24 %

38 537 1410



Paineilmaletku
10 m

24,- alv 0 %
29,76 alv 24 %

38 280 6117



Mäntäkompressorijääljy

- synteettinen, 1 l
- 2000 käyttötuntia

29⁹⁰ alv 0 %
37,08 alv 24 %

38 939 7589



Rengaspainemittari
Fini

- letkun pituus 0,75 m
- mittaritaulun Ø 63 mm
- maks. paine 10 bar
- malli: 150701XCMR004

33,- alv 0 %
40,92 alv 24 %

38 280 2500



Rengaspainemittari
EuroDainu Wonder

- letkun pit. 1,56 m
- liitäntäkierre R 1/4" sk
- mittaritaulun Ø 80 mm
- painealue 0,7 - 12 bar
- yksilöity tarkkuus-todistus pakkauksessa

85,- alv 0 %
105,40 alv 24 %

38 119 1000



Fini AirKit -paineilma-
työkalusarja

49,- alv 0 %
60,76 alv 24 %

38 280 6118

Paineilmapikaliittimet Sarja 1600

TEMA[®]
A RECTUS COMPANY

Liitinpistokkeet ilman venttiiliä

Yhteensopivat CEJN, RECTUS, OBAC, JW, "eurostandardi".
Erittäin hyvät virtausarvot.



	16210	16220	16230	16410	16420	16430	16006	16008	16010	16012
	Ulkokierre	Ulkokierre	Ulkokierre	Sisäkierre	Sisäkierre	Sisäkierre	Letkukara	Letkukara	Letkukara	Letkukara
	1/4" KR	3/8" KR	1/2" KR	1/4" KR	3/8" KR	1/2" KR	Letku 6mm	Letku 8mm	Letku 10mm	Letku 12mm
alv 0 %	2⁵⁰	2⁸⁵	4,-	2⁵⁰	2⁸⁵	4,-	2⁵⁰	2⁵⁰	2⁵⁰	2⁹⁰
alv 24 %	3,10	3,53	4,96	3,10	3,53	4,96	3,10	3,10	3,10	3,60
Til.nro	38 534 1650	38 534 1660	38 534 1665	38 534 1680	38 534 1690	38 534 1695	38 534 1700	38 534 1710	38 534 1720	38 534 1730

TEMA[®]
A RECTUS COMPANY

Liitinsulkuventtiilillä



	1600	1600 B	1600 F	1600 D	1600 A	1600 C	1600 K06	1600 K08	1600 K10	1600 K12
	Sisäkierre	Sisäkierre	Sisäkierre	Ulkokierre	Ulkokierre	Ulkokierre	Letkukaraliit- tämä	Letkukaraliit- tämä	Letkukaraliit- tämä	Letkukaraliit- tämä
	1/4"	3/8"	1/2"	1/4" KR	3/8" KR	1/2" KR	Letku 6mm	Letku 8mm	Letku 10mm	Letku 12mm
alv 0 %	14⁶⁰	14⁶⁰	14⁶⁰	14⁶⁰	14⁶⁰	14⁶⁰	14⁶⁰	14⁶⁰	14⁶⁰	14⁶⁰
alv 24 %	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
Til.nro	38 534 1600	38 534 1620	38 534 1637	38 534 1635	38 534 1610	38 534 1630	38 534 1530	38 534 1535	38 534 1540	38 534 1545

Palloventtiilit

Vedelle, ilmalle ja öljylle.

- maks. 80°C
- maks. 20 bar
- kromattua messinkiä, teflontivisteet



AIGNEP

	1/8" sk/sk	1/4" sk/sk	3/8" sk/sk	1/2" sk/sk	3/4" sk/sk
alv 0 %	4,-	4,-	4,-	7,-	7,-
alv 24 %	4,96	4,96	4,96	8,68	8,68
Til.nro	38CL-6400-1/8	38CL-6400-1/4	38CL-6400-3/8	38CL-6400-1/2	38CL-6400-3/4

Korkeapainepalloventtiilit

Sinkityt palloventtiilit R-kiertein.

BKH	06 11131	10 11131	13 11131	20 11131	25 11131
	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
alv 0 %	10⁹⁰	11⁵⁵	12⁶⁵	23¹⁵	30⁶⁰
alv 24 %	13,52	14,32	15,69	28,71	37,94
Til.nro	38 588 2010	38 588 2020	38 588 2030	38 588 2050	38 588 2065

PISTER[®]

Paineilman huoltolaitteet

WILKERSON



W18 FC Maalausyksikkö

Maalauskammiot ja öljyttömät kohteet.

- 2 suodatinta (5 µm + 0,01 µm)
- liitäntä R 1/2" sk, maksimivirtaus 1400 l/min
- paineensäätöalue 0 - 8,6 bar
- 2 ulostuloliitäntää, R 1/2" sk
- öljyn jäännösmäärä 0,01 mg/m³

220,- alv 0 %

272,80 alv 24 %

38 535 9243

W18 FCD Hengitysilmayksikkö

- 3 suodatinta (5 µm + 0,01 µm + aktiivihili)
- liitäntä R 1/2" sk, maksimivirtaus 1400 l/min
- paineensäätöalue 0 - 8,6 bar
- 2 ulostuloliitäntää, R 1/2" sk
- öljyn jäännösmäärä <0,003 mg/m³
- maks. 10 bar

310,- alv 0 %

384,40 alv 24 %

38 535 9244

M08-C2-CK00

F28-C6-SK00

Esisuodatin

	F08-C2-SK00	F18-C4-SK00	F28-C6-SK00
	1/4" uk	R 1/2"	R 3/4"
	708 l/min	4104 l/min	4674 l/min
alv 0 %	27,-	44,-	60,-
alv 24 %	33,48	54,56	74,40
Til.nro	38 535 0027	38 535 0070	38 535 0120

Paineensäädin

	R08-C2-F0G0	R08-C2-F000	R18-C4-F0G0	R28-C6-F000
	1/4"	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	810 l/min	810 l/min	2742 l/min	4986 l/min
alv 0 %	36,-	27,-	55,-	61,-
alv 24 %	44,64	33,48	68,20	75,64
Til.nro	38 535 1950	38 535 1960	38 535 2159	38 535 2600



M08-C2-F0G0

B08-C2-FKG0

Öljynerotussuodatin*

	M08-C2-CK00	M18-C4-CK00	M28-C6-CK00
	1/4" uk	R 1/2"	R 3/4"
	312 l/min	1356 l/min	2778 l/min
alv 0 %	50,-	82,-	108,-
alv 24 %	62,00	101,68	133,92
Til.nro	38 535 0316	38 535 0700	38 535 1100

Suodatin/paineensäädin

	B08-C2-FK00	B08-C2-FKG0	B18-C4-FK00	B28-C6-FK00
	1/4"	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	1188 l/min	1188 l/min	3426 l/min	4956 l/min
alv 0 %	45,-	54,-	69,-	81,-
alv 24 %	55,80	66,96	85,56	100,44
Til.nro	38 535 4545	38 535 4550	38 535 4600	38 535 4800



L28-C6-KK00

Aktiivihiiisuodatin**

	M08-C2-DK00	M18-C4-DK00	M28-C6-DK00
	1/4" uk	R 1/2"	R 3/4"
	312 l/min	1356 l/min	2778 l/min
alv 0 %	50,-	82,-	108,-
alv 24 %	62,00	101,68	133,92
Til.nro	38 535 0318	38 535 0702	38 535 1110

Sumuvoitelulaite

	L08-C2-KK00	L18-C4-KK00	L28-C6-KK00
	1/4" uk	R 1/2"	R 3/4"
	1626 l/min	2718 l/min	5658 l/min
alv 0 %	28,-	51,-	69,-
alv 24 %	34,72	63,24	85,56
Til.nro	38 535 3815	38 535 4030	38 535 4200

Tarvikkeet



	GPA-96-737 Liitoskappale/ seinäkiinnike (08)	GPA-97-010 Seinäkiinnike (B,F,M,L 08)	GPA-96-603 Liitoskappale/ seinäkiinnike 18/28	GPA-96-604 Seinäkiinnike B,F,L,M 18	K4515G 14160 Painemittari 0-10 bar
alv 0 %	7²⁵	5⁶⁰	13³⁰	10²⁰	5,-
alv 24 %	8,99	6,94	16,49	12,65	6,20
Til.nro	38 539 0290	38 539 0505	38 539 0200	38 539 0205	38 539 4490

*0,01 µm

* Öljyn jäännösmäärä 0,01 mg/m³

** Öljyn jäännösmäärä <0,003 mg/m³

Hydraulityökalut

ENERPAC

UUTUUDET


Enerpac RC-Sarja

Enerpac RCH-Sarja reikämäntä-sylinteri

RC-106 Sylinteri

- sylinterin voima: 10 tonnia
- isku: 156 mm
- männän pinta-ala: 14,5 mm
- öljytilavuus: 226 cm³
- lepokorkeus: 247 mm
- paino: 4,4 kg

520,- alv 0 %

644,80 alv 24 %

38 310 0758

RC-252 Sylinteri

- sylinterin voima: 25 tonnia
- isku: 50 mm
- männän pinta-ala: 33,2 mm
- öljytilavuus: 166 cm³
- lepokorkeus: 165 mm
- paino: 6,4 kg

690,- alv 0 %

855,60 alv 24 %

38 310 0773

RCH-202 Sylinteri

- sylinterin voima: 23 tonnia
- isku: 49 mm
- männänreikä: 26,9 mm
- männän pinta-ala: 30,7 mm
- öljytilavuus: 150 cm³
- lepokorkeus: 162 mm
- paino: 7,7 kg

990,- alv 0 %

1 227,60 alv 24 %

38 310 0794

RCH-302 Sylinteri

- sylinterin voima: 30 tonnia
- isku: 64 mm
- männänreikä: 33,3 mm
- männän pinta-ala: 46,6 mm
- öljytilavuus: 298 cm³
- lepokorkeus: 178 mm
- paino: 10,9 kg

1 050,- alv 0 %

1 302,00 alv 24 %

38 310 0796

Enerpac P-Sarja

P-392 Käsipumppu

- pumpputyypin: kaksinopeuksinen
- käyttö-öljytilavuus: 901 cm³
- painetaso: 2-vaihe, 700 bar
- öljyn tuotto/isku: 2-vaihe, 2,47 cm³
- maks. pumppausvoima: 42,2 kg

610,- alv 0 %

756,40 alv 24 %

38 310 0598


HC-7206 700bar Letku L=1,8m

- turvallinen korkeapaineletku vaatimaan käyttöön
- 700 bar käyttöpainelle
- nelikudosrakenne, mukaanlukien kaksi teräskudoserrosta
- 3/8" NPTF - uroskaliitin

130,- alv 0 %

161,20 alv 24 %

38 310 0436


Hydrauliikkasuodattimet



UUTUDET



Koodi	Tyyppi	Micron	Kierre	Korkeus	Ø	Bar max	Lisätietoja	Til.nro	alv 0%	alv 24%
SFC-3510-E	Paperi	10	G3/4	145	97	12	MX1518410, P550268, HF6535, CS-050-P10-A	38 514 8542	13 ²⁰	16,37
SFC-3610-E	Paperi	10	G3/4	210	97	12	P171610, HF6536, CS-070-P10-A	38 514 8520	17 ⁵⁰	21,70
SFC-3525-E	Paperi	25	G3/4	145	97	12	P171606, HF35102, CS-050-P25-A	38 514 8522	13 ⁹⁰	17,24
SFC-3625-E	Paperi	25	G3/4	210	97	12	P171611, CS-070-P25-A	38 514 8518	19 ⁰⁰	23,56
SFC-3510-AE	synteetinen kuitu	10	G3/4	145	97	12	MXR8550, P171602, HF7983, CS-050-A10-A	38 514 8544	37 ⁰⁰	45,88
SFC-3610-AE	synteetinen kuitu	10	G3/4	210	97	12	P171608, HF35344, CS-070-A10-A	38 514 8494	50 ⁰⁰	62,00
SFC-3560-E	Teräs verkko	60	G3/4	177	97	12	P171607, CS-050-M60-A	38 514 8500	28 ⁰⁰	34,72
SFC-3660-E	Teräs verkko	60	G3/4	226	97	12	P171612, CS-070-M60-A	38 514 8490	35 ⁰⁰	43,40
SFC-5710-E	Paperi	10	G1-1/4	177	127	12	MX1591410, P550148, HF6177, CS-100-P10-A	38 514 8538	20 ⁵⁰	25,42
SFC-5810-E	Paperi	10	G1-1/4	226	127	12	P171620, HF6359, CS-150-P10-A	38 514 8532	28 ⁰⁰	34,72
SFC-5725-E	Paperi	25	G1-1/4	177	127	12	P171616, HF7835, CS-100-P25-A	38 514 8534	23 ⁵⁰	29,14
SFC-5825-E	Paperi	25	G1-1/4	226	127	12	P171621, HF7973, CS-150-P25-A	38514 8516	28 ⁵⁰	35,34
SFC-5710-AE	synteetinen kuitu	10	G1-1/4	177	127	12	MXR9550, P171613, HF6821, CS-100-A10-A	38 514 8540	52 ⁰⁰	64,48
SFC-5810-AE	synteetinen kuitu	10	G1-1/4	226	127	12	P171618, HF7977, CS-150-A10-A	38 514 8502	75 ⁰⁰	93,00
SFC-5760-E	Teräs verkko	60	G1-1/4	177	127	12	P171617, CS-100-M60-A	38 514 8486	49 ⁰⁰	60,76
SFC-5860-E	Teräs verkko	60	G1-1/4	226	127	12	P171622, P171622, CS-150-M60-A	38 514 8484	70 ⁰⁰	86,80

TECAlta kaikenlaiset nestesuodattimet.
Kysy lisätietoja TECA edustajalta!

Painemittarisarjat



UUTUUS

Langaton painemittari-kitti PT-RF-SET-3-600/600/600-B

PT-RF-sarjan paineanturit ja mittalaitteet ovat tehokas ja nykyaikainen vaihtoehto verrattuna perinteiseen painemittaukseen.

Mittalaitteet sopivat hyvin huoltohenkilöille, järjestelmän ylläpitäjille, korjaajille ja laitevalmistajille.

Etuina ovat mm: Mittaukset voidaan toteuttaa helposti ja turvallisesti. Laitteen käyttö on helppoa ja yksinkertaista. Mittalaite on helppo, nopea ja tarkka käyttää. Mittatulokset ovat helposti dokumentoitavissa pitkäkestoisempaa seuranta varten.

Paineanturi voidaan lisätä nykyiseen järjestelmään helposti vanhaan mittapisteeseen. Ei tarvetta mittaletkuille vaan paineanturi on kytkettynä suoraan järjestelmään, mikä estää mahdollisten epäpuhtauksien pääsyn järjestelmään.

999,- alv 0 %

1 238,76 alv 24 %

38 507 0009



Digitaalinen painemittari-kitti SCJN-KIT-600

Digitaalinen painemittari.
Mittausalue 0-600 bar.

269,- alv 0 %

333,56 alv 24 %

38 507 0035



ServiceMan plus -kitti SCKIT-155-0-600

Helppokäyttöinen mittari paineen, lämpötilan ja virtauksen mittaamiseen.

Sisältää yhden 600 bar paine-anturin, tarvittavat kaapelit, mittaletkut ja adapterit ja säilytyslaatikon.

669,- alv 0 %

829,56 alv 24 %

38 507 0066



Service Master -kitti SCKIT-330-00

Hyvä mittarikitti missä kaikki valmiina virtauksen, paineen ja paineron mittaamiseen.

Sisältää turbiinin 8-300 l/min virtauksen mittaamiseen, kaksi 600 bar paine- ja lämpötila-anturia, tarvittavat kaapelit, mittaletkut ja adapterit, säilytyslaatikon.

2 499,- alv 0 %

3 098,76 alv 24 %

38 507 0010

Hydrauliikkapikaliittimet



Liitinrunko paineenpoistovenktiillillä



Paineenpoistavat aidot Tema-pikaliittimet.

- pieni painehäviö, suuri virtaus
- kestävä, ruostumaton messinkirunko



Liitinpistoke paineenpoistovenktiillillä

	2510 (ei paineenpoistovenktiillillä)	3811	50211	7511	10011		2510 (ei paineenpoistovenktiillillä)	3821	5021	7521	10021
	1/4" sk	3/8" sk	1/2" sk	3/4" sk	1" sk		1/4" sk	3/8" sk	1/2" sk	3/4" sk	1" sk
alv 0 %	13³⁰	16⁸⁰	19⁴⁰	34⁷⁰	48⁰⁰	alv 0 %	5⁴⁰	9⁷⁰	10²⁰	14⁰⁰	20⁴⁰
alv 24 %	16,49	20,83	24,06	43,03	59,52	alv 24 %	6,70	12,03	12,65	17,36	25,30
Til.nro	38 584 0110	38 584 0168	38 584 0238	38 584 0308	38 584 0355	Til.nro	38 584 0130	38 584 0182	38 584 0257	38 584 0327	38 584 0372

Gates Megaflex letkut



UUTUDET

Letkut toimitetaan aina muovikelalla!

Erittäin notkea ja sileäpintainen 2SC compact letku.

Malli	Kela	TP/Bar	Taivutussäde mm	Hinta/kela alv 0%	alv 24%
CM2T04 Gates Mega Flex 1/4 175m kela	175m	400	50	590,-	731,60
CM2T06 Gates Mega Flex 3/8 100m kela	100m	330	65	385,-	477,40
CM2T08 Gates Mega Flex 1/2 75m kela	75m	275	90	340,-	421,60
CM2T12 Gates Mega Flex 3/4 50m kela	50m	215	120	495,-	613,80

Gates MegaCrimp letkuliittimet

MegaCrimp® on oikea liitin kaikkiin Gates ristikudosvahvisteisiin letkuihin

- Esiasennettu holkki estää virheet holkin valinnassa ja yksinkertaistaa asennustyötä
- Liittimessä on 2-osainen esiasennettu holkki. Päällä on puristusholkki ja sisällä on patentoitu "C"-sisäholkki
- Puristuksen aikana ulkoholkki muotoutuu puristimen leukojen mukaisesti ja "C"-holkki säilyttää pyöreän muodon jakaen voiman tasaisesti letkun kudostavahvikkeeseen
- Letku tarvitsee vain katkaista ja työntää paikalleen



UUTUDET

Malli	Letku	BSP sk	Tyyppi	Tilausnumero	Hinta/kpl alv 0%	alv 24%
4G4FBSPORX	1/4	1/4	Suora	38 601 0024	3⁵⁰	4,34
4G4FBSPORX45	1/4	1/4	45°	38 601 0058	5⁹⁰	7,32
4G4FBSPORX90	1/4	1/4	90°	38 601 0082	5⁸⁰	7,19
6G6FBSPORX	3/8	3/8	Suora	38 601 0032	3⁷⁰	4,59
6G6FBSPORX45	3/8	3/8	45°	38 601 0064	7²⁰	8,93
6G6FBSPORX90	3/8	3/8	90°	38601 0088	5⁸⁰	7,19
8G8FBSPORX	1/2	1/2	Suora	38 601 0038	5⁰⁰	6,20
8G8FBSPORX45	1/2	1/2	45°	38 601 0068	9⁰⁰	11,16
8G8FBSPORX90	1/2	1/2	90°	38 601 0092	7⁵⁰	9,30
12G12FBSPORX	3/4	3/4	Suora	38 601 0048	8⁷⁰	10,79
12G12FBSPORX45	3/4	3/4	45°	38 601 0076	14⁸⁰	18,35
12G12FBSPORX90	3/4	3/4	90°	38 601 0100	13⁹⁰	17,24

Katso täydellinen liitinvalikoima
TECA/Gates -tuoteluettelosta tai teca.fi!

Gates MegaCrimp letkuliittimet



UUTUDET



Malli	Letku	JIC sk	Tyyppi	Tilausnumero	Hinta/kpl alv 0%	alv 24%
4G4FJX	1/4	7/16	Suora	38 601 0206	3⁶⁰	4,46
4G4FJX45S	1/4	7/16	45°	38 601 0262	8¹⁰	10,04
4G6FJX90S	1/4	7/16	90°	38 601 0300	8¹⁰	10,04
6G6FJX	3/8	9/16	Suora	38 601 0220	3⁶⁰	4,46
6G6FJX45S	3/8	9/16	45°	38 601 0274	6⁶⁰	8,18
6G6FJX90S	3/8	9/16	90°	38 601 0306	6⁶⁰	8,18
8G8FJX	1/2	3/4	Suora	38 601 0228	5⁰⁰	6,20
8G8FJX45S	1/2	3/4	45°	38 601 0278	8²⁰	10,17
8G8FJX90S	1/2	3/4	90°	38 601 0312	8²⁰	10,17
12G12FJX	3/4	1.1/16	Suora	38 601 0244	8³⁰	10,29
12G12FJX45S	3/4	1.1/16	45°	38 601 0288	15⁰⁰	18,60
12G12FJX90S	3/4	1.1/16	90°	38 601 0322	15⁰⁰	18,60

Katso täydellinen liitinvalikoima
TECA/Gates -tuoteluettelosta tai teca.fi!

Gates Oil Master imu- ja siirtoletkut



UUTUDET

Öljyille ja polttoaineille. Työpaine 10 bar.

Malli	Koko	Kieppi	Hinta/kela alv 0%	alv 24%
OIL MASTER Lite SD 19x5xCL40	19x5	40	460,-	570,40
OIL MASTER Lite SD 25x5xCL40	25x5	40	490,-	607,60
OIL MASTER Lite SD 32x5xCL40	32x5	40	610,-	756,40
OIL MASTER Lite SD 38x5xCL40	38x5	40	670,-	830,80
OIL MASTER Lite SD 50x5xCL40	50x5	40	750,-	930,00
OIL MASTER Lite SD 76x6xCL40	76x6	40	1 250,-	1 550,00

Letkukelat

Tecalube letkukelat

860-sarja

- erittäin vahva rakenne, materiaali teräs
- 4-rullainen letkunohjain
- kuulalaakeroitu nivel
- erinomainen hinta-/laatusuhde!



	Matalapaine ilma/vesi/öljy		Korkeapaine vesi/öljy	Korkeapaine rasva/vesi/öljy	
	L860153	L860154	M860154	H860152	H860153
Letku	Kumiletku NBR, max. lämpötila 100°C		SAE 100R1 1-kudosletku, max. lämpöt. 100°C	SAE 100R2 kaksikudosletku. Max. lämpötila 100°C.	
Liitännät	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	1/4", 6,4 mm	3/8", 10 mm
Maks. paine	20 bar	20 bar	138 bar	345 bar	276 bar
Letkun sisä Ø	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	1/4", 6,4 mm	3/8", 10 mm
Letkun pituus	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Paino	21 kg	21 kg	22 kg	22,5 kg	22,5 kg
alv 0 %	239,-	259,-	289,-	289,-	289,-
alv 24 %	296,36	321,16	358,36	358,36	358,36
Tilausnumero	38 124 0110	38 124 0120	38 124 0130	38 124 0140	38 124 0150



BR0106 Kääntyvä seinäkiinnike

Tecalube-keloille.

35,- alv 0 %
43,40 alv 24 %

38 124 0100

RST-letkukelat

Tecaluben yksivartiset letkukelat ruostumattomasta teräksestä vaatimaan käyttöön. Kumiletku NBR.



	Vesi/ilma/ öljy	Vesi/ilma/ öljy	Vesi/ilma/ öljy
	21617253	21617254	21627156
Letku	Kumiletku NBR, max. lämpötila 100°C		
Maks. paine	20 bar	20 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	3/4", 19 mm
Letkun pituus	25 m	25 m	15 m
Paino	26,5 kg	26,5 kg	26,5 kg
alv 0 %	695,-	695,-	895,-
alv 24 %	861,80	861,80	1 109,80
Tilausnumero	38 124 0300	38 124 0310	38 124 0320

Kääntyvä seinäteline
Tecalube 3/8" & 1/2" RST
-keloille

129,- alv 0 %
159,96 alv 24 %

38 124 0162

Kääntyvä seinäteline
Tecalube 3/4" RST
-kelalle

159,- alv 0 %
197,16 alv 24 %

38 124 0164



Tecalube-ilma/vesikela
L805083

- kumiletkun pituus 8 m
- liitäntä 3/8", 10 mm
- maks. käyttöpaine 20 bar
- paino 11,5 kg

109,- alv 0 %
135,16 alv 24 %

38 124 0115

Samoa letkukelat

506-sarja

Korkealaatuiset yksivartiset avokat teollisuus- ja korjaamokäyttöön.



505-sarja

Vankkarakenteinen kaksivartinen avokela teollisuus- ja korjaamokäyttöön.



	Öljy/pakkas- nesteet/vesi	Ilma/vesi/ glykoli	Rasva/hyd- rauliikkaöljy
	506222	506122	506321
Letku/Nivel	NBR/Asetal	NBR/Asetal	NBR/Teräs
Maks. paine	160 bar	15 bar	280 bar
Letkun sisä Ø	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	3/8", 10 mm
Letkun pituus	15 m	15 m	15 m
Yhdysletku	sisä Ø 12,5 mm	sisä Ø 12,5 mm	sisä Ø 9,5 mm
Paino	14,9 kg	14,9 kg	16 kg
alv 0 %	479,-	479,-	479,-
alv 24 %	593,96	593,96	593,96
Tilausnumero	38 124 3000	38 124 2990	38 124 3035

	Rasva/ hydrauliikka- öljy	Paineilma/ vesi/öljy/ diesel	UUTUUS AdBlue
	505332	505224	505524
Letku/Nivel	NBR/Teräs	NBR/Asetal	EPDM/Asetal
Maks. paine	275 bar	100 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	1/2", 12,5 mm	3/4", 19 mm	3/4", 19 mm
Letkun pituus	20 m	15 m	15 m
Yhdysletku	sisä Ø 12,5 mm	sisä Ø 19 mm	sisä Ø 19 mm
Paino	39 kg	38 kg	43 kg
alv 0 %	799,-	799,-	999,-
alv 24 %	990,76	990,76	1 238,76
Tilausnumero	38 124 5054	38 124 5058	38 124 5056



360111
Kääntyvä seinäkiinnike
506-, 505-Sarjoille

75,- alv 0 %
93,00 alv 24 %

38 124 3601

Kelateline 3:lle kelalle


- soveltuu 506-sarjan letkukeloille
 - sisältää tippakaukalon
 - L 1200 mm, S 400 mm, K 2220 mm
- Kysy myös muita kokoja!

890,- alv 0 %
1 103,60 alv 24 %

38 124 3608



UUTUUS

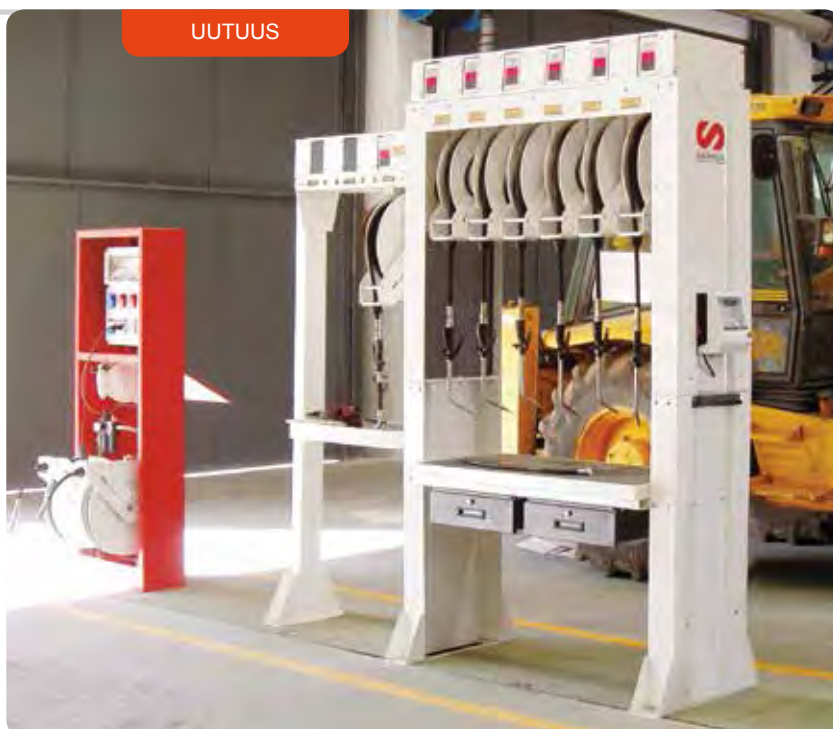

Nederman letkukelat



	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma
	30800420	30800430	30801083	30800883	30800889	30810284
Maks. paine	12 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Letkun sisä Ø	5/16", 8 mm	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm
Letkun pituus	8 m	10 m	10 m	15 m	15 m	20 m
Yhdysletku	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Paino	3 kg	4 kg	16 kg	16 kg	16 kg	35 kg
alv 0 %	175,-	225,-	425,-	445,-	615,-	1 270,-
alv 24 %	217,00	279,00	527,00	551,80	762,60	1 574,80
Tilausnumero	38 360 0025	38 360 0035	38 360 1126	38 360 1125	38 360 1301	38 360 5151



	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi	Vesi	Vesi
	30810484	30810684	30806289	30803293	30803689	30800286
Maks. paine	15 bar	15 bar	15 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	3/4", 19 mm	1", 25 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	3/4", 19 mm
Letkun pituus	15 m	10 m	15 m	10 m	15 m	18 m
Yhdysletku	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Paino	35 kg	35 kg	16 kg	18 kg	18 kg	34 kg
alv 0 %	1 345,-	1 315,-	915,-	1 150,-	1 345,-	2 760,-
alv 24 %	1 667,80	1 630,60	1 134,60	1 426,00	1 667,80	3 422,40
Tilausnumero	38 360 5102	38 360 4990	38 360 3155	38 360 1351	38 360 1307	38 360 6610

Seinäkiinnikkeet Nederman letku- ja sähkökaapelikelloille



30372408
Ruostumaton RST
Nederman 876, 883,
888, 889, 893, 793-sarjat

175,- alv 0 %
217,00 alv 24 %

38 360 4186

30373668
Ruostumaton RST
Nederman
884-, 886-sarjat

275,- alv 0 %
341,00 alv 24 %

38 360 4188



883



888



883



884



876



876

	Öljy	Korkeapainevesi	Korkeapainevesi	Korkeapainevesi	Happi/asety-leeni	Happi/nestekaa-su/propaani
	30801283	30801888	30802283	30811684	30827476	30827676
Maks. paine	75 bar	250 bar	250 bar	250 bar	20 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	1/2", 12,5 mm	3/8", 10 mm	3/8", 10 mm	3/8", 10 mm	3/8", 10 mm	3/8", 10 mm
Letkun pituus	10 m	15 m	13 m	25 m	15 m	15 m
Yhdysletku	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Paino	16 kg	16 kg	16 kg	35 kg	30 kg	30 kg
alv 0 %	425,-	695,-	810,-	1 600,-	1 225,-	1 225,-
alv 24 %	527,00	861,80	1 004,40	1 984,00	1 519,00	1 519,00
Tilausnumero	38 360 1173	38 360 3130	38 360 1175	38 360 5410	38 362 0150	38 362 0160

Nederman sähkökaapelikelat



C20



C30



C30



793



793

	Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö
	30700420	30700430	30700630	30700493	30701493
Jännite/Maks. teho/Virta	230 V/2300 W/10 A	230V/2300 W/10 A	230 V/2300 W /10 A	230 V/3800 W/16 A	400 V/6900 W/10 A
Paino	4 kg	6 kg	6 kg	16 kg	16 kg
Kaapeli	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F
Kaapeli	12 m, 3 x 1,5 mm ² pistorasiassa	17 m, 3 x 1,5 mm ² pistorasiassa	17 m, 3 x 2,5 mm ² pistorasiassa	25 m, 3 x 2,5 mm ²	22 m, 5 x 2,5 mm ²
Liitäntäkaapeli	1 m pistotulpalla	1 m pistotulpalla	1 m	1 m	1 m
alv 0 %	260,-	295,-	365,-	820,-	950,-
alv 24 %	322,40	365,80	452,60	1 016,80	1 178,00
Tilausnumero	38 361 0810	38 361 0830	38 361 0840	38 361 2610	38 361 2660

Seinäkiinnikkeet Nederman letku- ja sähkökaapelikeloille

**30372407**Sinkitty
Nederman 876, 883, 888,
889, 893, 793-sarjat**67,-** alv 0 %
83,08 alv 24 %**38 360 4185****30373667**Sinkitty
Nederman 884-, 886
-sarjat**135,-** alv 0 %
167,40 alv 24 %**38 360 4189**

Yleiskelat

Kevenninkelat

Runko paineallettua alumiinia, RST-teräsvaijeri. Säädettävä vaijerinpysäytin vakiona.



9311-9312

9320-9321

9346-9347

	9311	9312	9320	9321	9346	9347
Säädettävä kannatuskyky kg	0,4 - 1,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	4,0 - 6,0
Ulottuvuus m	1,6	1,6	2	2	2,5	2,5
alv 0 %	44,-	48,-	105,-	115,-	156,-	178,-
alv 24 %	54,56	59,52	130,2	142,6	193,44	220,72
Tilausnumero	38 363 4000	38 363 4005	38 363 4050	38 363 4055	38 363 4150	38 363 4155

Kevenninkelat paineillaletkulla

Ø 6 mm paineillaletkulla. Letku toimii myös työkalujen kannattimena.



	9200	9201
Säädettävä kannatuskyky kg	0,4 - 0,8	0,75 - 1,5
Ulottuvuus m	1,35	1,35
alv 0 %	120,-	140,-
alv 24 %	148,80	173,60
Tilausnumero	38 363 4200	38 363 4202

Kartiokannatinkelat

Runko paineallettua alumiinia, rst-teräsvaijeri. Vaijerin ulottuvuus on 2 m. Säädettävä vaijerinpysäytin vakiona. Kannatuskyky säädettävissä. Turvalukitus jousen katkeamisen varalta.

Lisävarusteena erillinen lukitusmekanismi, jolla kelan lukitusta voidaan ohjata lattiatasosta (hinta pyydettyessä). Saatavana myös isompina kokoina, aina 185 kg asti.



	9354	9355
Säädettävä kannatuskyky kg	4,0 - 7,0	7,0 - 10,0
Ulottuvuus m	2,0	2,0
alv 0 %	330,-	330,-
alv 24 %	409,20	409,20
Tilausnumero	38 363 4300	38 363 4305

CRI-letkukelat



Suihkusuutin 2009042
Messinkirunko. R 1/2" sk.

65,- 0 %
80,60 alv 24 %

38 124 9080

Sarja DM 117-4-225 DM Korkeapainevesi, 280 bar

- letkun sisä Ø 12,5 mm (1/2"), ei sisälly toimitukseen
- pituus 69 m
- 1/2" liitäntä yhdysletkulle
- paino 18 kg

500,- alv 0 %
620,00 alv 24 %

38 360 1075

Sarja SD EZ-SD-50 Maadoituskela

- maadoituskapele Ø 4 mm
- pituus 15 m maadoituspihdeillä 50 A
- paino 9 kg

530,- alv 0 %
657,20 alv 24 %

38 360 1010

Sarja V V-117-850 Imukela

- letkun sisä Ø 38 mm, ei sisälly toimitukseen
- pituus 15 m
- 38 mm liitäntä yhdysletkulle
- paino 13 kg

415,- alv 0 %
514,60 alv 24 %

38 360 1015

Sähkökaapelikela 9004/GS 230 V

- pituus 6 m
- maks. 1900 W / 10 A
- kaapeli H05 VV-F
- kaapeli 3 x 1,5 mm² pistorasialla
- liitäntäkaapeli 1 m, x 1,5 mm² pistotulpalla
- paino 3 kg

128,- alv 0 %
158,72 alv 24 %

38 361 0950

Hitsaus- ja suojaverhot

ESIMERKKIPAKETTI

Esimerkin hitsausverhopaketti on laskettu suojaamaan kahta 2m pitkää sivua.

Paketti sisältää:

- 2 kpl 2 m kiskoja 383646050
- 1 kpl kaari 383646100
- 2 kpl jatkokappaleita 383646200
- 2 kpl päätyypysäyttimiä 383646250
- 28 kpl verhopyörästöjä 383646060
- 4 kpl tumman vihreää 2400 mm korkeaa verhoa 383641650

Yhteishintaan

778³⁰ alv 0 %
965,09 alv 24 %

Nederman hitsausverhot suojaavat haitalliselta hitsausvalolta, hiontapölyltä, lialta, maali- ja vesiroskeilta, sekä estävät läpivetoa.

Materiaalina itsesammuttava PVC, soveltuu EN 1598 standardin mukaisesti hitsauskäyttöön. Pystysaumoissa olevien painonappien ansiosta verhoja on helppo jatkaa ja saavuttaa haluttu pituus. Hitsausverhon kaikki sivut ovat vahvistettu 50 mm matkalta. 7 kpl pisanamuotoisia 40 x 60 mm ripustusrenkaita, 7 kpl vahvistettuja 10 mm purjerenkaita. Pystysaumoissa jatkonapit. Paksuus 0,40 - 0,45 mm. Paino 510 - 590 g/m²

Hitsausverhot, korkeus 1800 mm x leveys 1400 mm

60313124 Hitsausverho, tummanvihreä	38 364 1600	54,-
60313324 Hitsausverho, läpinäkyvä punainen	38 364 1605	/kpl alv 0 %
60313524 Suojaverho, läpinäkyvä keltainen	38 364 1615	66,96 alv 24 %
60313624 Suojaverho, kirkas	38 364 1620	

Hitsausverhot, korkeus 2400 mm x leveys 1400 mm


60313125 Hitsausverho, tummanvihreä	38 364 1650	72,-
60313325 Hitsausverho, läpinäkyvä punainen	38 364 1655	/kpl alv 0 %
60313525 Suojaverho, läpinäkyvä keltainen	38 364 1665	89,28 alv 24 %
60313625 Suojaverho, kirkas	38 364 1670	

Hitsausverhot, korkeus 2800 mm x leveys 1400 mm

60313126 Hitsausverho, tummanvihreä	38 364 1700	89,-
60313326 Hitsausverho, läpinäkyvä punainen	38 364 1705	/kpl alv 0 %
60313526 Suojaverho, läpinäkyvä keltainen	38 364 1715	110,36 alv 24 %
60313626 Suojaverho, kirkas	38 364 1720	



C-kiskot ja tarvikkeet verhoille



Sarja 20-200
kiinnitysväli 2000 mm

Tuote	Til.nro	alv 0 %	alv 24 %
20-200 Teräskisko /m, 33 x 30 mm, varastopituus 6 m	38 364 6050	23⁵⁰	29,14
901-000 Verhopyörästö teräs/ naiton	38 364 6060	10⁷⁵	13,33
24-218 Päätyypysäytin	38 364 6250	6⁶⁵	8,25
96-204 Jatkokappale kiskolle	38 364 6200	21,-	26,04
90/750 Kaari 90° r = 750 mm	38 364 6100	87,-	107,88
26-000 Kattokiinnike	38 364 6280	4³⁰	5,33

Siirrettävät hitsausverhosermit 2000 x 2000 mm

Verhon koko
K 1700 mm x L 2000 mm

60931067
tummanvihreä

265,- alv 0 %
328,60 alv 24 %

38 364 1932

60931069
oranssi

265,- alv 0 %
328,60 alv 24 %

38 364 1934



Kohdepoistolaitteet ja suodattimet

Nederman

Asennusvalmiit Original kohdepoistosarjat

10230030

Sisältää:

- Original letkusto 2 m
- puhallin N16 3-vaihe 230/400 V
- seinäkiinnike
- manuaalinen käynnistys

1 326,- alv 0 %

1 644,24 alv 24 %

38 341 1874
10230040

Sisältää:

- original letkusto 3 m
- puhallin N24 3-vaihe 230/400 V
- seinäkiinnike
- manuaalinen käynnistys

1 836,- alv 0 %

2 276,64 alv 24 %

38 341 1876
10230050

Sisältää:

- original letkusto vertikaalinen 4 m
- puhallin N24 3-vaihe 230/400 V
- seinäkiinnike
- manuaalinen käynnistys

1 928,- alv 0 %

2 390,72 alv 24 %

38 341 1880


Lisävarusteet Original -kohdepoistosarjoille:
LED-valo-/puhallinkatkaisinsarja 24V, 230V/24V Suojamuuntaja,
Puhallinohjaus

NOM 4 öljysumunerottimet

NOM-öljysumunerotin tarjoaa korkea suodatusasteen pienellä investoinnilla ja ylläpitokustannuksilla.

Öljysumunerotinsarja on suunniteltu pääasiassa työstö-öljyjen ja jäähdytysnesteiden sumun suodattamiseen ja talteenottoon.

Pääsuodatin on pitkälle itsepuhdistuva ja Hepa-suodattimella varustettujen mallien suodatusaste on yli 99,97% 0,3µm, jolloin ilma voidaan kierrättää takaisin työtilaan.


NOM 4 12610368
0,37 kW, 230 V

1 935,- alv 0 %

2 399,40 alv 24 %

38 343 5020
NOM 4 12610468
0,37 kW, 230 V
Hepa -suodattimella

2 430,- alv 0 %

3 013,20 alv 24 %

38 343 5010
NOM 4 12610568
0,37 kW, 400 V

1 935,- alv 0 %

2 399,40 alv 24 %

38 343 5000
NOM 4 12610668
0,37 kW, 400 V
Hepa-suodattimella

2 430,- alv 0 %

3 013,20 alv 24 %

38 343 5030

Lisävarusteet

Erotetun öljyn
kerääjä 12373657

275,- alv 0 %

341,00 alv 24 %

38 343 5520
Seinäkiinnitysteline
10550635

69,- alv 0 %

85,56 alv 24 %

38 341 1800
Konealusta ja
sulkupelti 12373705

439,- alv 0 %

544,36 alv 24 %

38 343 5550
Paine-eromittari
12373656

262,- alv 0 %

324,88 alv 24 %

38 343 5560

Original-pakokaasukela

Tilaustuote.

Komposiittirunkoinen, kuulalaakeroidulla rummulla ja automaattisella sulkupellillä varustettu pakokaasukela.

Kela on varustettu korkeatasoisella yliajonkestävällä kumisella NR-CP -letkulla, jonka maksimi lämmönkesto on +170°C.

Letku 7,5m, 100mm sulkupelti.

1 553,- alv 0 %

1 925,72 alv 24 %

38 320 3041


N16 Kannettava puhallin 14511321

Käyttövalmis, koostuu puhaltimesta, sähkömoottorista (230 V), valmiiksi asennetusta moottorisuojakytkimestä sekä pistokeesta.

- letkuyhteet Ø 150/160 mm ja putkijalka
- toimitus ei sisällä letkuja
- 0,55 kW / 230 V

993,- alv 0 %

1 231,32 alv 24 %

38 342 2140

Pyöräsarja N-sarjan puhaltimeen 14371707

133,- alv 0 %

164,92 alv 24 %

38 342 4170



12621345 Filtercart Original -suodatin

Siirrettävä suodatinvaunu hitsauskäryn kohdepoistoon. Laitteisto on heti käyttövalmis. Ilmamäärä jopa 1000 m³/h. Suositellaan satunnaiseen käyttöön.

- letkusto 3 m, kohdevalolla
- jännite 230 V
- suodatinpinta-ala 35 m²

2 648,- alv 0 %
3 283,52 alv 24 %

38 346 3820

ESIMERKKIPAKETTI

Nederman hitsauskärynpoisto

Hitsauskäryt ja monet muut haitalliset epäpuhtaudet pitää poistaa suoraan työkohteesta niin, etteivät ne pääse työntekijän hengitysilmaan.

Tehokkain tapa poistaa epäpuhtaudet suoraan kohteesta on käyttää Nedermanin kohdepoistoletkustoja sekä suodattamia



3kpl
Nederman Original
3 m letkusto

38 34 11855

3kpl
Seinäkiinnitysteline

38 341 1800

3kpl
LED-valo-/puhallin-
katkaisinsarja 24V,
Original

38 341 1935

3kpl
Automaattinen
sulkupelti dia
160 mm anturilla


38 347 0550

1kpl
Puhallin 2,2kW
400 V, jalalla

38 342 3800

1kpl
Puhallinkontaktori
3-vaihe 3,3-11,5A

38 347 2541

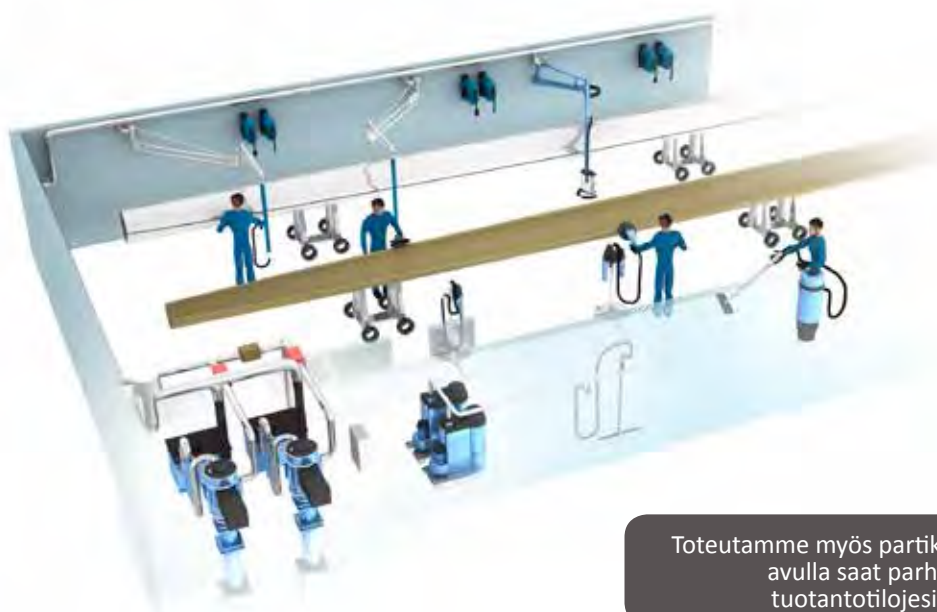

Toteutamme myös partikkelinmittausratkaisut, jonka avulla saat parhaimman käsityksen tuotantotilojesi ilmanpuhtaudesta

Kiinteästi asennettavat pesurit



SC Uno 4M-160/720 PS

Pesuri jota voi käyttää sekä siirrettävänä, että kiinteänä yksikkönä. SC Uno 4M PS on suunniteltu vaativiin puhdistustehtäviin, ja rakenteensa puolesta sitä on helppo siirrellä paikasta toiseen. Vakiovarusteisiin kuuluu myös pesuletku, pesukahva sekä suihkuputki.

- työpaine: 160 bar
- vesimäärä: 720 l/h
- liitäntäteho: 3,5 kW/ 400 V
- paino: 34 kg

1 395,-
1 729,80 alv 24%

38 172 1000



SC Uno 7P-180/1200

Nilfiskin SC Uno 7P-180/1200 on varustettu kestäväällä C3-pumpulla, sekä matalakierroksisella moottorilla. Tämän ansiosta tuloveden lämpötila voi olla peräti 80 °C. SC Uno 7P-180 /1200 on suunniteltu keskuspesuriksi kohteisiin jossa pesut jatkuvat aamusta iltaan.

- työpaine: 180 bar
- vesimäärä: 1200 l/h
- liitäntäteho: 6,7 kW/ 400 V
- paino: 81 kg

4 395,-
5 449,80 alv 24%

Tilaustuote

38 172 1005



SC Duo 7P-180/2400

SC Duo 7P-180/2400 on parhaimmillaan vaativissa kohteissa, kuten yksipumpuinen SC Uno -mallikin. SC Duo on keskuspesuri, joka mahdollistaa kahden henkilön samanaikaiskäytön.

- työpaine: 180 bar
- vesimäärä: 2400 l/h
- liitäntäteho: 16,4 kW/ 400 V
- paino: 160 kg

6 695,-
8 301,80 alv 24%

Tilaustuote

38 172 1010



Kiinteä pesujärjestelmä teollisuuteen tai korjaamolle



Kiinteä pesujärjestelmä on paras ratkaisu silloin, kun pesu on usein toistuvaa ja tapahtuu samassa paikassa. Suunnittelun kannalta olisi suositeltavaa, että järjestelmän putkiosuuksista tulisi mahdollisimman lyhyitä. Putkisto suositellaan tehtävän ruostumattomasta tarkkuusteräsputkesta tai vastaavasta. Liitokset voidaan tehdä joko hitsaamalla tai esimerkiksi Ermeto-leikkuurengasliittimillä. Putkiston kannakointiväli on suurimmillaan 2 metriä ja kiinnittiminä voidaan käyttää esimerkiksi Stauff-seinäkiinnittämiä.

Ulosottopisteet tulisi sijoittaa siten, että yli 20 metrin pesuletkuja ei tarvitse käyttää. Paras pesutulos varmistetaan valitsemalla kuhunkin pesutehtävään parhaiten soveltuvat pesuvarusteet. Helpoimmissa kohteissa saatetaan pärjätä pesuletkulla, pesukahvalla ja suihkuputkella, kun taas vaativimmissa kohteissa suositellaan letkukelojen tai pesuratojen käyttöä.

ESIMERKKIPAKETTI

Keskusyksikkö

Tilausnumero	Tuote
38 172 1010	SC DUO 7P-180/2400 keskuspesuri

Putkisto

38 505 0239	15 x 1,5 Rst putki
38 562 1938	G 15 jatkoliitin
38 562 3722	W 15 kulmaliitin
38 562 3358	T 15 T-liitin

Stauff-seinäkannake 15 mm putkelle

38 506 05152	Kiinnitin (1 kpl)
38 506 02001	Peitelevy (1 kpl)
38 506 0048	Aluslevy (1 kpl)
38 506 1035	Ruuvit (2 kpl)

Varusteet

Tilausnumero	Tuote
38 165 0500	Pesurata kp pit 6 m
38 355 1358	Seinäkannake I = 500 mm
38 588 0012	Ulosottopiste A / rst
38 178 7650	Pesuletku 10 m
38 178 9620	Pikaliitinrunko
38 178 9610	Ergo 2000 pesukahva
38 178 8510	Tornado suihkuputki
38 178 9958	Korkeapainesuutin
38 588 0012	Ulosottopiste A / rst
38 360 1175	Nederman 883 letkukela
38 178 9620	Pikaliitinrunko
38 178 9610	Ergo 2000 pesukahva
38 178 8510	Tornado suihkuputki
38 178 9958	Korkeapainesuutin

Kuumavesipesurit

UUTUUS

MH 3C-180/780 PA

Ammattilaisen kuumavesipesuri. Korkea työpaine ja suuri vesimäärä yhdistettynä tehokkaaseen EcoPower –polttimeen takaavat puhtaan pesutuloksen. FA virtauskytkintekniikan ansiosta luotettavuus, sekä käyttömukavuus ovat huipussaan.

- työpaine: 180 bar
- vesimäärä: 780 l/h
- liitäntäteho: 5,3 kW / 400 V
- paino: 115 kg
- veden lämpötila: 80 / 150 °C
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



2 495,-

3 093,80 alv 24%

38 171 6948

MH 4M-220 /1000 FA

Ammattilaisen kuumavesipesuri. Korkea työpaine ja suuri vesimäärä yhdistettynä tehokkaaseen EcoPower-polttimeen takaavat puhtaan pesutuloksen. FA-virtauskytkintekniikan ansiosta luotettavuus ja käyttömukavuus huipussaan.

- työpaine: 220 bar
- vesimäärä: 1000 l/h
- liitäntäteho: 7,2 kW / 400 V
- paino: 142 kg
- veden lämpötila: 90 / 150 °C
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



2 945,-

3 651,80 alv 24%

38 171 7005

MH 7P-180/1260 FA

Markkinoiden vahvin kuumavesipesuri, joka on parhaimmillaan raskaansarjan olosuhteissa. Nelimäntäinen C3-pumppu kestää rajua käyttöä aamusta iltaan. Suuri vesimäärä yhdistettynä EcoPower-polttimeen takaavat puhtaan lopputuloksen niin teollisuudessa, korjaamoilla kuin maataloudessakin.

- työpaine: 180 bar
- vesimäärä: 1260 l/h
- liitäntäteho: 7,6 kW / 400 V
- paino: 195 kg
- veden lämpötila: 90 / 150 °C
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



4 495,-

5 573,80 alv 24%

Tilaustuote

38 171 7012

Kylmävesipesurit

MC 2C-140/610 XT

Ergonomisesti muotoiltu pesuri jossa helppokäyttöisyys, tehokkuus, sekä taloudellisuus yhdistyvät parhaisiin pesuominaisuuksiin. Vakiovarusteisiin kuuluu lisäksi 4 in 1 -suihkuputki, jolla kaikenlaiset puhdistusongelmat ratkeavat kädenkäänteessä.

- työpaine: 140 bar
- vesimäärä: 610 l/h
- liitäntäteho: 2,9 kW / 230 V
- paino: 28,1 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, 4 in 1 -suihkuputki, pesuletku 15 m, letkukela



720,-

892,80 alv 24%

38 170 6150

MC 5M-200/1050 FA

Vankka ja vahva kylmävesipesuri monipuolisiin pesutehtäviin niin teollisuudessa, korjaamoilla kuin maataloudessakin. Käyttöä helpottavat mm. vesimääränsäätöventtiili, mahdollisuus tarvittaessa levittää kahta eri pesuainetta sekä siirtelyä helpottavat suuret pyörät. FA-tekniikan ansiosta pesurin pysähtyessä pesuletku, sekä pesukahva jäävät paineettomiksi lisäten turvallisuutta sekä käyttömukavuutta.

- työpaine: 200 bar
- vesimäärä: 1050 l/h
- liitäntäteho: 6,1 kW / 400 V
- paino: 73 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



1 445,-

1 791,80 alv 24%

38 170 7010

MC 7P-195/1280 FA

Markkinoiden vahvin kylmävesipesuri, joka on parhaimmillaan raskaansarjan olosuhteissa. Nelimäntäinen, tuplalaakeroinnilla varustettu pumppu kestää rajua käyttöä jopa 85° C:en tulovesilämpötilalla. FA-virtauskytkintekniikan ansiosta pesurin toiminta on luotettavaa ja häiriötöntä aamusta iltaan.

- työpaine: 195 bar
- vesimäärä: 1280 l/h
- liitäntäteho: 8,0 kW / 400 V
- paino: 89 kg
- maks. tuloveden lämpötila: 85 °C
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



2 360,-

2 926,40 alv 24%

Tilaustuote

38 170 7030

Dynajet-suurpainepesurit



Dynajet 350 me

Vahva sähkökäyttöinen kylmävesipesuri teollisuuteen, rakennustyömaalle, graffitin poistoon, telakoille yms. Kompaktin kokonsa ja tehokkuutensa ansiosta sopii jatkuvaan päivittäiseen käyttöön vaativissakin olosuhteissa.

- työpaine: 350 bar
- vesimäärä: 1260 l/h
- liitäntäteho: 15 kW/400 V
- paino: 147 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



6 150,-

7 626,00 alv 24%
Tilaustuote

38 173 1020

Dynajet 350 mg

Vanguard-moottorilla varustettu bensiinikäyttöinen kylmävesipesuri vaativiin olosuhteisiin.

- työpaine: 350 bar
- vesimäärä: 1260 l/h
- teho: 16,4 kW (22 hp)
- paino: 105 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



8 850,-

10 974,00 alv 24%

Tilaustuote

38 173 1180

Dynajet 350 md

Hatz-dieselmootorilla varustettu kylmävesipesuri, jolla vaativimmatkin puhdistustyöt sujuvat kädenkäänteessä

- työpaine: 350 bar
- vesimäärä: 1260 l/h
- teho: 17 kW (22,8 hp)
- paino: 215 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



15 150,-

18 786,00 alv 24%

Tilaustuote

38 173 1220

Dynabox-vedenlämmitin

Sopii 350-500 barin kylmävesipesureihin.

- työpaine: 350-500 bar
- lämmittimen teho: 67 kW
- paino: 129 kg
- maks. veden lämpötila: 110 °C
- polttoaine: diesel / polttoöljy



4 850,-

6 014,00 alv 24%

Tilaustuote

38 173 1280

Dynajet 500 me

Sähkökäyttöinen kylmävesipesuri teollisuuteen, rakennustyömaalle, graffitin poistoon, telakoille yms.

- työpaine: 500 bar
- vesimäärä: 900 l/h
- liitäntäteho: 15 kW / 400 V
- paino: 147 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



7 850,-

9 734,00 alv 24%

38 173 1050

Dynajet 500 mg

Bensiinikäyttöinen kylmävesipesuri vaativiin puhdistustehtäviin.

- työpaine: 500 bar
- vesimäärä: 900 l/h
- teho: 16,4 kW (22 hp)
- paino: 128 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



11 150,-

13 826,00 alv 24%

Tilaustuote

38 173 1190

Dynajet 500 md

Dieselmikäyttöinen kylmävesipesuri vaativiin puhdistustehtäviin.

- työpaine: 500 bar
- vesimäärä: 900 l/h
- teho: 17 kW (22,8 hp)
- paino: 215 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



16 750,-

20 770,00 alv 24%

Tilaustuote

38 173 1250


Dynajet 500 th

- työpaine: 500 bar
- vesimäärä: 900-1800 l/h
- paino: 1660 kg
- vesisäiliön tilavuus: 1000 l
- maks. veden lämpötila: 110 °C
- dieselmoottori: 34 kW

Tilaustuote



Keskusimurointipaketit kahdella keskusyksikkövaihtoehdolla

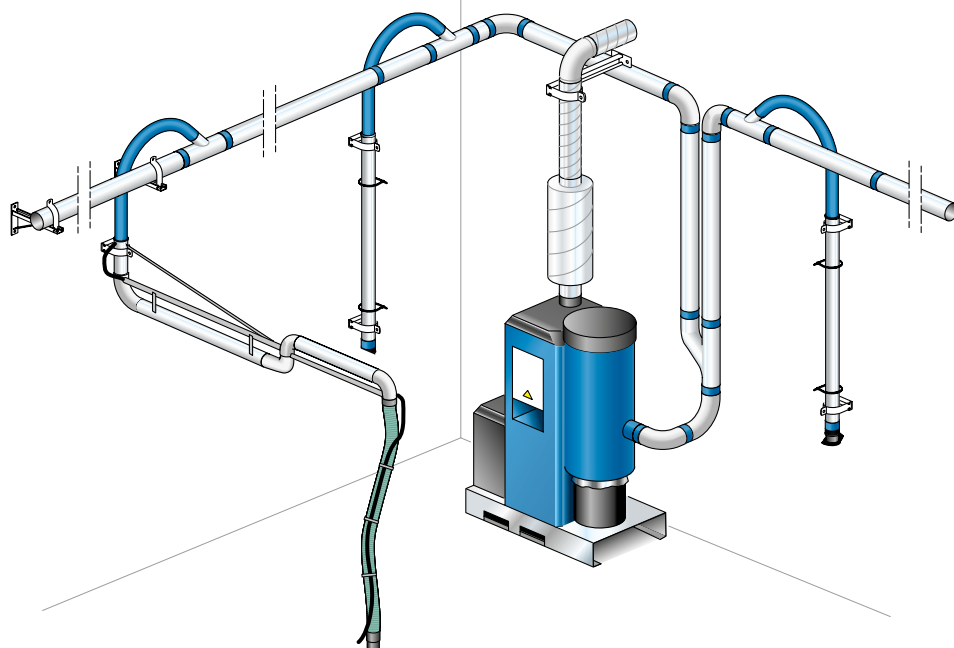

Esimerkkipakettien
pääkomponentit ovat
tilaustuotteita



ESIMERKKIPAKETTI 1

Keskusyksikkö

Tilausnro	Tuote	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
38 354 2012	Nederman L-Pak 250 -keskusimuri	8 843,-	10 965,32

Putkisto

38 355 0080	Putki 6 m ø 63 mm
38 355 7200	Läppäventtiili KV50 antistaattinen
38 355 9012	Mikrokytkin
38 355 1188	Liitospanta ø 63 mm
38 355 9394	Putkikäyrä ø 63 mm 90°
38 355 0910	Putkikäyrä ø 63 mm 45°
38 355 0340	Y-haara 63/63/63 mm 45°
38 355 1995	Kannake ø 63 mm
38 355 1358	Seinäkonsoli

Varusteet

38 355 9029	Imukela 38mm 10 m Atex	1 292,-	1 602,08
38 355 9040	Kääntävä teline imukelalle	204,-	252,96
38 355 9158	Siivoussarja ø 38/450 antistaattinen 10 m letku. Sis: Lattiasuulake 450 mm, siivousputki, käsikahva	470,-	582,80

Keskusyksikkö

Tilausnro	Tuote	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
38 354 2073	Nederman E-Pak 500 -keskusimuri	16 626,-	20 616,24

Putkisto

38 355 0078	Putki 6 m ø 100 mm
38 355 1184	Liitospanta ø 100 mm
38 355 0810	Putkikäyrä ø 100 mm 90°
38 355 0900	Putkikäyrä ø 100 mm 45°
38 355 0200	Y-haara 100/63/100 mm 45°
38 355 0320	Haara 100/100/100 mm 180°
38 355 1996	Kannake ø 100 mm
38 355 0080	Putki 6 m ø 63 mm
38 355 1188	Liitospanta ø 63 mm
38 355 9394	Putkikäyrä ø 63 mm 90°
38 355 0910	Putkikäyrä ø 63 mm 45°
38 355 0230	Y-haara 63/63/63 mm 45°
38 355 1995	Kannake ø 63 mm
38 355 7200	Läppäventtiili KV50 antistaattinen
38 355 9012	Mikrokytkin

Varusteet

38 355 9027	Imukela 50mm Atex	1 316,-	1 631,84
38 355 9040	Kääntävä teline imukelalle	204,-	252,96
38 355 9163	Siivoussarja CE 500 antistaattinen 10 m letku. Sis: Lattiasuulake 500 mm, siivousputki, käsikahva	581,-	720,44

Teollisuusimurit

Nederman

Nederman 014A -tynnyrintäyttäjä

Paineilmakäyttöinen nesteimuri, joka kiinnitetään tynnyrin kanteen korkin tilalle. Toimitus ei sisällä tynnyriä eikä kantta.

- ilmamäärä: 2200 l/min
- alipaine: 230 mbar
- paineilman tarve: 0,7 m³/min@7 bar
- paino: 8 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42101404


920,-
1 140,80 alv 24%
38 370 0014

Nederman 216A / NE32 -teollisuusimuri HEPA

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri, joka on varustettu HEPA-suodattimella. Imuri sopii erittäin hyvin hienojakoisen ja raemaisen pölyn imurointiin. Imuri on varustettu HEPA-patruunasuodattimella ja manuaalisella ilmaiskupuhdistuksella.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 310 mbar
- paineilman tarve: 1,6 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: 47 l
- paino: 69 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42121600


4 295,-
5 325,80 alv 24%
Tilaustuote
38 370 0023

Nederman 500A / NE52 -lastuimuri

Paineilmakäyttöinen imuri, joka sopii esimerkiksi lastujen, palamattomien nesteiden tai raemaisten epäpuhtauksien imurointiin. Imuri on varustettu kangassuodattimella.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 520 mbar
- paineilman tarve: 3,0 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: 160 l
- paino: 72 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42150000


4 595,-
5 697,80 alv 24%
38 370 0052

Nederman 216 E

Sähkötoiminen teollisuusimuri hienojakoisten ja haitallisten pölylaatuksen imurointiin.

- ilmamäärä: 7666 l/min
- alipaine: 220 mbar
- liitäntäteho: 2,5 kW / 230 V
- säiliötilavuus: 47 l
- paino: 69 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42421600


4 217,-
5 229,08 alv 24%
Tilaustuote
38 371 0001

Nederman 139A / NE52 -nesteimuri

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri, joka sopii erityisesti palamattomien nesteiden imurointiin. Säiliö on varustettu tyhjennysventtiilillä, jonka kautta nesteet on helppo laskea pois. Imuri on varustettu suodatinpatruunalla.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 520 mbar
- paineilman tarve: 3,0 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: 47 l
- paino: 62 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42113900


4 990,-
6 187,60 alv 24%
Tilaustuote
38 370 0015

Nederman 115A / NE32 -teollisuusimuri

Paineilmakäyttöinen imuri, joka sopii erityisesti palamattomien nesteiden tai raemaisten epäpuhtauksien esimerkiksi hiekan imurointiin. Säiliön tyhjennys tapahtuu helposti kippaamalla. Varustettu kangassuodattimella.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 310 mbar
- paineilman tarve: 1,6 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: 40 l
- paino: 51 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42111500


3 632,-
4 503,68 alv 24%
Tilaustuote
38 370 0009

Nederman 306A / NE32 teollisuusimuri esierottimella

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri, joka sopii erityisesti palamattomien nesteiden tai raemaisten epäpuhtauksien esimerkiksi hiekan imurointiin. Esierotinsäiliö mahdollistaa nesteiden ja pölyn imuroinnin yhtäaikaista. Nesteet jäävät esierottimeen ja pöly suodattuu imurin säiliöön. Imuri on varustettu kangassuodattimella.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 310 mbar
- paineilman tarve: 1,6 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: esierotin 50 l + imuri 40 l
- paino: 69 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42130600


4 390,-
5 443,60 alv 24%
Tilaustuote
38 370 0032

Teollisuusimurit



AERO 26-21 PC

Tehokas, kompakti, ergonomisesti muotoiltu imuri, joka soveltuu myös "työkaluimuriksi". Helppo käyttää sekä tyhjentää. Innovatiivinen säilytysjärjestelmä imurointivarusteille.

- ilmamäärä: 3600 l/min
- alipaine: 210 mbar
- liitäntäteho: 1250 W / 230 V
- sis. imurointivarusteet
- suodattimen puhdistus: Push & Clean -ilmaisku

225,-
279,00 alv 24%

38 317 0160



Attix 30-01 PC

Pienikokoinen tehopaketti märkä- ja kuivaimurointiin. Se on varustettu Push & Clean -suodattimen puhdistusjärjestelmällä.

- ilmamäärä: 3700 l/min
- alipaine: 250 mbar
- liitäntäteho: 1500 W / 230 V
- äänitaso: 59 dB (A)
- sis. imurointivarusteet
- suodattimen puhdistus: Push & Clean -ilmaisku

345,-
427,80 alv 24%

38 317 2055



Attix 33-2H PC

H-luokan "asbesti-imuri". Hiljainen ja tehokas, varustettu automaattisella InfiniClean-suodattimen puhdistusjärjestelmällä.

- ilmamäärä: 4500 l/min
- alipaine: 250 mbar
- liitäntäteho: 1400 W / 230 V
- säiliö: 30 l
- suodattimen puhdistus: InfiniClean
- sis. imurointivarusteet

745,-
923,80 alv 24%

Tilaustuote

38 317 4175



Attix 961-01

Kahdella imumootorilla varustettu tehopaketti vaativaan ammattikäyttöön.

- ilmamäärä: 2 x 3600 l/min
- alipaine: 250 mbar
- liitäntäteho: 2 x 1500 W / 230 V
- paino: 30 kg
- säiliö: 70 l
- sis. imurointivarusteet Ø 38 mm

895,-
1109,80 alv 24%

38 317 2010



Nilfisk CFM S3 L100 -yleisimuri

Kolmella imumootorilla, 100 l säiliöllä ja elektronisella käyttöpaneelilla. Elektronisen käyttöpaneelin yhteydessä on suodattimen tukkoisuudenseuranta.

- ilmamäärä: 5500 l/min
- alipaine: 211 mbar
- liitäntäteho: 3x1000 W / 230 V
- säiliö: 100 l omilla pyörillä ja kippisangalla
- paino: 71 kg
- sis. imurointivarusteet

2 600,-

3 224,00 alv 24%

Tilaustuote

38 317 5185



Nilfisk CFM T30S L100 -yleisimuri

Kuten S3L, mutta tehokkaammalla sivukanavapuhaltimella ja 100 l säiliöllä. Sopii erinomaisesti raskaiden materiaalien keräämiseen.

- ilmamäärä: 5833 l/min
- alipaine: 310 mbar
- liitäntäteho: 3000 W / 400 V
- säiliö: 100 l omilla pyörillä ja kippisangalla
- paino: 103 kg
- sis. Imurointivarusteet

3 200,-

3 968,00 alv 24%

Tilaustuote

38 317 5200



VP 300 Hepa

Helppokäyttöinen imuri toimistoihin, hotelleihin, sekä myymälöihin.

- ilmamäärä: 3700 l/min
- energiatehokkuusluokka: A
- liitäntäteho: 800 W / 230 V
- alipaine: 220 mbar
- ilmavirtaus: 1920 l/min
- paino: 5,5 kg
- sis. imurointivarusteet

140,-

173,60 alv 24%

38 317 0987



VP 930 Hepa Basic

Nilfisk VP930 on pölynimureiden parhaimmistoa isojen tilojen päivittäiseen imurointiin. Se on luotettava kumppani vaativissa siivouskohteissa hotelleissa, kouluissa, konttoreissa ja sairaaloissa.

- energiatehokkuusluokka: A
- liitäntäteho: 760 W / 230 V
- alipaine: 230 mbar
- ilmamäärä: 1980 l/min
- paino: 7,9 kg
- sis. imurointivarusteet

300,-

372,00 alv 24%

38 317 9986



Siivouskoneet



SW 250 / 920 Lakaisulaite

Pääharja ja kaksi sivuharjaa tekevät tästä kompaktista lakaisulaitteesta erittäin tehokkaan. Taattuva työntökahva helpottaa kuljetusta sekä säilytystä.

- työleveys sivuharjoilla: 920 mm
- säiliö: 38 l
- paino: 20 kg



310,-
384,40 alv 24%

38 307 0116

SW 750 Lakaisukone

Nilfiskin akkukäyttöinen SW 750 lakaisukone soveltuu niin ulko- kuin sisäkäyttöön.

- työleveys sivuharjoilla: 720 mm
- säiliö: 60 l
- teoreettinen kapasiteetti: 2880 m²/h



2 245,-
2 783,80 alv 24%

38 307 0076

SC 351 Yhdistelmäkone

Akkukäyttöinen yhdistelmäkone Nilfiskiltä. Pienestä koosta huolimatta puhdistusteho on aivan omaa luokkaansa.

- työleveys: 370 mm
- säiliö: 11 l / 11 l
- teoreettinen kapasiteetti: 1480 m²/h



2 695,-
3341,80 alv 24%

38 305 0561

Säiliöpesurit

Toftejorg Sani-Midget -säiliöpesuri

Sani-Miget säiliöpesuri saa käyttövoimansa virtaavasta pesunesteestä. Sopii mainosti säiliöiden, tankkien, sekä tynnyrien sisäpuoliseen pesuun. Toimii matalalla paineella.

- veden paine: 1-3 bar
- vesimäärä: noin 7 m³/h
- liitäntä: ¾" sk
- paino: 0,30 kg



689,-

854,36 alv 24%
Tilaustuote

38 179 0160

Toftejorg TZ 67 -säiliöpesuri

Suunniteltu suurien, halkaisijaltaan jopa 5-10 m, säiliöiden sekä tornien puhdistukseen. Pesunesteen virtaus saa suuttimet pyörimään sekä pysty- että vaakakseleiden ympäri. Näin syntyvä pesukuvio kattaa koko säiliön sisäpinnan tehden puhdasta jälkeä automaattisesti sekä turvallisesti.

- toimii matalalla paineella, paine 3-8 bar
- vesimäärä noin: 25 m³/h
- liitäntä: 1 ½" uk
- paino: 6 kg



5 790,-

7 179,60 alv 24%
Tilaustuote

38 179 0300

Moog-pesurobotti AR 1000

Paineilmatoimisella Moog-pesulaiteella säiliöiden, tynnyreiden, sekä tankkien sisäpuolinen puhdistus sujuu nopeasti ja vaivattomasti. Paineilmatoiminen moottori pyörittää suuttimia kahdessa tasossa, jolloin vesisuihku tavoittaa puhdistettavan säiliön koko sisäpinnan. Sopii kaikkiin ammattikäyttöön tarkoitettuihin korkeapainepesureihin.

- veden paine: 250 bar
- vesimäärä: maks. 50 l/min
- veden lämpötila: 150 °C
- pituus: 1000 mm

8 970,-

11 122,80 alv 24%
Tilaustuote

38 178 0161

Moog-pesurobotti ER 1000

Sähkötoiminen Moog-pesulaite säiliöiden, tynnyreiden, sekä tankkien sisäpuoliseen puhdistukseen.

- veden paine: 250 bar
- vesimäärä: maks. 50 l/min
- veden lämpötila: 150 °C
- pituus: 1000 mm




3 795,-

4 705,80 alv 24%
Tilaustuote

38 178 0162

Lisävarusteet

Universal Plus suihkuputki

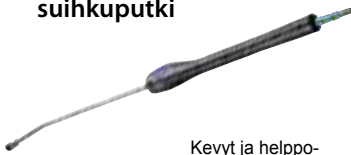

Kevyt ja helppo-käyttöinen suihkuputki. Varustettu RST-putkella. Ergonominen muotoilu. Korkeapainesuutin valitaan pesurimallin mukaan. No 106403034

100,-
124,00 alv 24%

38 178 8770

FlexoPower Plus -suihkuputki



Varustettu paineensäädöllä ja RST-putkella, kevyt käsitellä. Ergonominen muotoilu. Korkeapainesuutin valitaan pesurimallin mukaan. No 106402280

133,-
164,92 alv 24%

38 178 8740

Tornado Plus -suihkuputki



Varustettu portaattomalla paineensäädöllä, RST-putkilla, kevyt ja vaivaton käsitellä. Ergonominen muotoilu. Korkeapainesuutin valitaan pesurimallin mukaan. No 106403010

165,-
204,60 alv 24%

38 178 8510

Turbo Hammer Plus -suihkuputki



Pyörivä vesisuihku nostaa pesutehoa. Suutinkoko 05. No 106402291

260,-
322,40 alv 24%

38 178 8870

Powerspeed Vario Plus



Pyörivä vesisuihku nostaa pesutehoa. Suihkukulma säädettävissä 0°-20°. Suutinkoko 05. No 106403093

337,-
417,88 alv 24%

38 178 8570

Tornado 3000 -suihkuputki



Paineensäädöllä varustettu, 10 cm mittainen suihkuputki. Korkeapainesuutin valitaan pesurimallin mukaan. No 106402150

175,-
217,00 alv 24%

38 178 9822

4 in 1 -suihkuputki



Suihkuputki jossa on 4 eri toimintoa:
1. Turbohammer-suutin pintytyneelle lialle,
2. Tornado-suutin 20° normaaleihin pesuihin,
3. korkeapainesuutin 65° esim. autojen ja kuljetus-kalustojen pesuun,
4. matalapainesuutin huuhteluun ja pesuaineiden levittämiseen

205,-
254,20 alv 24%

38 178 9930

Tornado Plus -korkeapainesuuttimet

Valitaan pesurimallin mukaan. Liitäntäkierre 1/8" uk.



36,-
44,64 alv 24%

ERGO 2000 -pesukahva

Ammattipesureihin sopiva pesukahva. Bajonetti-liitäntä mahdollistaa lisävarusteiden vaivattoman käytön. Liitäntä 3/8" sk.



100,-
124,00 alv 24%

38 178 9610

ERGO 2000 Variopress -pesukahva

Ammattipesureihin sopiva, vesimäärän säädöllä varustettu pesukahva. Bajonetti-liitäntä mahdollistaa lisävarusteiden vaivattoman käytön. Liitäntä 3/8" sk.



128,-
158,72 alv 24%

38 178 9615

Liitinrunko

Mahdollistaa letkujen helpon irrottamisen ja kiinnittämisen. Turvarengas suojaa kuumilta pinoilta. Liitäntä 3/8" sk.



31,-
38,44 alv 24%

38 178 9620

Liitinnippa

Liitäntä 3/8" sk.



6²⁰
7,69 alv 24%

38 178 7680

Viemärinavausletku

Tukkeutuneiden viemärien tai putkien avaukseen. Letku 20 m. no 301002491

450,-
558,00 alv 24%

38 178 6160

Viemärinavaussuutin

Suuttimen koko 4 x 1,2 mm. Suutin no 46921



48,-
59,52 alv 24%

38 178 9730

Pesuletkut

Jatkoletkuiksi tai vakioletkujen tilalle Pesuletkuissa on 3/8" uk-liittimet. Maks. 150 °C.



Pesuletku 10 m

Pesuletku 20 m

153,-
189,72 alv 24%

38 178 7650

291,-
360,84 alv 24%

38 178 7630

Hiekkasuodatin

Universal suodatin 50 µm. Liitäntäkierre 3/4". Sopii sekä kylmä- että kuumavesipesureille. No 301000173



48,-
59,52 alv 24%

38 178 2355

Hycroscrub P 300 P

Lattioiden puhdistamiseen tarkoitettu lisälaite. Pikaliittimen ansiosta sopii kaikkiin Nilfiskin ammattipesureihin



260,-
322,40 alv 24%

38 178 9899

- työleveys: 300 mm
- pituus: 1200 mm
- maks. lämpötila: 60 °C



SUPER PLUS

Emäksinen shampoo koneiden ja laitteiden pesuun. pH 10,5. Säiliökoko 10 l

50,-
62,00 alv 24%

38 272 7045

J25 MULTI

Emäksinen yleispuhdistusaine autojen yms. pesuun. pH 9,5. Säiliökoko 10 l

40,-
49,60 alv 24%

38 272 7110

TOP WASH

Puhdistusaine esim. painehuuhtelulaitteiden yhteyteen. pH 8. Säiliökoko 10 l

51,-
63,24 alv 24%

38 272 7250

STONEX

Kuumavesipesurin kierukan huoltamiseen. pH 2,7. Säiliökoko 10 l

61,-
75,64 alv 24%

38 272 7190

ANTI STONE

Vedenpehennysaine kuumavesipesureihin. pH 7,5. Säiliökoko 1 l

12⁵⁰
15,50 alv 24%

38 272 7210

Lisävarusteet

RM P&P-suihkuputki ST 85

Pesukulman vaivaton säätö (20-140 °). Helpottaa työskenteilyä eteenkin vaikeissa sekä ahtaissa kohteissa. Sopii kaikkiin KEW, ALTO, sekä Nilfisk-ammattipesureihin.

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Korkeapainesuutin valitaan pesurin mukaan.

- pituus: 850 mm
- maks. paine: 210 bar
- maks. lämpötila: 150 °C

232,-
287,68 alv 24%

38 178 8100



RM-suihkuputki

RM-pesukahvalle tarkoitettu suihkuputki.

- vankka ja vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu
- maks. paine: 310 bar
- maks. vesimäärä: 45 l/min
- maks. lämpötila: 150 °C
- korkeapainesuutin valitaan pesurin mukaan

142,-
176,08 alv 24%

38 178 8170



RM-pesukahva suihkuputkella

Kevyempiin kohteisiin tarkoitettu vaihtoehto.

- pesuvarusteet sisältävät sekä pesukahvan että suihkuputken
- pesukahvassa liitäntäkierre 3/8" sk
- korkeapainesuutin valitaan pesurin mukaan

98,-
121,52 alv 24%

38 178 8210



RM-pyörivä harja

Lisävaruste autojen, asuntoauunujen yms. pintojen pesuun

- pituus: 1000 mm

110,-
136,40 alv 24%

38 178 8180



RM-vesihiekkapuhalluslaite

Täydellinen vesihiekkapuhalluslaite julkisivujen puhdistukseen, metallikappaleiden puhaltamiseen jne. Sisältää sekä puhallus- että imuputken. Hiekan suositeltava raekoko 0,2 -0,8 mm.

- imuletku: 5 m
- puhallusputken pituus: 600 mm
- suutinkoko: 05

240,-
297,60 alv 24%

38 178 8190



RM-lattiasuulake

Lattiapintojen puhdistamiseen tarkoitettu lisävaruste.

- valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- suuttimet valitaan pesurin mukaan
- Ø 300 mm

429,-
531,96 alv 24%

38 178 8200



RM-viemärinavausletku

Lämmönvaihtimien, putkien ja viemärien avaamiseen sekä puhdistamiseen.

- halkaisija DN 4
- pituus 20 metriä

278,-
344,72 alv 24%

38 178 8120



RM-tulovesisuodatin

- tulovesisuodatin kylmävesi- ja kuumavesipesureille sekä kiinteille koneille
- maks: 10 bar / 50 °C
- liitäntäkierre 3/4" sk
- 50 µm

45,-
55,80 alv 24%

38 178 8130



RM-pesukahva

Vankka vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu pesukahva.

- maks. paine: 310 bar
- maks. vesimäärä: 45 l/min
- maks. lämpötila: 150 °C
- liitäntäkierre 3/8"

88,-
109,12 alv 24%

38 178 8160



RM-pikaliitinnippa

- liitäntäkierre 3/8" sk

480
5,95 alv 24%

38 178 8140



RM-pikaliitinrunko

RM pikaliitinrunko mahdollistaa letkujen helpon irrottamisen sekä kiinnittämisen. Liitäntä 3/8" sk.

19,-
23,56 alv 24%

38 178 8150



RM-viemärinavaus-suutin

19,-
23,56 alv 24%

38 178 8110



Ulosottopiste A/Rst

Ulosottopisteeksi kiinteissä pesujärjestelmissä. 15 mm leikkuurengasliittimellä putkistoa varten. Pikaliitinnippa pesuletkun liittämiseen.

167,-
207,08 alv 24%

38 588 0012



Osienpesukoneet



Microclean-osienpesukone

Microclean soveltuu huolto- ja autokorjaamoille kätevän kokonsa ansiosta. Se voidaan sijoittaa suoraan työpöydälle tai ripustaa seinälle. Pesu tapahtuu käsin pesuharjan avulla. Microclean on ihanteellinen osienpesukone pienille koneen tai moottorin osille.

- pesupöydän koko: 510 mm x 340 mm
- mitat: 590 mm x 250 mm x 625 mm
- pestävän kappaleen maks. paino: 20 kg

970,-

1 202,80 alv 24%

38 369 6900



Maxiclean-osienpesukone

Maxicleanissa on kaksi pesujärjestelmää, joita voidaan käyttää yhtä-aikaisesti tai erikseen. Puhdistettavat kappaleet voidaan asettaa joko suljettuun tilaan automaattiseen pesuun tai pestä käsin pesuharjaa apuna käyttäen. Maxiclean on helposti siirrettävissä; lisävarusteena on saatavana pyörät.

- sisäpesualtaan koko: 900 mm x 410 mm x 310 mm
- mitat: 970 mm x 700 mm x 1130 mm
- pestävän kappaleen maks. paino: 100 kg

1 880,-

2 331,20 alv 24%

Tilaustuote

38 369 6910



Masterclean-osienpesukone

Mastercleanissa on kaksi pesutapaa, joita voidaan käyttää yhtä-aikaisesti tai erikseen. Kappaleet voidaan pestä suljetun kannen alla, jolloin kuusi suutinta suihkuttavat ylä- ja alapuolelta tai käsin pesuharjaa apuna käyttäen. Ohjelmoitava malli, jossa myös automaattipesumahdollisuus.

- pesualtaan koko: 850 mm x 460 mm x 370 mm
- mitat: 1010 mm x 710 mm x 1300 mm
- pestävän kappaleen maks. paino: 100 kg

3 630,-

4 501,20 alv 24%

Tilaustuote

38 369 6913



MGL 90 -osienpesukone

MGL 90 -osienpesukone on ruostumattomasta teräksestä valmistettu osienpesukone, korjaamoille, teollisuudelle, sekä koneistamoihin. Pesu tapahtuu alkalisella pesunesteellä siten, että pesukori pyörii pesun aikana ja suihkuputket pysyvät paikallaan taaten hyvän pesutuloksen. MGL 90 vaatii ainoastaan pienen tilan ja lisäksi sitä on helppo ja turvallista käyttää.

- pesukorin halkaisija: 780 mm
- pestävän kappaleen maksimipaino: 150 kg
- liitäntäteho / Jännite: 4,75 kW/ 400 V
- pesuveden lämpötila: 0-70 °C
- mitat: 1200 mm x 1050 mm x 1130 mm
- laitteen paino: 80 kg

Pyydä tarjous lisävarusteista myyjältäsi!

4 850,-

6 014,00 alv 24%

Tilaustuote

38 369 8000

Paineruiskut



Hand Sprayer
0,61 / 3110 P
Paino 86 g
Korkeus 25 cm
Leveys 9,4 cm
Sopii pesu- ja liuotinaineille

3⁶⁰
alv 0 %
4,46 alv 24 %

38 164 0130



Hand Sprayer
1,01 / 3111 P
Paino 98 g
Korkeus 27 cm
Leveys 9,4 cm
Sopii pesu- ja liuotinaineille

4⁵⁰
alv 0 %
5,58 alv 24 %

38 164 0250



Universal
1,51 / 3132 PG
Paine 3 bar
Paino 410 g
Korkeus 29 cm
Leveys 24,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesu- ja liuotinaineille

15⁰⁰
alv 0 %
18,60 alv 24 %

38 164 0260



Cleaner
1,51 / 3132 BC
Paine 3 bar
Paino 410 g
Korkeus 29 cm
Leveys 24,5 cm
Tiivistet EPDM
Sopii emäksisille aineille pH 7-14

17⁰⁰
alv 0 %
21,08 alv 24 %

38 164 0180



Cleaner
1,51 / 3132 PP
Paine 3 bar
Paino 410 g
Korkeus 29 cm
Leveys 24,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii happamille, nafta-
pohjaisille aineille pH 1-9

21⁰⁰
alv 0 %
26,04 alv 24 %

38 164 0170



Cleaner
1,51 / 3132 NG
Paine 3 bar
Paino 410 g
Korkeus 29 cm
Leveys 24,5 cm
Tiivistet Viton. Sopii
happamille, nafta-
pohjaisille aineille pH 1-9

22⁰⁰
alv 0 %
27,28 alv 24 %

38 164 0220



Flexi Sprayer
1,51 / 3131 P

Paine 3 bar
Paino 480 g
Korkeus 31 cm
Leveys 13,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesu- ja liuotin-
aineille

29⁰⁰
alv 0 %
35,96 alv 24 %

38 164 0020



Primer
51 / 3237 P

Paine 3 bar
Paino 1,4 kg
Korkeus 52,5 cm
Leveys 23 cm
Tiivistet Viton
Sopii primereiden sekä
muiden nesteiden levit-
tämiseen

41⁰⁰
alv 0 %
50,84 alv 24 %

38 164 0125



Foamer
1,51 / 3132 FO

Paine 3 bar
Paino 515 g
Korkeus 33 cm
Leveys 24 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesuaineiden
vaahdottamiseen

21⁰⁰
alv 0 %
26,04 alv 24 %

38 164 0230



Cleaner
51 / 3275 PP

Paine 3 bar
Paino 2,6 kg
Korkeus 49,5 cm
Leveys 23 cm
Tiivistet Viton. Sopii
pesu- ja liuotinaineille.
Myös EPDM-tiivisteillä
varustettu malli

97⁰⁰
alv 0 %
120,28 alv 24 %

38 164 0200



Cleaner
101 / 3270 PP

Paine 3 bar
Paino 2,9 kg
Korkeus 65,5 cm
Leveys 26 cm
Tiivistet Viton. Sopii
pesu- ja liuotinaineille
Myös EPDM-tiivisteillä
varustettu malli

112⁰⁰
alv 0 %
138,88 alv 24 %

38 164 0210



Inox Plus
61 / 3595 P

Paine 6 bar
Paino 4,3 kg
Korkeus 51 cm
Leveys 28,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesu- ja liuotin-
aineille

208⁰⁰
alv 0 %
257,92 alv 24 %

38 164 9075



Inox Plus
101 / 3615 P

Paine 6 bar
Paino 4,7 kg
Korkeus 65,5 cm
Leveys 28,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesu- ja liuotin-
aineille

244⁰⁰
alv 0 %
302,56 alv 24 %

38 164 9080



Inox Super Extreme
3615 S
101 / 3615 S
Paine 6 bar
Paino 5,6 kg
Korkeus 65,5 cm
Leveys 28,5 cm
Tiivistet Viton
Säiliössä muovipinta,
sopii pesu- ja liuotin-
aineille

405⁰⁰
alv 0 %
502,20 alv 24 %

38 164 9088



Saugfix
41 / 3253 P
Alipaine 0,7 bar
Paino 1,4 kg
Korkeus 50,5 cm
Leveys 18 cm
Tiivistet Viton
Sopii erilaisten nes-
teiden (myös öljyjen)
imemiseen

112⁰⁰
alv 0 %
138,88 alv 24 %

38 164 0060



Ferrox Plus
3565 P
61 / 3565 P
Paine 6 bar
Paino 4,8 kg
Korkeus 51,0 cm
Leveys 28,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii esim.
muottioöljyille

180⁰⁰
alv 0 %
223,20 alv 24 %

38 164 9090



RS 125 Reppuruisku
121 / RS 125
Paine 6 bar
Paino 4,8 kg
Korkeus 52 cm
Leveys 41 cm
Tiivistet Viton
Sopii lannoitteiden,
myrkköjen yms. nes-
teiden levittämiseen.

114⁰⁰
alv 0 %
141,36 alv 24 %

38 164 0255



**6304 N Liuotinaine-
pistooli**
Pesu- ja liuotinaineiden
levittämiseen.
Liitäntä-
kierre R 1/4 sk.

145⁰⁰
alv 0 %
179,80 alv 24 %

38 165 2060



**Paineilmatäyt-
töventtiili**
no 6210 NA
Sopii INOX ja
FERROX
nestesumuttimiin.

47⁰⁰
alv 0 %
58,28 alv 24 %

38 164 0530



**Paineilmatäyt-
töventtiili**
no 6222 NA
Sopii INOX ja
FERROX
nestesumuttimiin.

37⁰⁰
alv 0 %
45,88 alv 24 %

381 64 0540

RASVAA RATTAISIIN 2019



TUOTTEET - RATKAISUT - PALVELUT



Asiakaspalvelu 029 006 271
asiakaspalvelu@teca.fi



Verkkokauppa
WWW.TECA.FI



Huoltopalvelu 029 006 5120
huolto@teca.fi

Varasto 07:00 - 17:00
Tiilitie 6 A, 01720 Vantaa
Varastotie 15, 65610 Mustasaari



TECA

www.teca.fi

