





Sievi – Vastuullinen ja suomalainen edelläkävijä

Sievi on sitoutunut vastuulliseen toimintaan koko arvoketjussaan. Tavoitteena on saavuttaa oman toiminnan nollapäästöt vuoteen 2035 mennessä. Sievin tehtaalle asennettu lämmöntalteenottojärjestelmä on vähentänyt lämmitysöljyn kulutusta 85 % aiempaan keskiarvoon verrattuna, ja kulutuksen odotetaan pienenevän edelleen.

Materiaalikehitys on ratkaisevaa vastuullisuuden kannalta, sillä suurin osa ympäristökuormasta syntyy kenkien valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista. Kierrätysmateriaalien osuus jalkineiden valmistuksessa on noussut 5 prosenttiyksikköä vuoteen 2022 verrattuna, mikä on vähentänyt materiaalien aiheuttamia päästöjä 14 %. Erityisesti kierrätysmateriaalien käytön lisääminen on ollut merkittävä askel tässä kehityksessä.

Yhteiskuntavastuu näkyy pitkäjänteisessä toimittajayhteistyössä. Auditointeja on tehty vuodesta 1991 alkaen, eikä viimeisimmissä tarkastuksissa havaittu sosiaaliseen vastuuseen liittyviä puutteita. Jo 98 % nahkatoimittajistamme on liittynyt Leather Working Groupiin, ja Sievi on ollut jäsen vuodesta 2023 alkaen.

Suomalaisena valmistajana toiminta keskittyy tuotannon laatuun, tehokkuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Uusi strategiakausi 2024–2028 painottaa brändin vahvistamista, tuotejohtajuuden kehittämistä ja vastuullisuuden nostamista kilpailueduksi.

Ammattijalkinevalikoiman laajentamiseksi Sievi tarjoaa jatkossa tuotteita, jotka eroavat valmistustekniikaltaan Sievin muista tuotteista. Näitä tuotteita ovat urheilulliset lenkkarimaiset puolikengät sekä sandaalit. Pitkästä perinteestä poiketen kyseiset tuotteet hankitaan valmiina näihin erikoistuneilta valmistajilta. Suurin osa ammattilaismalleista sekä kaikki turvakengät ja PU-saappaat valmistuvat entiseen tapaan Sievin ja Oulaisten tehtailla.

Tavoitteena on pysyä askeleen edellä ja olla asiakkaiden ykkösvalinta ammatti- ja turvajalkineissa – vastuullisesti valmistettuna ja luotettavasti toimitettuna.



TIETOA SIEVISTÄ

- Perustettu vuonna 1951
- Valmistaa yli miljoona kenkäparia vuodessa
- Tuotantokapasiteetti yli 5 500 paria/päivä
- Valikoimassa yli 200 tuotetta
- Työllistää noin 500 henkilöä
- Konserniliikevaihto noin 173 milj. euroa
- Viennin osuus jalkineiden osalta noin 50 %
- Noin 260 000 parin täysin automatisoitu varasto takaa nopeat ja täsmälliset toimitukset
- Tuotantolaitokset Sievissä ja Oulaisissa

SERTIFIKAATIT

ISO 9001 -laatujärjestelmä: tuotteet valmistetaan aina yhdenmukaisen tuotantomenetelmän mukaisesti tasalaatuisista ja korkeatasoisista materiaaleista. Laatu on tarkistettavissa tuotannon jokaisessa vaiheessa. Sievi on ensimmäinen kenkätehdas Euroopassa, joka on saanut kyseisen sertifiointin.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä: Sievi on ottanut ensimmäisenä eurooppalaisena kenkätehtaana käyttöön ISO 14001 -sertifioitun ympäristöjärjestelmän. Se varmistaa, että tuotannosta ja materiaalihankinnoista syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu.

ISO 45001 -sertifiointi: Sievin työturvallisuutta ja työterveyttä johdetaan ISO 45001 -standardin mukaisesti. Terveys- ja turvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti ja työtapaturmia pyritään aktiivisesti ennaltaehkäisemään. Henkilöstön terveystilannetta seurataan ja työkykyä tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Tutustu Sievin vastuullisuusraporttiin osoitteessa www.sievi.com.



1 000 000+



500+



5 500+



173M



200+



50%



CE: Yleiseurooppalaisella CE-laatumerkinnällä merkityt jalkineet täyttävät EN ISO 20345:2022 tai EN ISO 20347:2022 -standardien mukaiset vaatimukset sivulla 57 olevien taulukoiden mukaisesti.

Sievi turva- ja ammattijalkineet ovat työturvallisuuden perusta

Sisältö:

TURVAJALKINEET

SieviAir® Go -mallisto	6
Sievi AirRacer ja SieviAir® -mallistot	8
Racer EcoTech® -mallisto	10
Sievi Lazer® -mallisto	12
Sievi Cobra® -mallisto	15
Sievi TractionPro® -puolikenkämallisto	16
Cobra GORE-TEX -mallisto	18
GORE-TEX-mallisto	19
Turvasandaalit	20
Puolikengät	22
Sievi Roller -mallisto	24
Nilkkurit	28
Kuumankestävät	30
Sievi MGuard® Roller -mallisto	32
Erikoisjalkineet	33
Maiharit ja saappaat	34
Integroidut nastat	35
Talvijalkineet	36
WhiteLine-mallisto	40
Vedenpitävät turvakevytsaappaat	42

AMMATTIJALKINEET

Vedenpitävät kevytsaappaat	43
Kevyet ammattijalkineet	44
Sievi Neo DFlex -mallisto	46
Sievi Fly Fresh -mallisto	48
Talvijalkineet	50

MUUTA

SieviSCANNER	52
Pohjalliset	52
Sukat	55
Lisätarvikkeet	56
Kengännauhat	56
Kokotaulukko ja EN-standardit	57
Jalkineiden ominaisuudet	58



1. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi
2. Kevyt alumiininen XL-varvassuoja
3. PU-vahvistettu kärki
4. Sievi TractionPro® -kumikitkapohja
5. FlexEnergy®-joustoelementti

6. Pehmustettu iltti ja varren suuosa
7. Naulaanastumissuoja
8. Sievi Dual Comfort -pohjallinen
9. Metashield®-jalkapöydänsuoja
10. Sievi memory foam -nilkkasuojat

TUOTEHAKU

Löydä tuotteet suojaluokittain

TURVAJALKINEET

HOLLANNIKKAAT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
SB	52933	Riff	20
SB	52933	Riff White	41

SANDAALIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
S1	52227	Targa	20
S1	52236	Relax CT White XL	41
S1	52385	SieviAir R4 Roller	8
S1	52524	SieviAir Roller XL	9
S1	52534	AirGo 1 XL	6
S1	52542	AirGo 2 Roller XL	6
S1P	52236	Relax XL	21
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	15
S1P	52315	Lazer Free Roller+	13
S1P	52363	Racer Free TR Roller	16
S1P	52523	SieviAir Roller XL	9
S1P	52525	Solar Roller XL	20
S1P	52535	AirGo 4 Roller XL	7
S1PL	52236	Relax CT XL	21
S1PL	52390	EcoTech Free Roller	10
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	21

PUOLIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
S1	52120	Vent White Roller	40
S1	52124	Sievi Viper 1+	20
S1	52378	SieviAir R2 Roller	8
S2	52128	Alfa White	41
S2	52203	Alfa	21
S2	52238	Auto XL	21
S2	52342	Sievi Racer TR	16
S3	52125	Viper Roller+	25
S3	52137	Sievi Viper 2+	23
S3	52171	Sievi Viper 3	22
S3	52173	Planar 1	22
S3	52191	Viper 3 Roller	24
S3	52301	Cobra 2 Roller+	15
S3	52311	Lazer Roller+	13
S3	52343	Racer TR Roller	17
S3	52357	Sievi Terrain	22
S3	52375	SieviAir R3 Roller	8
S3	52401	AL Hit 2 XL+	30
S3	52417	Spider Roller XL+	17
S3	52425	MGuard Roller XL+	32
S3	52531	Mustang Roller+	24
S3	52537	AirGo 3 Roller XL	7
S3	52643	Matador XL+	23
S3L	52102	Zone 2+	23
S3L	52156	Sievi Roller+	27
S3L	52156	Sievi Roller XL+	27
S3L	52184	Sweet Roller+	27
S3L	52308	Runner Roller TR+	14
S3L	52360	EcoTech Roller	10
S3L	52366	Racer EcoTech	11
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	23
S7	52821	Sievi GT Roller+	19
S7	52841	Cobra GT Roller+	18

NILKKURIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
SB P	52863	Spike GT Roller	35
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	8
S1P	52539	AirGo 5 RollerH XL	7
S2P	52414	Asphalt Roller XL+	33
S3	52135	Planar 3	28
S3	52157	Sievi Roller High XL+	25
S3	52185	Roller High+	25
S3	52303	Cobra Roller High+	15
S3	52313	Lazer Roller High+	13
S3	52409	AL Hit 4 XL+	30
S3	52415	AL Hit Roller XL+	31
S3	52427	MGuard RollerH XL+	32
S3	52439	Spider RollerH XL+	17
S3	52451	Hiker Roller XL+	38
S3	52645	Matador High XL+	29
S3L	52104	Zone 2 High+	29
S3L	52368	Racer EcoTech H	11
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	29
S3S	52122	ViperX High+	29
S3S	52150	ViperX Roller H+	27
S7	52825	GT Roller High+	19
S7	52827	Cobra GT RollerH+	18
S7	52833	GT 2 XL+	19

Tuotekoodiavain

LESTI MALLI POHJA PÄÄLLIS-MATERIAALI

43-52156-113-08M

SAAPPAAT JA VARSIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
SB P	52279	Sievi Spike 3	35
S3	52039	Offshore CT XL+	34
S3	52085	AL Hit 9 XL+	39
S3	52387	Rescue TR Roller+	34
S3	52421	Alaska Thermo BTH XL+	37
S3	52433	Alaska Roller XL+	36
S3	52435	AL Hit 7 XL+	31
S3	52445	MGuard RollerW XL+	32
S3	52459	AL Hit 6 XL+	38
S3	52477	AL Hit Weld XL+	31
S3L	52292	Solid IN CT XL+	34
S3L	52294	Solid CT XL+	38
S3L	52782	Storm XL+	39
S3S	52432	Alaska TRX XL+	36
S4	51010	Light Boot White	41
S4	51010	Light Boot Olive	42
S5	51009	Light Boot Olive	42
S5	51212	Light Boot Black	42
S7	52853	GT 25 XL+	19
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	36
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	33
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	33

AMMATTIJALKINEET

HOLLANNIKKAAT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
OB	12327	File Black	44
OB	12327	File White	44

SANDAALIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
OB	12203	Monica 2	44
OB	12225	Active	44
OB	15010	Bare 1	45
OB	15010	Bare 2	45

PUOLIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
	12010	Mark	49
O1	12171	Street	49
O1	12107	Racer TR Soft	49
O1	15020	Neo DFlex	46
O1	15030	Neo DFlex BW SlipIn	47
O1	15040	Neo DFlex BW Roller	47
O2	12128	Step TR	49
O2	12191	Fly Fresh Roller	48
O2	12199	Fly Fresh	48

NILKKURIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
OB	12276	Spike Soft	50
O2	12220	Aurora TR XL	50
O2	12614	Frost TR XL	50
O6	12855	GT 58	50

SAAPPAAT JA VARSIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
O2	12018	Boot Winter XL	51
O2	12296	Soft Solid XL	51
O2	12402	Arktis TR XL+	51
O4	41012	Light Boot Black	43
O4	41212	Light Boot Laces	43
O5	41211	Light Boot Camo	43



MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Pidätämme oikeuden mallistoamme koskeviin muutoksiin. Painoteknisistä syistä kuvissa näkyvä väri voi poiketa joidenkin tuotteiden todellisesta sävystä. Lisätietoa osoitteessa www.sievi.com



SieviAir® Go XL

Tehokasta ilmanvaihtoa ja mukavuutta koko työpäivän ajaksi

Air

SieviAir® Go -turvajalkineissa yhdistyvät edistysellinen joustavuus, tilava XL-lesti ja jalkoja tuulettava SieviAir®-pohjaratkaisu. Sievin kehittämä ja patentoima SieviAir® poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvää kosteutta siirtämällä sen ulos kengänpohjan sivussa olevien virtauskanavien kautta. Sisäpohja on rei'itetty ja sen alla on suodatin, joka on yhteydessä virtauskanaviin. Jokaisen askeleen yhteydessä suodatin painuu ja jalan noustessa se palautuu alkuperäiseen tilaan. Tämä pumpppaava liike tehostaa kengän ilmanvaihtoa.

Käyttömukavuutta lisää FlexEnergy®-joustoelementti, jonka avulla jalkineeseen saadaan maksimaalinen iskunvaimennus. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen joustavuutta.

SieviAir® Go -turvajalkineissa on XL-lesti, joka antaa jaloille enemmän tilaa ja varpaat voivat toisiaan painamatta osallistua kuormituksen tasaamiseen.



FLEX ENERGY 3D-dry Air

Tuote:

Tuotenumero	AirGo 1 S1 48-52534-182-92M
Koot	36-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-48 Normaali

AirGo 1 XL S1

Tuotenumero	48-52534-183-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-48 XL



S1

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Tuote:

Tuotenumero	AirGo 2 Roller S1 48-52542-182-92M
Koot	36-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-48 Normaali

AirGo 2 Roller XL S1

Tuotenumero	48-52542-183-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-48 XL



S1

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa





FLEX ENERGY  3D-dry  Air  BOA  

Tuote:	AirGo 4 Roller S1P	AirGo 4 Roller XL S1P
Tuotenumero	48-52535-382-92M	48-52535-383-92M
Koot	36-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu	Mikrokuitu
Lesti	M-48 Normaali	M-48 XL



S1P

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY  3D-dry  Air  BOA  

Tuote:	AirGo 3 Roller S3	AirGo 3 Roller XL S3
Tuotenumero	48-52537-382-92M	48-52537-383-92M
Koot	36-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/tekstiili	Mikrokuitu/tekstiili
Lesti	M-48 Normaali	M-48 XL



S3

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY  3D-dry  Air  BOA  

Tuote:	AirGo 5 RollerH S1P	AirGo 5 RollerH XL S1P
Tuotenumero	48-52539-382-92M	48-52539-383-92M
Koot	36-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/tekstiili	Mikrokuitu/tekstiili
Lesti	M-48 Normaali	M-48 XL



S1P

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa





FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Tuote:

Tuotenumero	SieviAir R2 Roller S1 44-52378-182-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali

SieviAir R2 Roller S1

Tuotenumero	44-52378-183-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali



S1

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Tuote:

Tuotenumero	SieviAir R4 Roller S1P 44-52385-382-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 P SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali

SieviAir R4 Roller S1P

Tuotenumero	44-52385-383-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 P SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali



S1P

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Tuote:

Tuotenumero	SieviAir R3 Roller S3 44-52375-382-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali

SieviAir R3 Roller S3

Tuotenumero	44-52375-383-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali



S3

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Tuote:

Tuotenumero	SieviAir R5H Roller S1P 44-52371-382-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO AN
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali

SieviAir R5H Roller S1P

Tuotenumero	44-52371-383-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO AN
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali



S1P

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa





SieviAir®

Parasta hengittävyyttä jaloillesi

Air

SieviAir®-pohjaratkaisu poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvän kosteuden kengästä pohjan sivussa olevien virtauskanavien kautta, minkä ansiosta jalkine hengittää jokaisen askeleen myötä. Sievi AirRacer -mallistossa on hengittävään SieviAir®-pohjaan yhdistetty maailman kehittynein kantavaimennus – FlexEnergy®, joka tuo jalkineeseen erinomaisten iskunvaimennuksen.

Uudistetussa SieviAir R5H Rollerissa on nyt BOA® Fit System -kiinnitysmekanismiin L+1-rulla, joka on suunniteltu erityisesti nilkkureille. L+1 tarjoaa ennennäkemättömän kestävyuden iskuja, hankausta ja likaa vastaan.

**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

SieviAir Roller S1

43-52524-182-92M

36-38

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Komposiitti

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu/haljas

M-43 Normaali

SieviAir Roller XL S1

49-52524-183-92M

39-47

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Komposiitti

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu/haljas

M-49 XL



S1

**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

SieviAir Roller S1P

43-52523-382-92M

36-38

EN ISO 20345:2022 S1P SR FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu/haljas

M-43 Normaali

SieviAir Roller XL S1P

49-52523-383-92M

39-47

EN ISO 20345:2022 S1P SR FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu/haljas

M-49 XL



S1P





Racer EcoTech® Askel kohti tulevaisuutta

Sievin ensimmäinen kierrätysjalkinemallisto kantaa nimeä Racer EcoTech®. Suunnittelun lähtökohtana on ollut kierrätysmateriaalien käytön lisääminen sekä uusien, ympäristön kannalta vähemmän kuormittavien ratkaisujen löytäminen turvajalkineiden valmistukseen. Sievi toimii aktiivisesti yhteistyössä toimittajiensa kanssa etsien jatkuvasti lisää mahdollisuuksia kierrätysmateriaalien käytön lisäämiseen myös tulevaisuudessa.

Racer EcoTech® -turvajalkineissa on kevyt alumiinivarvassuoja ja komposiittitekstiilinaulasuoja. Jalkineiden päällinen on erittäin hengittävää ja kulutusta kestävää tekstiiliä.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-142-94E

35-38

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Alumiini

Komposiitti PL

1-kerros PU

Tekstiili/mikrokuitu

M-44 Normaali

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-143-94E

39-48

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Alumiini

Komposiitti PL

1-kerros PU

Tekstiili/mikrokuitu

M-44 Normaali



S1PL



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

EcoTech Roller S3L

44-52360-132-94E

35-38

EN ISO 20345:2022 S3L

SR FO HRO

Alumiini

Komposiitti PL

2-kerros PU/RU

Tekstiili/mikrokuitu

M-44 Normaali

EcoTech Roller S3L

44-52360-133-94E

39-48

EN ISO 20345:2022 S3L

SR FO HRO

Alumiini

Komposiitti PL

2-kerros PU/RU

Tekstiili/mikrokuitu

M-44 Normaali



TractionPro®

S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS




**PAKKAUSMATERIAALEISSAMME
ON KIERRÄTYSMATERIAALEJA
KESKIMÄÄRIN:**

Kenkärasiat 34 %
Pohjallispakkaukset 94 %
Kuljetuskartonki 36 %

Kaikki pakkauksissa käytettävä pahvi
voidaan kierrättää keräyskartongin
mukana käytön jälkeen.

KIERRÄTYSMATERIAALIA:

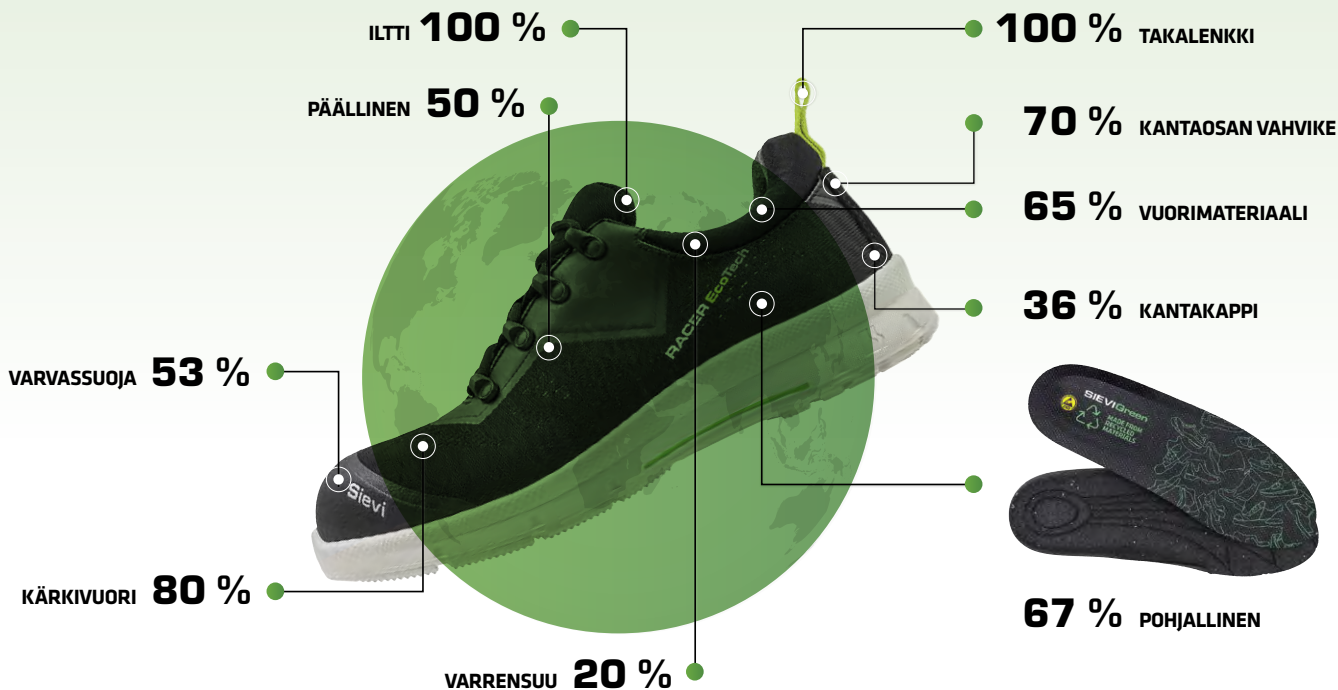

Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Racer EcoTech S3L

44-52366-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-44 Normaali

Racer EcoTech S3L

44-52366-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-44 Normaali



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Racer EcoTech H S3L

44-52368-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-44 Normaali

Racer EcoTech H S3L

44-52368-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-44 Normaali



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS





Sievi Lazer®

Edistyksellinen joustavuus, turvallisuudesta tinkimättä

Sievi Lazer® -tuoteperhe sopii monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Uudenlainen kantarakenne mahdollistaa jalkineelle edistyksellisen joustavuuden. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen joustavuutta. Sievi TractionPro® -kitkapohja varmistaa huippuluokan pidon ja pohjan kulutuksenkestävyyden.

Sievi Lazer® -nilkkurissa on jalkineen rakenteeseen integroitu nilkkasuojia. Suojassa on esimuovattu kaksikerrosrakente, jonka sisempi kerros muovautuu jalkaa vasten lisäten käyttömukavuutta. Ulompi kerros on kestävää PORON XRD® -materiaalia, joka suojaa nilkkaa ulkopuolisilta iskuilta.


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-372-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1P SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-373-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S1P SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali



TractionPro®

S1P


FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Lazer Roller+ S3

43-52311-372-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

Lazer Roller+ S3

43-52311-373-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali



TractionPro®

S3


FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Lazer Roller High+ S3

43-52313-372-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

Lazer Roller High+ S3

43-52313-373-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali



TractionPro®

S3


FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa



Sievi Cobra® ja Sievi Runner

Ylivoimainen mukavuus ja pito

Sievi Cobra® ja Sievi Runner tuotteissa on edistyksellisen joustavuuden mahdollistava kantarakenne. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, mitkä antavat elementille lisää liikkuvuutta, parantaen jalkineen joustavuutta merkittävästi. FlexEnergy® sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseesi.

Sievi Cobra® ja Sievi Runner turvajalkineiden erinomainen pito ja kulutuskestävyys on varmistettu Sievi TractionPro® -kitkapohjalla. Sen sporttinen profiili tarjoaa pitoa ja iskunvaimennusta erityisesti jalan tukialueille.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-172-09M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3L SR SC

FO HRO

Komposiitti

Komposiitti PL

2-kerros PU/RU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-173-09M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3L SR SC

FO HRO

Komposiitti

Komposiitti PL

2-kerros PU/RU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali



TractionPro®

S3L

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa





Tuote:	Cobra 1 Roller+ S1P
Tuotenumero	43-52305-372-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali

Tuote:	Cobra 1 Roller+ S1P
Tuotenumero	43-52305-373-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa


Tuote:	Cobra 2 Roller+ S3
Tuotenumero	43-52301-372-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali

Tuote:	Cobra 2 Roller+ S3
Tuotenumero	43-52301-373-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa


Tuote:	Cobra Roller High+ S3
Tuotenumero	43-52303-372-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali

Tuote:	Cobra Roller High+ S3
Tuotenumero	43-52303-373-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa




Sievi TractionPro® -pohja antaa markkinoiden parhaan pidon vaihtelevissa olosuhteissa

Sievi TractionPro® -kitkapohja tarjoaa markkinoiden parhaimman pidon olosuhteista riippumatta. Pohjan ainutlaatuinen kitkakumiseos yhdessä Sievin kehittämän FlexStep®-välikerroksen kanssa mahdollistaa pohjan joustavuuden kaikissa olosuhteissa. Rakenteen ja muotoilun lisäksi Sievi TractionPro® -pohjan teräväreunainen profiili on suunniteltu kitkan maksimoimiseen ja pidon säilymiseen erilaisilla pinnoilla liikuttaessa.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Sievi Racer TR S2

44-52342-132-93M
35-38
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Alumiini
Ei
2-kerros PU/RU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali

Sievi Racer TR S2

44-52342-133-93M
39-48
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Alumiini
Ei
2-kerros PU/RU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali



TractionPro®

S2



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:	Racer TR Roller S3
Tuotenumero	44-52343-332-93M
Koot	34-38
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali

Tuote:	Racer TR Roller S3
Tuotenumero	44-52343-333-93M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:	Spider Roller+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52417-372-25M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	Spider Roller XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52417-373-25M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:	Spider RollerH+ S3
Tuotenumero	48-52439-372-25M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas/tekstiili
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	Spider RollerH XL+ S3
Tuotenumero	48-52439-373-25M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas/tekstiili
Lesti	M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa






Sievi GORE-TEX

Turvallisuutta vaihteleviin olosuhteisiin

GORE-TEX on vedenpitävä ja hengittävä mikrohuokoinen kalvo, joka on laminoitu suoraan jalkineen vuoriin. Se tarjoaa markkinoiden parhaan hengittävyyden, vedenkeston ja mukavuuden, pitäen jalkasi kuivina vaativissakin töissä.

GORE-TEX on markkinoiden ainoa kalvorakenne, jonka toimivuutta ja mukavuutta testataan systemaattisesti. Kattavasta Sievi GORE-TEX -mallistosta voit valita sopivat jalkineet työskentelyolosuhteiden mukaan.

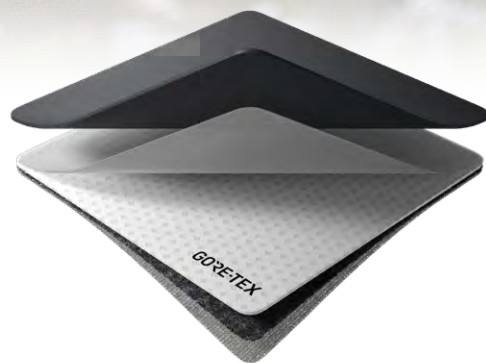

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-392-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-393-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali



S7

TractionPro®



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-392-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-393-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali



S7

TractionPro®




Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-312-08M

36-38

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

PU-pinnoitettu nahka/

mikrokuitu

M-43 Normaali

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-313-08M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

PU-pinnoitettu nahka/

mikrokuitu

M-43 Normaali



S7


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

GT Roller High+ S7

43-52825-312-82M

36-38

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

Nupukki

M-43 Normaali

GT Roller High+ S7

43-52825-313-82M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

Nupukki

M-43 Normaali



S7


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

GT 2+ S7

49-52833-372-82M

35-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Nupukki/tekstiili

M-49 Normaali

GT 2 XL+ S7

49-52833-373-82M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Nupukki/tekstiili

M-49 XL



S7


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

GT 25+ S7

49-52853-372-71M

36-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR

SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Pintanahka

M-49 Normaali

GT 25 XL+ S7

49-52853-373-71M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SR

SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Pintanahka

M-49 XL



S7



**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Riff SBAE

50-52933-502-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 SB A E FO

Teräs

Ei

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-50 Normaali

Riff SBAE

50-52933-503-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 SB A E FO

Teräs

Ei

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-50 Normaali

**SB****Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Targa S1

44-52227-142-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Alumiini

Ei

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-44 Normaali

Targa S1

44-52227-143-0PM

39-47

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Alumiini

Ei

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-44 Normaali

**S1****Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-112-25M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1 SC FO

Komposiitti

Ei

2-kerros PU/TPU

Haljas

M-43 Normaali

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-113-25M

39-47

EN ISO 20345:2022 S1 SC FO

Komposiitti

Ei

2-kerros PU/TPU

Haljas

M-43 Normaali

**S1****Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Solar Roller S1P

49-52525-322-25M

36-38

EN ISO 20345:2022 S1P SR FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Haljas/mikrokuitu

M-49 Normaali

Solar Roller XL S1P

49-52525-323-25M

39-48

EN ISO 20345:2022 S1P SR FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Haljas/mikrokuitu

M-49 XL

**S1P****FlexEnergy**
55% palautuvaa
energiaa

**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-112-09M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO

Komposiitti

Komposiitti PS

2-kerros PU/TPU

PU-pinnoitettu nahka/
mikrokuitu

M-43 Normaali

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-113-09M

39-47

EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO

Komposiitti

Komposiitti PS

2-kerros PU/TPU

PU-pinnoitettu nahka/
mikrokuitu

M-43 Normaali

**S1PS****Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Relax CT S1PL

49-52236-122-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 Normaali

Relax CT XL S1PL

49-52236-123-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 XL

**S1PL****Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Relax XL S1P

47-52236-304-0PM

49-50

EN ISO 20345:2022 S1P FO

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-47 XL

**S1P****Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Alfa S2

44-52203-142-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO

Alumiini

Ei

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-44 Normaali

Alfa S2

44-52203-143-0PM

39-47

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO

Alumiini

Ei

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-44 Normaali

**S2****Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Auto S2

49-52238-122-02M

35-38

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO

Komposiitti

Ei

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 Normaali

Auto XL S2

49-52238-123-02M

39-48

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO

Komposiitti

Ei

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 XL

**S2**



Turvalliset ja mukavat turvajalkineet joka tyyliin

Sievin valikoimassa on turvajalkineita monenlaisen tyyliin ja tarpeeseen. Laaja valikoimamme on suunniteltu siten, että kaikki turvajalkineita tarvitsevat löytävät kestävät jalkineet tyylistä ja turvallisuudesta tinkimättä.

Kaikissa Sievin turvajalkineissa on Sievin kehittämä FlexStep®-pohja, jonka mikrohuokoinen rakenne mahdollistaa erinomaiset iskunvaimennus- ja jousto-ominaisuudet. Joustopohjan rakenne auttaa ehkäisemään sekä jalkoihin että selkärankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja.

**Tuote:**

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Planar 1 S3

42-52173-302-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teräs
Teräs
1-kerros PU
Haljas/tekstiili
M-42 Normaali

Planar 1 S3

42-52173-303-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teräs
Teräs
1-kerros PU
Haljas/tekstiili
M-42 Normaali

**S3****Tuote:**

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Sievi Viper 3 S3

44-52171-342-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali

Sievi Viper 3 S3

44-52171-343-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali

**S3****Tuote:**

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Sievi Terrain S3

44-52357-343-33C
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Nupukki
M-44 Normaali

**S3**

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa


Tuote:

Tuotenumero

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-312-25M

Koot

35-38

Standardi

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Varvassuoja

Komposiitti

Naulaanastumissuoja

Teräs

Pohjamateriaali

2-kerros PU/TPU

Päällismateriaali

Haljas

Lesti

M-43 Normaali

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-313-25M

39-47

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

Haljas

M-43 Normaali



S3


Tuote:

Tuotenumero

Zone 2+ S3L

43-52102-112-92M

Koot

36-38

Standardi

EN ISO 20345:2022 S3L SC FO

Varvassuoja

Komposiitti

Naulaanastumissuoja

Komposiitti PL

Pohjamateriaali

2-kerros PU/TPU

Päällismateriaali

PU-pinnoitettu nahka/

mikrokuitu

Lesti

M-43 Normaali

Zone 2+ S3L

43-52102-113-92M

39-47

EN ISO 20345:2022 S3L SC FO

Komposiitti

Komposiitti PL

2-kerros PU/TPU

PU-pinnoitettu nahka/

mikrokuitu

M-43 Normaali



S3L


Tuote:

Tuotenumero

Sievi Elixir XL+ S3L

49-52772-173-08M

Koot

39-48

Standardi

EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO

Varvassuoja

Komposiitti

Naulaanastumissuoja

Komposiitti PL

Pohjamateriaali

1-kerros PU

Päällismateriaali

PU-pinnoitettu nahka/haljas

Lesti

M-49 XL



S3L


Tuote:

Tuotenumero

Matador+ S3

49-52643-372-0PM

Koot

35-38

Standardi

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO

Varvassuoja

Komposiitti

Naulaanastumissuoja

Teräs

Pohjamateriaali

1-kerros PU

Päällismateriaali

PU-pinnoitettu nahka

Lesti

M-49 Normaali

Matador XL+ S3

49-52643-373-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 XL



S3





Sievi Roller

Täydellinen istuvuus vaivattomasti

Sievi Roller -mallisto on tarkoitettu kaikille, jotka vaativat nopeaa ja helppoa säädettävyyttä jalkineiltaan. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi koostuu kolmesta osasta: mikrosäädettävästä kiekosta, kestävästä ja kevyestä nauhasta sekä kitkaa vähentävistä ohjureista. Ainutlaatuinen rakenne on suunniteltu takaamaan nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
PU-pinnoitettu nahka
M-43 Normaali

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
PU-pinnoitettu nahka
M-43 Normaali



S3



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali



S3





BOA® Fit System -kiinnitysmekanisismi:

- Vapauta nauhoitus nostamalla rullaa
- Lukitse mekanismi painamalla rulla alas
- Kiristä nauhoitus pyöryttämällä rullaa



Tuote:	Viper Roller+ S3	Viper Roller+ S3
Tuotenumero	43-52125-312-25M	43-52125-313-25M
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Haljas	Haljas
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



S3



Tuote:	Roller High+ S3	Roller High+ S3
Tuotenumero	43-52185-312-08M	43-52185-313-08M
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/mikrokuitu	PU-pinnoitettu nahka/mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



S3



Tuote:	Sievi Roller High XL+ S3
Tuotenumero	49-52157-373-08M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO AN
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



S3



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Sievi Roller

Turvajalkineet metallittomalla rakenteella

Sievi Roller -mallistossa on myös turvajalkineita metallittomilla suojaominaisuuksilla. Komposiittivarvassuoja eristää hyvin lämpöä sekä kylmyyttä ja tekstiilinaulasuoja pitää jalkineet joustavana.

Jalkineiden materiaalivalinnat on tehty siten, että ne soveltuvat erilaisiin työolosuhteisiin ja kestävät käyttöä. Lisäksi vettä hylkivät päällismateriaalit pitävät jalat kuivina sääolosuhteiden armoilla työskennellessä.





Tuote: **Sweet Roller+ S3L**

Tuotenumero	43-52184-112-9PI
Koot	35-42
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-43 Normaali



Tuote: Sievi Roller+ S3L

Tuotenumero	43-52156-113-08M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-43 Normaali



Tuote: Sievi Roller XL+ S3L

Tuotenumero	49-52156-173-08M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjalmateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL

**Tuote: ViperX Roller H+ S3S**

Tuotenumero	43-52150-112-25M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3S
	SC FO AN
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PS
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-43 Normaali

ViperX Roller H+ S3S

43-52150-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3S
SC FO AN
Komposiitti
Komposiitti PS
2-kerros PU/TPU
Haljas
M-43 Normaali



**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Planar 3 S3

42-52135-302-93M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 F0

Teräs

Teräs

1-kerros PU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-42 Normaali

Planar 3 S3

42-52135-303-93M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 F0

Teräs

Teräs

1-kerros PU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-42 Normaali

**S3**



Tuote:	ViperX High+ S3S	ViperX High+ S3S
Tuotenumero	43-52122-112-25M	43-52122-113-25M
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3S	EN ISO 20345:2022 S3S
	SR SC FO	SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PS	Komposiitti PS
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Haljas	Haljas
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



Tuote:	Zone 2 High+ S3L	Zone 2 High+ S3L
Tuotenumero	43-52104-112-92M	43-52104-113-92M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L	EN ISO 20345:2022 S3L
	SC FO	SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



Tuote:	Sievi Elixir High XL+ S3L
Tuotenumero	49-52774-173-08M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/haljas
Lesti	M-49 XL



Tuote:	Matador High+ S3	Matador High XL+ S3
Tuotenumero	49-52645-372-0PM	49-52645-373-0PM
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/haljas	PU-pinnoitettu nahka/haljas
Lesti	M-49 Normaali	M-49 XL





Sievi AL Hit

Kovan kulutuksen jalkine

Sievi AL Hit on äärimmäisen kuumiin työskentelyolosuhteisiin kehitetty turvajalkinemallisto.

AL Hit -jalkineiden kumipohja kestää korkeita lämpötiloja aina 300 °C saakka menettämättä suoja- ja käyttöominaisuuksiaan.

AL Hit 2+, AL Hit Roller+ ja AL Hit 7+ -jalkineissa on Kevlar®-ompeleet, jotta jalkineen saumat kestävät korkeita käyttölämpötiloja. AL Hit Weld -tuote täyttää standardin EN:20349-2 vaatimukset hitsaus- ja valimoroiskeita vastaan.

Lisäksi jalkineessa on FlexEnergy®-kantavaimennus.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM

35-38

EN ISO 20345:2022 S3

SR SC FO HRO

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 Normaali

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM

39-48

EN ISO 20345:2022 S3

SR SC FO HRO

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 XL



S3

Kuumuutta
kestävät
ompeleet



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM

34-38

EN ISO 20345:2022 S3

SR SC FO HRO

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 Normaali

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM

39-48

EN ISO 20345:2022 S3

SR SC FO HRO

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 XL



S3





Tuote:	AL Hit Roller+ S3 HRO	AL Hit Roller XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52415-392-0PM	48-52415-393-0PM
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Alumiini	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjämateriaali	2-kerros PU/RU	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 Normaali	M-48 XL



S3



Kuumuutta
kestävät
ompeleet



FLEX ENERGY

Tuote:	AL Hit Weld XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52477-393-71M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI FO HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjämateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-48 XL



S3
WG



Kuumuutta
kestävät
ompeleet

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa



Tuote:	AL Hit 7+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52435-392-0PM
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjämateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	AL Hit 7 XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52435-393-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjämateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 XL



S3



Kuumuutta
kestävät
ompeleet



MGuard Roller

Kun tarvitset enemmän turvaa

MGuard Roller -jalkineiden suunnittelun lähtökohtana on ollut kehittää mukavat jalkineet, jotka antavat käyttäjälle lisäsuojaa kaikissa käyttöolosuhteissa. MGuard Roller -jalkineissa on jalkineeseen integroitu Metashield®-jalkapöydänsuoja, joka suojaa käyttäjää myös jalkapöydän päälle tippuvilta esineiltä. Jalkineen kannalla oleva FlexEnergy®-joustoelementti, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä joustava, erinomaisen pidon varmistava Sievi TractionPro® -kitkapohja vievät jalkineen mukavuuden uudelle tasolle.

MGuard RollerW XL+ S3 -talviturvakengissä on lisäksi 90 prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettu PrimaLoft®-lämmöneriste. Vettähylyvä, hengittävä ja erittäin kevyt PrimaLoft®-lämmöneriste pitää jalkasi lämpiminä ja kuivina kaikissa olosuhteissa.



FLEX ENERGY



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

MGuard Roller+ S3 HRO

48-52425-372-25M

35-38

EN ISO 20345: S3 SRC M HRO

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

Haljas

M-48 Normaali

MGuard Roller XL+ S3 HRO

48-52425-373-25M

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC M HRO

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

Haljas

M-48 XL

TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

MGuard RollerW XL+ S3 HRO

48-52445-373-02M

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC CI M HRO

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka/haljas

M-48 XL



Erityisalojen turvajalkineet



Tuote:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Tuotenumero	48-52414-453-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinoitettu nahka
Lesti	M-48 XL



Kuumuutta
kestävät
ompeleet

S2P



Tuote:	AL GT Timber XL+ S3
Tuotenumero	48-52813-373-71M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T EN ISO 17249:2013 level 2/S3
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-48 XL



Kuumuutta
kestävät
ompeleet

S3
F1
PA



Tuote:	AL GT Fire+ F1 P A	AL GT Fire XL+ F1 P A
Tuotenumero	48-52481-372-71M	48-52481-373-71M
Koot	36-38	39-48
Standardi	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Varvassuoja	Alumiini	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka	Pintanahka
Lesti	M-48 Normaali	M-48 XL



Kuumuutta
kestävät
ompeleet

F1
PA
T





Maiharit ja saappaat

Sievin turvajalkinevalikoima on aina palvellut monipuolisesti erilaisia aloja ja työtehtäviä. Sievin maiharit ja saappaat on suunniteltu monipuolista käyttöä ja kovaa kulutusta silmällä pitäen, unohtamatta tietenkään niiden käyttömukavuutta. Sievin maiharien ja saappaiden valikoimassa on niin sisä- kuin ulkotöihin sopivia malleja niin vuorilla kuin ilman vuoria.

Rescue TR Roller+ -turvajalkineet tuovat edistyskellisen joustavuuden ja mukavuuden työpäiviin. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen joustavuutta merkittävästi.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-372-02M

36-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-373-02M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Solid IN CT+ S3L

49-52292-172-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S3L SR

SC FO

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 Normaali

Solid IN CT XL+ S3L

49-52292-173-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S3L SR

SC FO

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 XL



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Offshore CT+ S3

49-52039-372-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 Normaali

Offshore CT XL+ S3

49-52039-373-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 XL

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa

TractionPro®

S3



S3L




S3






Sievi Spike® Ennennäkemätöntä pitoa

Sievi Spike® -jalkineet on suunniteltu varta vasten liukkaisiin talviolosuhteisiin. Jalkineiden pohjarakenteeseen on integroitu patentoitu nastamekanismi, joka mahdollistaa nastojen kääntämisen jalkineen sisään ja ulos helposti ilman, että jalkinetta tarvitsee riisua.



Pois



Päällä



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Spike GT Roller

46-52863-342-08M

38

EN ISO 20345:2022 SB

P A WR FO CI

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka/nupukki

M-46 Normaali

Spike GT Roller

46-52863-343-08M

39-47

EN ISO 20345:2022 SB

P A WR FO CI

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka/nupukki

M-46 Normaali



SB
PA



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM

38

EN ISO 20345:2022 SB P A

SC FO CI AN

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-46 Normaali

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM

39-47

EN ISO 20345:2022 SB P A

SC FO CI AN

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-46 Normaali



SB
PA





FLEX ENERGY



Tuote:
Tuotenumero 48-52433-372-02M
Koot 36-38
Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI CI HRO
Varvassuoja Alumiini
Naulaanastumissuoja Teräs
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
Lesti M-48 Normaali

Alaska Roller XL+ S3
 48-52433-373-02M
 39-47
 EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI CI HRO
 Alumiini
 Teräs
 2-kerros PU/RU
 PU-pinnoitettu nahka
 M-48 XL



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa

TractionPro®

S3



Tuote:
Tuotenumero 48-52432-172-02M
Koot 36-38
Standardi EN ISO 20345:2022 S3S
 SR SC FO CI HRO
Varvassuoja Alumiini
Naulaanastumissuoja Komposiitti PS
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
Lesti M-48 Normaali

Alaska TRX XL+ S3S
 48-52432-173-02M
 39-48
 EN ISO 20345:2022 S3S
 SR SC FO CI HRO
 Alumiini
 Komposiitti PS
 2-kerros PU/RU
 PU-pinnoitettu nahka
 M-48 XL



TractionPro®

S3S



Tuote:
Tuotenumero 48-52859-372-71M
Koot 36-38
Standardi EN ISO 20345:2022 S7 SR
 SC CI FO HRO
Varvassuoja Alumiini
Naulaanastumissuoja Teräs
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali Pintanahka
Lesti M-48 Normaali

Alaska GT Roller XL+ S7
 48-52859-373-71M
 39-48
 EN ISO 20345:2022 S7 SR
 SC CI FO HRO
 Alumiini
 Teräs
 2-kerros PU/RU
 Pintanahka
 M-48 XL



TractionPro®

S7



BOA® Fit System on BOA Technology Inc.:n rekisteröimä tavaramerkki.

© 2025 W. L. Gore & Associates, GmbH, GORE-TEX on W. L. Gore & Associatesin rekisteröimä tavaramerkki.



Käyttömukavuutta kylmissä olosuhteissa

Sievin Alaska-talviturvakengät tarjoavat miellyttävän käyttökokemuksen kylmissä olosuhteissa lämpimän vuorin, PrimaLoft®-lämmöneristeen ja Sievi TractionPro® -kitkapohjan ansiosta. Lämpimällä vuorilla ja GORE-TEX-kalvolla varustettu Alaska GT Roller+ on vedenpitävä, hengittävä ja helposti puettava BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin ja pikakiinnitystarran ansiosta.

Alaska Thermo BTH+ -turvajalkineessa on innovatiivinen Thermic Bluetooth® -lämmitysjärjestelmä. Se tarjoaa täyden hallinnan lämpötilasta, akun tilasta ja erilaisista lämpöasetuksista Thermic-sovelluksen avulla suoraan älypuhelimesta. Alaska Thermo BTH+ -turvajalkineet ovat täydellinen valinta kylmiin olosuhteisiin, yhdistäen tehokkaan suojan, älykkään teknologian ja erinomaisen käyttömukavuuden. Alaska Thermo BTH+ on nyt saatavilla myös koossa 36-38.



Alaska Thermo -jalkineessa on kolmitahoinen, integroitu lämmitysjärjestelmä. Tuotteeseen sopivat lisäakut ja laturi tilattavissa myös erikseen, ks. s. 56.



Tuote:	Alaska Thermo BTH+ S3	Alaska Thermo BTH XL+ S3
Tuotenumero	48-52421-372-0PM	48-52421-373-0PM
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Varvassuoja	Alumiini	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 Normaali	M-48 XL



TractionPro®

S3





FLEX ENERGY



Tuote: Hiker Roller+ S3
Tuotenumero 48-52451-372-08M
Koot 36-38
Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Varvassuoja Alumiini
Naulaanastumissuoja Teräs
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka/
mikrokuitu
Lesti M-48 Normaali

Hiker Roller XL+ S3
48-52451-373-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka/
mikrokuitu
M-48 XL

TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote: Solid CT+ S3L
Tuotenumero 49-52294-172-0PM
Koot 35-38
Standardi EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Varvassuoja Komposiitti
Naulaanastumissuoja Komposiitti PL
Pohjamateriaali 1-kerros PU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
Lesti M-49 Normaali

Solid CT XL+ S3L
49-52294-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Komposiitti
Komposiitti PL
1-kerros PU
PU-pinnoitettu nahka
M-49 XL

S3L



Tuote: AL Hit 6+ S3 HRO
Tuotenumero 48-52459-372-0PM
Koot 35-38
Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Varvassuoja Alumiini
Naulaanastumissuoja Teräs
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
Lesti M-48 Normaali

AL Hit 6 XL+ S3 HRO
48-52459-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 XL

TractionPro®

S3





Tuote:	Storm XL+ S3L
Tuotenumero	49-52782-173-0PM
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



S3L



Tuote:	AL Hit 9+ S3 HRO	AL Hit 9 XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52085-372-0PM	48-52085-373-0PM
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Varvassuoja	Alumiini	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 Normaali	M-48 XL



TractionPro®

S3



Kuumausta
kestävät
ompeleet



Sievi WhiteLine

Korkean hygieniatason tehtäviin

Turvakenkien tarve ei rajoitu ainoastaan ulos ja ääriolosuhteisiin, vaan turvajalkineita tarvitaan myös korkeaa hygieniatasoa vaativissa töissä. Sievi WhiteLine -mallisto on kehitetty tällaisia erityisolosuhteita silmällä pitäen.

WhiteLine-puolikenkien ja hollannikkaiden päällismateriaali on mikrokuitua, joka kestää toistuvaa pesua. Siksi WhiteLine-jalkineet sopivat korkean hygieniatason työolosuhteisiin.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W

36-38

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Alumiini

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W

39-47

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Alumiini

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali



S1





Tuote:	Riff White SBAE	Riff White SBAE
Tuotenumero	50-52933-502-96W	50-52933-503-96W
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 SB A E FO	EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Varvassuoja	Teräs	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu	Mikrokuitu
Lesti	M-50 Normaali	M-50 Normaali



SB



Tuote:	Alfa White S2	Alfa White S2
Tuotenumero	42-52128-102-96W	42-52128-103-96W
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S2 FO	EN ISO 20345:2022 S2 FO
Varvassuoja	Teräs	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu	Mikrokuitu
Lesti	M-42 Normaali	M-42 Normaali



S2



Tuote:	Relax CT White S1	Relax CT White XL S1
Tuotenumero	49-52236-122-96W	49-52236-123-96W
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu	Mikrokuitu
Lesti	M-49 Normaali	M-49 XL



S1



Tuote:	Light Boot White S4	Light Boot White S4
Tuotenumero	95-51010-112-95H	95-51010-113-95H
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S4 FO	EN ISO 20345:2022 S4 FO
Varvassuoja	Teräs	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU	PU
Lesti	M-95 Normaali	M-95 Normaali



S4





Quote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastus
Pohjamateria
Päällismateria
Lesti

Light Boot Olive S4

95-51010-112-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teräs
Ei
2-kerros PU/PU
PU
M-95 Normaali

Light Boot Olive S4

95-51010-113-950
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teräs
Ei
2-kerros PU/PU
PU
M-95 Normaali



Quote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastus
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Light Boot Olive S5

95-51009-312-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teräs
Teräs
2-kerros PU/PU
PU
M-95 Normaali

Light Boot Olive S5

95-51009-313-950
39-48
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teräs
Teräs
2-kerros PU/PU
PU
M-95 Normaali



Quote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastus
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Light Boot Black S5

95-51212-313-95M
39-47
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teräs
Teräs
2-kerros PU/PU
PU
M-95 Normaali



**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Monica 2

20-12203-212-07M

35-43

EN ISO 20347: OB SRC A E FO

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-20 Normaali



OB

**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Active 1

35-12225-482-95M

35-38

EN ISO 20347: OB A E SRC FO

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-35 Normaali

Active 2

37-12225-483-95M

39-47

EN ISO 20347: OB A E SRC FO

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-37 Normaali



OB

**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

File Black

50-12327-502-0PM

35-38

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-50 Normaali

File Black

50-12327-503-0PM

39-48

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-50 Normaali



OB

**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

File White

50-12327-502-96W

35-38

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-50 Normaali

File White

50-12327-503-96W

39-47

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-50 Normaali



OB





Kevyet ammattijalkineet sisätiloihin

Mukavuusalue lähtee jaloista. Siksi Sievin ammattijalkineiden suunnittelussa on huomioitu niin keveys kuin käyttömukavuus. Sievin uudet Bare-ammattisandaalit tarjoavat mukavuutta ja hengittävyttä koko päiväksi. Pehmeä EVA-sisäpohja vaimentaa iskuja ja vähentää jalkojen väsymistä. Tarraremmien avulla varmistat yksilöllisen istuvuuden helposti ja nopeasti. Bare-ammattisandaalit ovat ESD-hyväksytyt.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Bare 1

00-15010-002-91M

34-43

EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO

2-kerros EVA/RU

Mikrokuitu

M-00 Normaali



OB



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Bare 2

00-15010-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO

2-kerros EVA/RU

Mikrokuitu

M-00 Normaali



OB





Sievi DualFlex®

Vallankumouksellinen vaimennus pitää jalkasi virkeänä läpi työpäivän

Sievin Neo DFlex -uutuusammattijalkineissa on uuden sukupolven Sievi DualFlex®-välipohjamateriaali, joka optimoi iskunvaimennuksen ja vähentää jalkojen kuormitusta kaikissa työtilanteissa. Se on kehitetty alusta asti tuomaan askeleisiin keveyttä ja energiaa. Poikkeuksellisen kimmoisa välipohja lisää vauhtia ja jaksamista aamusta iltaan. Välipohjan ETPU (Expanded Thermoplastic Polyurethane) -materiaali on rakennettu pienistä solumaisista rakeista, jotka tarjoavat kimmoisuutta ja vaimennusta koko pohjan alueelle.

Neo DFlex BW SlipIn -malli on nimensä mukaisesti helppo sujauttaa jalkaan. Tukevan kantapään avulla jalkineet ovat vaivattomat pukea ilman kumartumista. Neo DFlex BW Roller -mallissa on BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi, joka takaa nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Neo DFlex

00-15020-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

2-kerros SC/RU

Tekstiili

M-00 Normaali

Neo DFlex

00-15020-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

2-kerros SC/RU

Tekstiili

M-00 Normaali



01

DualFlex





DualFlex

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Neo DFlex BW Slipln

00-15030-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

2-kerros SC/RU

Tekstiili

M-00 Normaali

Neo DFlex BW Slipln

00-15030-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

2-kerros SC/RU

Tekstiili

M-00 Normaali



01

DualFlex



DualFlex BOA

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Neo DFlex BW Roller

00-15040-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

2-kerros SC/RU

Tekstiili

M-00 Normaali

Neo DFlex BW Roller

00-15040-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

2-kerros SC/RU

Tekstiili


M-00 Normaali



01

DualFlex





M-37 Normaali



M-37 Normaali





Tuote:	Mark
Tuotenumero	36-121010-103-63M
Koot	40-48
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-36 Normaali



Tuote:	Street
Tuotenumero	38-12171-463-45M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-38 Normaali



01



Tuote:	Step TR
Tuotenumero	21-12128-132-45M
Koot	35-42
Standardi	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-21 Normaali



TractionPro®

02



Tuote:	Step TR
Tuotenumero	38-12128-243-45M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-38 Normaali



TractionPro®

02



Tuote:	Racer TR Soft	Racer TR Soft
Tuotenumero	44-12107-132-92M	44-12107-133-92M
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali	M-44 Normaali



TractionPro®

01



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Aurora TR XL



Frost TR XL



Spike Soft

Spike Soft



GT 58

GT 58





Tuote:	Soft Solid
Tuotenumero	49-12296-402-0PM
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 Normaali

Tuote:	Soft Solid XL
Tuotenumero	49-12296-403-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



02



Tuote:	Boot Winter
Tuotenumero	49-12018-402-0PM
Koot	37-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 Normaali

Tuote:	Boot Winter XL
Tuotenumero	49-12018-403-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



02



Tuote:	Arktis TR+
Tuotenumero	48-12402-172-09M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347: O2 SRC FO CI HRO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/mikrokuitu
Lesti	M-48 Normaali


Tuote:	Arktis TR XL+
Tuotenumero	48-12402-173-09M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20347: O2 SRC FO CI HRO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/mikrokuitu
Lesti	M-48 XL



02



TractionPro®

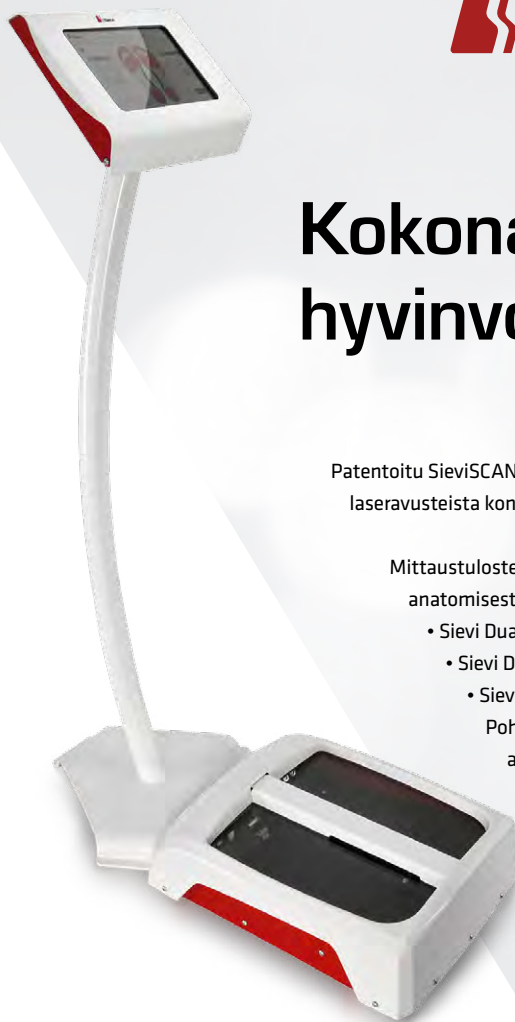

Kokonaisvaltaista jalkojen hyvinvointia Sieviltä

Patentoitu SieviSCANNER mittaa jalan pituuden, leveyden sekä jalkaholvin kaaren anatomiaa laseravusteista konenäköteknologiaa käyttäen.

Mittaustulosten pohjalta SieviSCANNER-järjestelmä suosittelee sopivaa jalkinetta sekä anatomisesti oikein muotoiltua pohjallista:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Pohjalliset on suunniteltu yhteensopivaksi kaikkien Sievin turva- ja ammattilaisjalkineiden kanssa.

SieviSCANNER-mittapalvelupisteen löydät hyvin varustelluilta Sievi-jälleenmyyjiltä. Katso lähin mittauspisteesi osoitteesta www.sievi.com

Sievi Green Comfort -pohjalliset

Erittäin pehmeän Sievi Green Comfort -pohjallisen valmistuksessa käytettyjen kierrätysmateriaalien osuus on 67 % pohjallisen materiaalien painosta. Pohjallisen pintamateriaali on kulutuskestävää polyamidia, joka siirtää kosteuden jalan pinnasta pohjallisen alempaan kerrokseen. Aktiivihiihi ja hopealanka eliminoivat mikrobien kasvua, minkä ansiosta pohjallinen on antibakteerinen ja hajuton. Kantaosan muotoilu pitää jalan oman rasvatyyryn optimaalisella paikalla ja pohjallinen muovautuu heti jalan mukaan ja palautuu alkuperäiseen muotoonsa käytön jälkeen. Pohjallinen on antistaattinen, ESD-hyväksytty, hengittävä ja konepestävä 40 °C.



Tuote: Sievi Green Comfort

Tuote-numero	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Koot	35-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Green Comfort XL

Tuote-numero	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Koot	39-48	49-50
Lesti	XL	XL

Sievi Dual Comfort -pohjalliset

Dual Comfort -pohjallinen rakentuu kolmesta kerroksesta:

- pehmeästä ja miellyttävästä pintamateriaalista
 - hengittävästä välikerroksesta
 - kevyestä, muotonsa pitävästä ja iskuja vaimentavasta EVA-pohjakerroksesta
- Kantaosalla ja päkiällä on PORON®-iskuvaimennustyyppi, joka vaimentaa ulkopuolisia iskuja ja vähentää rasitusta. Dual Comfort -pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty. Pestään käsin.




Tuote: Sievi Dual Comfort

Tuote-numero	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Koot	34-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort XL

Tuote-numero	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Koot	39-48	49-50
Lesti	XL	XL

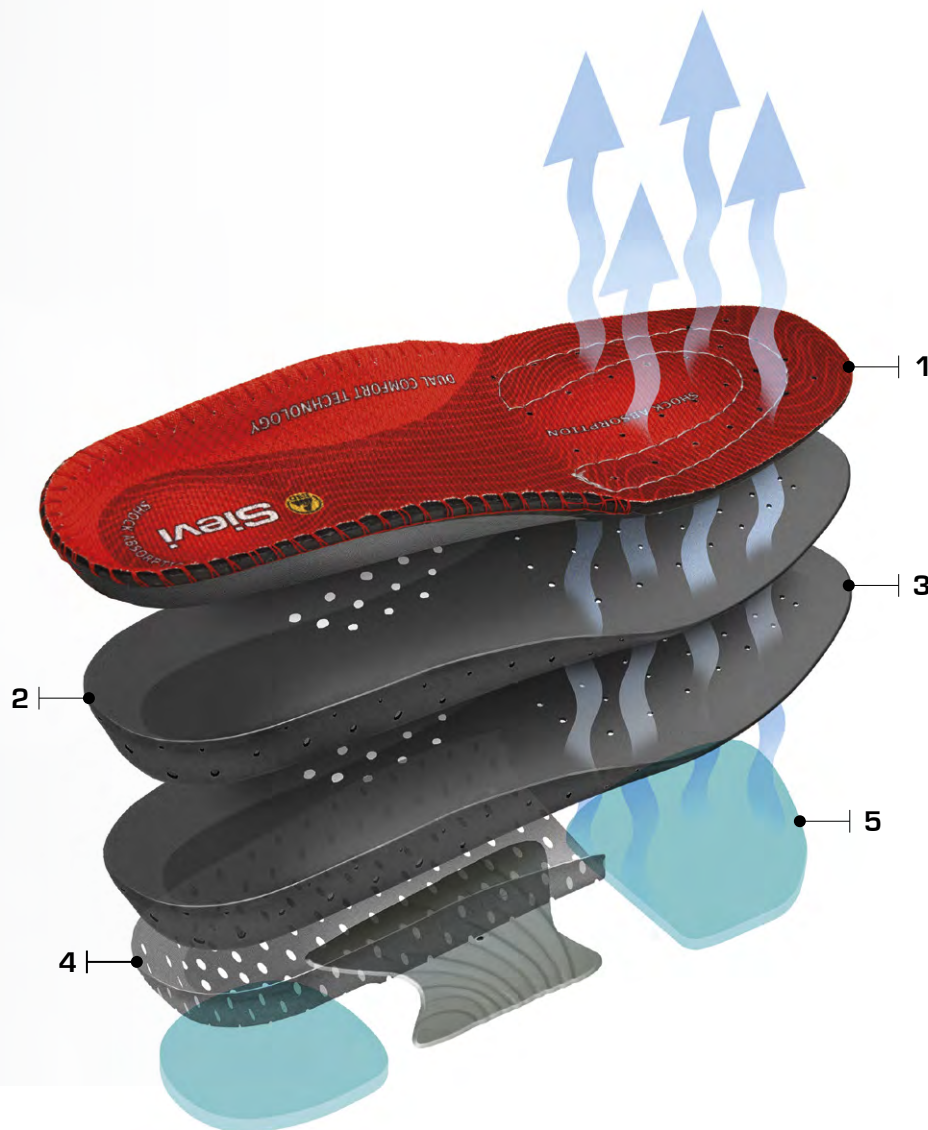

Sievi Dual Comfort Plus 5-kerrosrakenne

Viisi askelta jalkojesi oikeaan tukeen.

Näin varmistamme täydellisen istuvuuden ja tuen:


1. Antibakteerinen ja nopeasti kuivuva pintakangas (3 % hiilikuitua). Reunassa oleva vahvistustikkaus tekee pohjallisesta kestävä ja pestävän.
2. Hengittävä, kosteutta pois siirtävä ja nopeasti kuivuva kerros
3. Iskuja vaimentava EVA-pohja
4. Muotonsa pitävä High Poly -kerros
5. PORON®-iskunvaimennustyyny kantaosassa ja päkiän alla. SieviBalance®-holvikaarentuki.

Sievi Dual Comfort Plus -pohjalliset

SieviBalance®-holvikaarentuki. Dual Comfort Plus -pohjallisissa on kolme eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari
- Extra High Arch henkilöille, joilla on erittäin korkea jalkaholvin kaari

Dual Comfort Plus -pohjallinen pestään käsin.

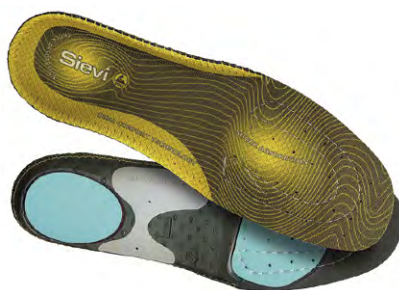

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch

Tuote-numero	00-99530-002-00H	00-99530-003-00H
Koot	34-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch

Tuote-numero	00-99532-003-00H	00-99532-004-00H
Koot	39-48	49-50
Lesti	XL	XL

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus: High Arch

Tuote-numero	00-99534-002-00H	00-99534-003-00H
Koot	34-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch

Tuote-numero	00-99536-003-00H	00-99536-004-00H
Koot	39-48	49-50
Lesti	XL	XL

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch

Tuote-numero	00-99560-002-00H	00-99560-003-00H
Koot	34-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch

Tuote-numero	00-99562-003-00H
Koot	39-48
Lesti	XL



Muut pohjalliset



Pressure Relief -pohjallinen muotoutuu jalan mukaan, jolloin paino jakautuu tasaisemmin ja rasitus vähenee. Pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty. Konepestävä 40 °C.

Tuote:	Pressure Relief
Tuotenumero	00-99523-002-00H
Koot	35-38
Lesti	Normaali
Tuotenumero	00-99523-003-00H
Koot	39-48
Lesti	Normaali



Lämmin turkispohjallinen 100 %:sta lampaanturkiksesta.

Tuote:	Turkispohjallinen
Tuotenumero	45-99510-002-000
Koot	35-38
Lesti	Normaali
Tuotenumero	45-99510-003-000
Koot	39-47
Lesti	Normaali



Winter Dual Comfort -pohjallisen tekninen alumiinikerros säteilee lämpöä tehokkaasti. Pohjallisen EVA-pohjakerros ja PORON®-iskunvaimennustyyppi vaimentavat tärähdystä ja vähentävät rasitusta. Pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty. Pestään käsin.

Tuote:	Winter Dual Comfort
Tuotenumero	00-99519-002-00H
Koot	35-38
Lesti	Normaali
Tuotenumero	00-99521-003-00H
Koot	39-48
Lesti	XL
Tuotenumero	00-99521-004-00H
Koot	49-50
Lesti	XL

Sievi-sukat

Kaikki Sievi-sukat täyttävät ESD-vaatimukset.

Sukkia kehitettäessä on kiinnitetty huomiota erityisesti ergonomiseen muotoiluun ja jalassa pysymiseen. Sukissa ei ole hirtäviä saumoja ja ne siirtävät kosteutta hallitusti pois jalan pinnalta. Sievi-sukkien kulutuskestävyyteen on panostettu ja ne täyttävät vaativatkin kulumisvaatimukset. Kestävyyden lisäksi käyttömukavuutta on lisätty vaimennuksella sekä useilla kannan ja kärjen joustavilla alueilla.

Sievi-sukat täyttävät ESD-vaatimukset ja standardin EN ISO 1149-3:2004 vaatimukset. Käytettäessä Sievin ESD-sukkia, pohjallisia ja jalkineita varmistetaan, että kehoon kertynyt staattinen sähkö purkautuu hallitusti pohjarakenteen kautta ja näin voidaan estää herkkien elektronisten laitteiden vaurioituminen.

Sievin sukkamalliston sähköä johtavana materiaalina on käytetty Resistex®-hiiltä. Resistex®-hiilikuidut johtavat tehokkaasti eteenpäin ympäristöstä tai liikkeestä syntyvän sähkövarauksen. Resistex®-hiilen ainutlaatuiset ominaisuudet saavutetaan yhdistämällä tekstiilikuituja ja säikeistä sähköä johtavaa aktiivihiliä.



Tuote: Puuvillasukka

Tuotenumero 00-99360-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46

Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
60 % puuvillaa, 37 % polyamidia,
2 % elastaania, 1 % hiilikuitua.



Tuote: Nilkkasukka

Tuotenumero 00-99372-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46

Pakkaus sisältää kaksi paria sukkaa.
Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
42 % Microlon®-polyamidia, 40 % polyamidia,
14 % polypropeenä, 2 % elastaania,
2 % hiilikuitua.



Tuote: All Season Merino -sukka

Tuotenumero 00-99368-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Kestävät sukat ympärivuotiseen käyttöön.
Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
48 % polyamidia, 34 % merinovillaa,
14 % polypropeenä, 2 % elastaania,
2 % hiilikuitua.



Tuote: Drytex-sukka

Tuotenumero 00-99370-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Iholta lämpöä ja kosteutta siirtävät sukat.
Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
46 % polyesteria, 44 % polyamidia,
6 % Cordura®-polyamidia, 3 % elastaania,
1 % hiilikuitua.



Tuote: Talvisukka

Tuotenumero 00-99364-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46

Lämpimät talvisukat. Konepestävä 40 °C,
ei rumpukuivausta. 43 % polyesteria, 29 %
polyamidia, 19 % merinovillaa, 6 % Cordura®-
polyamidia, 2 % elastaania, 1 % hiilikuitua.



Tuote: Palosuojattu sukka

Tuotenumero 00-99374-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46

Palosuojatut sukat. Täyttää standardin EN ISO
14116:2015 Index 2 vaatimukset. Konepestävä
40 °C, ei rumpukuivausta. 49 % Preox-kuitua,
27 % polyamidia, 21 % Kevlar®, 2 % elastaania,
1 % hiilikuitua.



Tuote: Sievi-syylingit

Tuotenumero 00-99800-002-0HU
Koot 35-38

Tuotenumero 00-99800-003-0HU
Koot 39-48

Väri tumma harmaa, konepestävä 40 °C.
Huopaa.

KOKOTAULUKKO

PARIS	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
LONDON	1	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16 ½	17	17 ½	18	18 ½
MONDOPOINT	202	209	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322	329	336	342	349	356

Lisätarvikkeet



Tuote: Kenkärasva
Tuotenumero 00-99400-000-000
125 ml

Saumojen ja nahan kyllästämiseen. Myrkytön, ei sisällä silikonia. Väritön.



Tuote: Musta kenkälankki
Tuotenumero 00-99410-000-000
75 ml

Hoitaa ja ravitsee nahkaa sekä ylläpitää sen kestävyttä. Soveltuu myös GORE-TEX-tuotteiden hoitamiseen.



Tuote: Kengänhoitosuihke
Tuotenumero 00-99411-000-000
300 ml

Vesipohjainen kenkäsuoja muodostaa näkymättömän suojan likaantumista ja kastumista vastaan muuttamatta pinnan tuntua tai ulkonäköä. Sopii mokka-, nupukki-, nahka-, keinoahka- sekä tekstiilikengille.



Tuote: Kengännauhat
musta 00-99080-000-00M 80 cm
00-99090-000-00M 90 cm
00-99110-000-00M 110 cm
musta/harmaa 00-99120-000-00H 120 cm
kipinänkestonauha 00-99085-000-50M 85 cm
00-99120-000-50M 120 cm

Kengännauhat toimitetaan kahden kappaleen pakkauksissa. Valitse pituus jalkineen mallin mukaan.



Tuote: Therm-ic-akut ja laturi
Tuotenumero 00-99911-000-000
Sisältää Alaska Thermo -jalkineen lämmitysjärjestelmän akut 4 kpl ja laturin (riittävät yhteen jalkinepariin). Ladataan verkkovirralla.



Tuote: Devisys Blue Ice -liukueste
Tuotenumero 00-99751-002-00M 37-40
Tuotenumero 00-99751-003-00M 41-44, 45-48

Vähentää tehokkaasti liukastumisen riskiä. Devisys Blue Ice -liukueste sopii kaikkiin jalkineisiin ja se on helppo asentaa.

UUSI EN STANDARDI -TAULUKKO EN ISO 20345:2022 JA EN ISO 20347:2022

	UUSI								UUSI				UUSI						
TURVAJALKINEET	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L	
Pohjan pito, keraaminen laatta + saippua NaLS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Varvassuoja (200 J/15 000 N)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Suljettu kantaosa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Iskunvaimennus/koronjousto E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistaattinen A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vettähyllivä päällinen WPA						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
Kuvioitu ulkopohja								●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Naulaanastumissuoja teräs P			●				●	●				●				●			
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 3,0 mm naula) PS				●					●				●				●		
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 4,5 mm naula) PL					●					●				●				●	
Vedenpitävä WR															●	●	●	●	
Kumi/PU päällismateriaali											●	●	●	●					

					UUSI				UUSI						
AMMATTIJALKINEET	0B	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L	
Pohjan pito, keraaminen laatta + saippua NaLS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Varvassuoja (200 J/15 000 N)															
Suljettu kantaosa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Iskunvaimennus/koronjousto E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistaattinen A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vettähyllivä päällinen WPA			●	●	●	●					●	●	●	●	
Kuvioitu ulkopohja				●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Naulaanastumissuoja teräs P				●				●				●			
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 3,0 mm naula) PS					●				●				●		
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 4,5 mm naula) PL						●				●				●	
Vedenpitävä WR											●	●	●	●	

Standardin keskeisimmät muutokset

PS

Naulaanastumissuoja, tekstiili
(naula 3,0 mm)

PL

Naulaanastumissuoja,
tekstiili (naula 4,5 mm)

SR

Pohjan pito, keraaminen
laatta, glyseroli

WPA

Vettähyllivä päällinen

WR

Vedenpitävä

FO

Pohjan öljynkesto

SC

Kärkikuppi / kolhusuoja

LG

Tikaspito

EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012

	Turvajalkineet EN ISO 20345:2011								Ammattijalkineet EN ISO 20347:2012					
	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	0B	01	02	03	04	05
SUOJAOMINAISSUUS														
Pohjan pito	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varvassuoja (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•						
Öljynkestopohja FO		•	•	•	•	•	•	•						
Suljettu kantaosa		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Antistaattinen A (100 kΩ - 1000 MΩ)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Iskunvaimennus E (min. 20 J)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Vettähyllivä päällinen				•	•	•	•	•			•			
Kuvioitu ulkopohja						•		•				•		•
Naulanläpäisyvastus P (1100 N)			•		•	•		•				•		•
Materiaali kumi/PU							•	•					•	•
Lisäominaisuus: Öljynkestopohja FO									•	•	•	•	•	•

Standardien EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012 lisäominaisuudet:

HRO

Jalkineen pohja kestää
kuumuutta 300 °C asti.

SRC

Jalkineen pohjan pito on
testattu sekä keraamisella
alustalla että teräsalustalla
standardin vaatimusten
mukaisesti.

CI

Jalkineen kylmän eristävyys
on testattu standardin
vaatimusten mukaisesti.

WG

Jalkineet suojaavat
hitsaustyössä esiintyviltä
lämpöriskeiltä ja
sulametalliroiskeilta
standardin EN ISO 20349-
2:2017 mukaisesti.

M

Jalkineet suojaavat
jalkapöytään kohdistuvilta
iskuilta standardin EN ISO
20345:2011 mukaisesti.



FlexStep® – Pitoa ja joustavuutta työhön

Sievin kehittämä mikrohuokoinen FlexStep®-pohja-materiaali säilyttää erinomaisen iskunvaimennuksensa ja joustavuutensa myös pakkasolosuhteissa. FlexStep®-joustopohjan rakenne auttaa ehkäisemään jalkoihin ja selkärankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja. FlexStep®-joustopohja on kaikissa PU-pohjaisissa Sievi-jalkineissa.



SieviAir® – Anna jalkojesi hengittää

Sievin kehittämä ja patentoima SieviAir® poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvän kosteuden kengästä pohjan sivussa olevien virtauskanavien kautta. Sisäpohja on rei'itetty ja sen alla on suodatin, joka on yhteydessä virtauskanaviin. Jokaisen askeleen yhteydessä suodatin painuu ja jalan nostovaiheessa se palautuu alkuperäiseen tilaan. Pumpaus edistää jalkineen tuuletusta.



Sievi DualFlex® -joustovälipohja

Iskuja vaimentava Sievi DualFlex® -joustovälipohja kattaa jalkineen koko pohja-alan ja se on valmistettu ETPU-materiaalista. ETPU (Expanded Thermoplastic Polyurethane) on Supercritical-huipputeknologiaa, joka valmistetaan paisuttamalla TPU-rakeet korkeassa paineessa ja lämpötilassa, jolloin niihin muodostuu suljettu solurakenne. Sievi DualFlex® -välipohja on kevyt, erittäin joustava ja se vähentää jalkojen kuormitusta merkittävästi.



3D-dry® – Aina kuivat jalat

Sievin kehittämä 3D-dry®-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois jalkineesta.



SieviBalance® – Kiertojäykiste

SieviBalance®-kiertojäykiste parantaa jalkineen kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia, minkä ansiosta nilkkoihin kohdistuva rasitus vähenee.



FlexEnergy® – Joustoa joka askeleella

FlexEnergy®-joustoelementti on jalkineen koko kantaosan kattava joustopala, jonka avulla jalkineeseen saadaan maksimaalinen iskunvaimennus sekä erinomainen käyttömukavuus. Elementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseksi. Se on valmistettu BASF:n TPU-Infinergy®-tuotteesta, joka on maailman ensimmäinen vaahdotettu termoplastinen polyuretaani.



Sievi TractionPro® -pohja

Sievi TractionPro® on tukevarakenteinen kitkapohja, joka lisää pitoa liukkailla pinnoilla. Pohjan ainutlaatuinen kitkakumiseos yhdessä Sievin kehittämän FlexStep®-välikerroksen kanssa mahdollistaa pohjan joustavuuden kaikissa olosuhteissa. TractionPro®-pohjan teräväreunainen profiili on suunniteltu kitkan maksimoimiseen ja pidon säilymiseen erilaisilla pinnoilla liikuttaessa.



PrimaLoft® – Luokkansa paras lämmöneristys

Jalkineissa käytetään 90 prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettua PrimaLoft®-lämmöneristystä. Vettähylykivä, hengittävä ja erittäin kevyt PrimaLoft®-lämmöneristys pitää jalkasi kuivina kaikissa olosuhteissa.



BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi

BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi koostuu kolmesta osasta: mikrosäädettävästä kiekosta, kestävästä ja kevyestä nauhasta sekä kitkaa vähentävistä ohjureista. Ainutlaatuinen rakenne on suunniteltu takaamaan nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden.



GORE-TEX – Takuulla vedenpitävä

GORE-TEX-vuori on ainutlaatuinen vedenpitävä vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää, mutta pitää samalla kosteuden jalkineen ulkopuolella. Se on markkinoiden ainoa kalvorakenne, jonka toimivuutta ja mukavuutta testataan systemaattisesti.



Metashield®-jalkapöydänsuoja

Metashield®-jalkapöydänsuoja on integroitu jalkineen rakenteeseen ja se vaimentaa jalkapöytään kohdistuvia iskuja jopa 90 %:sti. Erittäin joustava jalkapöydänsuoja on valmistettu PORON XRD®-materiaalista ja sen rakenteessa olevat kanavat mahdollistavat ilman kiertämisen ja kosteuden poistumisen jalkineesta, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää. Metashield®-jalkapöydänsuoja tuo merkittävää lisäsuojaa perinteiseen turvajalkineeseen, käyttömukavuudesta tinkimättä.



Koronjousto – Kevyt askel joka päivä

Koronjousto on standardien EN ISO 20345:2022 ja EN ISO 20347:2022 vaatimus: jalkineen iskunvaimennuksen on oltava vähintään 20 J.



Sievi Spike® -nastamekanismi – Varma pito haastavissa olosuhteissa.

Jalkineen pohjarakenteeseen integroitu nastamekanismi mahdollistaa nastojen kääntämisen sisään ja ulos riisumatta jalkineita.



Thermo-lämmitysjärjestelmä – Säilyttää työtehon myös kylmässä

Integroidulla lämmitysjärjestelmällä varustetut jalkineet pitävät jalat lämpiminä äärimmäisissäkin olosuhteissa. Ladattava lämmitysjärjestelmä tuottaa lämpöä yhdellä latauksella jopa 22 tunnin ajaksi (tehoalueella 1).



Nilkkasuojat

Jalkineen nilkkaosassa on PORON XRD® tuki (Lazer Roller High+) tai viskoelastinen memory foam-vahto, joka myös taitalee käyttäjän jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



Nilkkasuojat AN

Turvakengän varren sivuille on lisätty suojaavia ja lujuutta parantavia vahvikkeita, jotka suojaavat sivuttaisilta iskuilta tai venähdyksiltä. Nilkkasuojan suojaustaso täyttää turvajalkinestandardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset nilkan ulkosyrjään kohdistuvia iskuja vastaan. Testin tuloksissa iskunvoiman keskiarvo ei saa ylittää 10 000 N:ia, eikä yksittäinen tulos saa ylittää 15 000 N:ia.



Avainlippu kertoo luotettavasti siitä, että tuote on valmistettu Suomessa. Sievin ja Oulaisten tehtailla valmistetaan vapaa-ajan jalkineita sekä turva- ja ammattijalkineita Avainlippu-merkin alla.



Varvassuoja, teräs

Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15 000 N.



Varvassuoja, komposiitti

Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15 000 N. Komposiittista valmistettu metalliton kärki eristää hyvin lämpöä ja kylmyyttä.



Varvassuoja, alumiini

Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15 000 N. Alumiininen varvassuoja on 50 % perinteistä teräsvarvassuojaa kevyempi.



Naulaanastumissuoja, teräs

Teräksinen naulaanastumissuoja ehkäisee terävien esineiden tunkeutumisen pohjan läpi. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: naulanläpäisyvastus on 1100 N.



Naulaanastumissuoja PL, komposiittitekstiili

Naulanläpäisyvastus täyttää EN ISO 20345:2022 vaatimukset: naulanläpäisyvastus on 1100 N. Naulaanastumissuoja testataan 4,5 mm pyöreäkärkisellä naulalla. Teräs suojaa kuitenkin paremmin ohuimpia nautoja vastaan, minkä vuoksi Sievi suosittelee vaativimpiin olosuhteisiin (esim. rakennuksille) teräksistä naulaanastumissuojaa tai PS komposiittitekstiilinaulasuojaa.



Naulaanastumissuoja PS, komposiittitekstiili

Naulanläpäisyvastus täyttää EN ISO 20345:2022 vaatimukset: naulanläpäisyvastus on 1100 N. Naulaanastumissuoja testataan 3 mm pyöreäkärkisellä naulalla.



Pohjamateriaali PU

Jalkineiden pohja on valmistettu FlexStep®-materiaalista. Yksikerroksinen polyuretaanipohja on mikrohuokoisen rakenteensa ansiosta hyvin pitävä, joustava ja antaa erinomaisen iskunvaimennuksen. Lämmönkesto 120 °C asti.



Pohjamateriaali PU/PU

Jalkineen pohja on erittäin kulutusta kestävä kaksikerroksinen polyuretaanipohja, jossa välikerros on iskunvaimentavaa FlexStep®-materiaalia. Lämmönkesto 120 °C asti.



Pohjamateriaali PU/TPU

Jalkineen kaksikerroksinen pohja koostuu polyuretaanista ja elastisesta termoplastisesta polyuretaanista. Pohja on kulutuksenkestävää ja välikerros on iskunvaimentavaa FlexStep®-materiaalia. Lämmönkesto 120 °C asti.



Pohjamateriaali PU/RU

Jalkineiden pohja koostuu polyuretaanista ja nitriliikumista. PU/kumikitkapohjalla on erinomaiset pito- ja kulutuksenkesto-ominaisuudet. Pohjan välikerros on iskunvaimentavaa FlexStep®-materiaalia. Lämmönkesto 300 °C asti.



Pohjamateriaali EVA/RU

Jalkineiden pohja koostuu EVA:sta ja kumista. Kaksitiheysisen rakenteensa ansiosta pohja on pehmeämpi painealuilla ja tukevampi vakauden kannalta tärkeissä kohdissa, mikä parantaa sekä käyttömukavuutta että kestävyyttä.



Pohjamateriaali SC/RU

Jalkineiden pohja koostuu ETPU-materiaalista ja kumista. Ulkopohja on kulutuksenkestävää kumia. Sievi DualFlex® -välipohja on erittäin joustava ja iskuja vaimentava, lisätietoa Sievi DualFlex® -kohdassa.



Öljyn ja useiden kemikaalien kesto

Jalkineen pohja kestää öljyä ja useita kemikaaleja. Öljynkestävyys täyttää EN ISO 20345:2022 -standardin mukaiset vaatimukset.



Vettä hylkivä

Jalkineissa käytetään vettä hylkivää päällismateriaalia. Vedenläpäisyvastus täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset.



Lämmin vuori

Jalkineet sopivat kylmiin olosuhteisiin. Eristävänä materiaalina on mallista riippuen lampaanvilla, keinoturkis tai PrimaLoft®-lämmöneristys.



Kuumankesto

Jalkineet soveltuvat käytettäväksi myös kuumissa olosuhteissa. Sievin nitriliikumista valmistettu kitkapohja kestää kuumuutta 300 °C asti.



Vetoketju

Jalkineissa on käyttöä helpottava vetoketju.



Antistaattinen

Antistaattiset jalkineet purkavat hallitusti kehoon keräytyneen staattisen sähkön. Vastuksen raja-arvot ovat 100 kΩ - 1000 MΩ.



ESD

ESD-jalkineet purkavat pohjarakenteen kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon keräytyneen staattisen sähkön. Sievin ESD-jalkineiden vastuksen raja-arvot 100 kΩ - 35 MΩ ovat antistaattisia jalkineita tiukemmat (IEC 61340-5-1). ESD-jalkineiden avulla voidaan estää herkkien elektronisten laitteiden vaurioitumista.



Metalliton

Jalkineissa ei ole käytetty metalliosia, eivätkä metallintunnistimet reagoi niihin.



Green Comfort -pohjallinen

Pohjallisessa käytettyjen kierrätysmateriaalien osuus on 67 % pohjallisen materiaalien painosta. Pinta on kulutuskestävää polyamidia, joka siirtää kosteuden jalan pinnasta pohjallisen alempaan kerrokseen. Antibakteerinen, hajuton. Kantaosan muotoilu pitää jalan rasvatyydyn optimaalisella paikalla. Muovautuu heti jalan mukaan ja palautuu muotoonsa käytön jälkeen. Antistaattinen ja konepestävä 40 °C.



DUAL Comfort -pohjallinen

Pohjallinen rakentuu kolmesta kerroksesta: pehmeästä pintamateriaalista, hengittävästä välikerroksesta sekä kevyestä, iskuja vaimentavasta EVA-pohjakerroksesta. Kantaosalla ja päkiällä on PORON®-iskuvaimennustyyppiä, joka vaimentaa ulkopuolisia iskuja ja vähentää räsytystä.



ALU-pohjallinen

Sievi ALU-pohjallisessa on lämpöä eristävä alumiinikerros. Pohjallisen alumiinikalvo heijastaa kylmää ulos ja lämpöä sisäänpäin.



Ortopediset pohjalliset

Sievi-pohjalliset voidaan vaihtaa sertifioituihin, ortopedisiin pohjallisiin. Katso lisätietoja osoitteesta: www.sievi.com.



Sievin BtoB Verkkokauppa shop.sievi.com

Palvelemme seuraavia maita verkkokaupassa:

Alankomaat, Belgia, Irlanti, Itävalta, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Puola, Pohjois-Irlanti, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro.

Verkkokaupan edut yrityksellesi:

- Tilaukset ja tuotehaut helposti yhdestä paikasta 24/7
- Reaaliaikaiset saatavuustiedot ja hinnat

Sievin verkkokauppa on tarkoitettu jälleenmyyjille. Yksityisasiakkaita palvelemme laajan jälleenmyyntiverkoston kautta.

Mistä tunnukset verkkokauppaan?

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@sievi.com tai paikalliseen edustajaamme – autamme sinut alkuun!

Oman kuvaston ja hyllyetikettien luominen

Luo oma Sievi-tuotekuvasto ja -hyllyetiketit osoitteessa
<https://shop.sievi.com/catalog>

SIEVIN TEHTAAT:



Päätoimipiste
Sievin Jalkine Oy, Sievi
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



Sievin Jalkine Oy, Oulainen
Kivikankaantie 14
FI-86300 OULAINEN



www.sievi.com

SIEVIN SHOWROOMIT JA MYYNTI:



Sievi Showroom Vantaa
Härkähaankuja 14
FI-01730 VANTAA



Sievi Showroom Uppsala/Sievi Ab
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com

Sievi Showroom Örebro
Skvadronvägen 11
70227 ÖREBRO



Sievi Showroom Kjeller/Sievi AS
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com

Sievi-kuvasto on painettu
ympäristöystävällisesti.



PEFC
PEFC/02-31-151

PEFC-sertifioitu

Tähän tuotteeseen
käytetty puu on
kestävästi hoidetuista
metsistä

www.pefc.fi