





Sievi – vahva historia, vastuullinen tulevaisuus

Sievin Jalkineella saatiin idea turvajalkineista laivanrakentajien tarpeista Helsingin telakalla vierailun aikana vuonna 1964. Pian sen jälkeen päätettiin aloittaa turvajalkinetuotanto. Sievi on siitä lähtien kantanut vastuuta työturvallisuudesta ja vakiinnuttanut paikkansa Pohjois-Euroopan markkinoiden johtavana toimijana valmistaen vuosittain yli 1,1 miljoonaa jalkineparia Sievin ja Oulaisten tehtailla.

Sievin tarina alkoi yhdestä ideasta: tarjota työntekijöille Suomessa, lähellä asiakasta valmistetut turvalliset, mukavat ja kestävät turvakengät. Vuosikymmenten ajan Sievi on tehnyt jatkuvaa tutkimusta ja kehitystä varmistaakseen, että sen tuotteet täyttävät korkeimmatkin laatu- ja turvallisuusstandardit. Yrityksen sitoutuminen laatuun näkyy tuotteiden kestävyys- ja käyttömukavuudessa.

ASKEL KOHTI VASTUULLISEMPAA HUOMISTA


Sievin vastuullisuusraportti 2020–2022 heijastaa yrityksen vahvaa sitoutumista kestäväan liiketoimintaan. Sievi tarjoaa asiakkaille paikallisesti valmistettuja korkealaatuisia tuotteita ja ottaa samalla vastuuta ympäristöstä, yhteisöstä ja työntekijöistä. Sievi liittyi myös kesäkuussa 2023 Leather Working Group -yhteisön jäseneksi. Leather Working Group on maail-

manlaajuinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on sitoutunut edistämään alan parhaita käytäntöjä ja minimoimaan ympäristövaikutuksia koko nahan valmistuksen arvoketjussa.

Sievin vankka historia yhdistyy innovointiin ja teknologian hyödyntämiseen. Yritys investoi jatkuvasti uusiin ratkaisuihin, jotka parantavat turvakengien suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kevyempiä materiaaleja, ergonomista muotoilua ja erikoisominaisuuksia, jotka auttavat ammattilaisia suoriutumaan vaativista työtehtävistä entistäkin turvallisemmin ja tehokkaammin.

Sievi on osoittanut, että turvallisuus, laatu ja vastuullisuus voivat kulkea käsi kädessä kotimaisen liiketoiminnan kanssa. Yli puolen vuosisadan kokemus turvajalkineiden valmistamisesta on muovannut Sievistä alan johtavan toimijan, joka ei pelkästään tarjoa ammattilaisille turvallisuutta, vaan myös kantaa vastuunsa ympäröivästä maailmasta. Tästä esimerkkinä on kuvastossa olevat Racer EcoTech® -turvajalkineet, joissa on huomioitu erityisesti kierrätysmateriaalit turvallisuutta unohtamatta.

Sievin tarina jatkuu – vahvempana ja vastuullisempana kuin koskaan ennen.

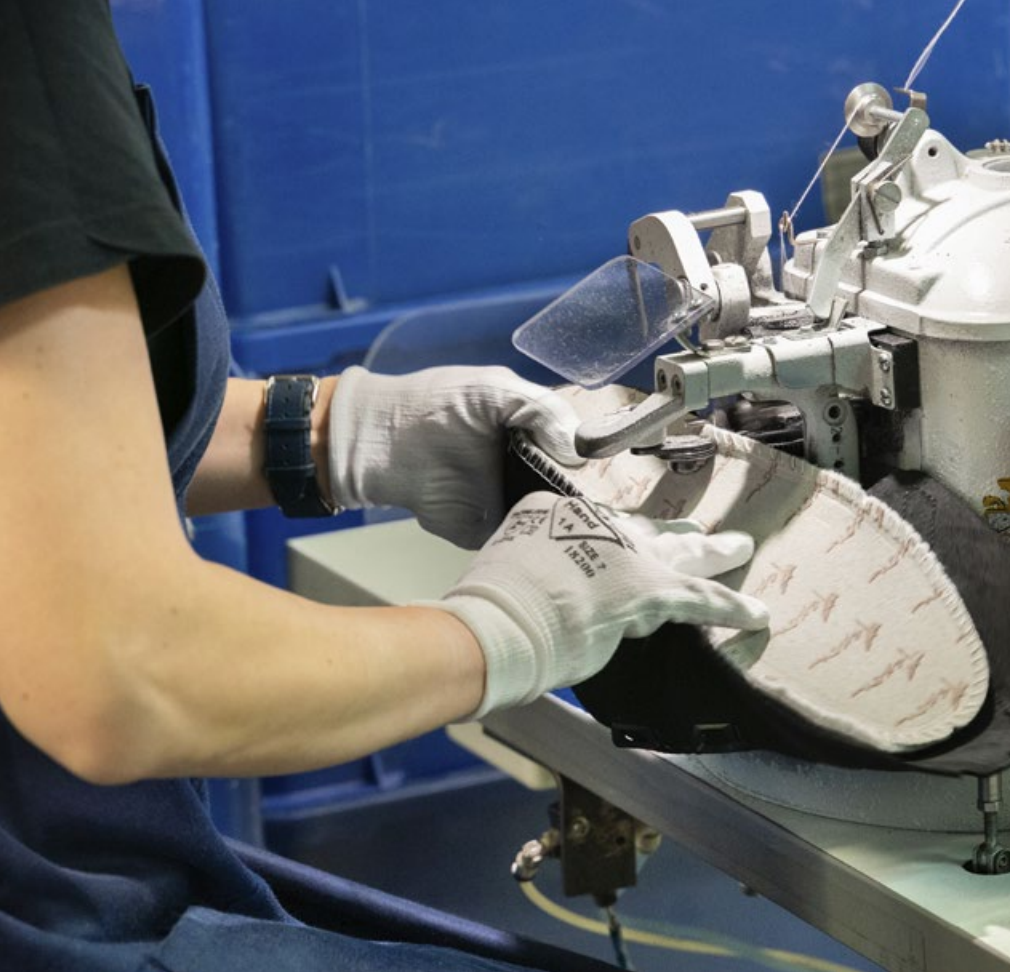

TIETOA SIEVISTÄ

- Perustettu vuonna 1951
- Valmistaa yli miljoona kenkäparia vuodessa
- Tuotantokapasiteetti yli 5 500 paria/päivä
- Valikoimassa yli 200 tuotetta
- Työllistää yli 500 henkilöä
- Konserniliikevaihto noin 161 milj. euroa
- Viennin osuus jalkineiden osalta noin 50 %
- Noin 260 000 parin täysin automatisoitu varasto takaa nopeat ja täsmälliset toimitukset
- Tuotantolaitokset Sievissä ja Oulaisissa

SERTIFIKAATIT

ISO 9001 -laatujärjestelmä: tuotteet valmistetaan aina yhdenmukaisen tuotantomenetelmän mukaisesti tasalaatuisista ja korkeatasoisista materiaaleista. Laatu on tarkistettavissa tuotannon jokaisessa vaiheessa. Sievi on ensimmäinen kenkätehdas Euroopassa, joka on saanut kyseisen sertifikaatin.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä: Sievi on ottanut ensimmäisenä eurooppalaisena kenkätehtaana käyttöön ISO 14001 -sertifioitun ympäristöjärjestelmän. Se varmistaa, että tuotannosta ja materiaalihankinnoista syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu.

ISO 45001 -sertifiointi: Sievin työturvallisuutta ja työterveyttä johdetaan ISO 45001 -standardin mukaisesti. Terveys- ja turvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti ja työtapaturmia pyritään aktiivisesti ennaltaehkäisemään. Henkilöstön terveystilannetta seurataan ja työkykyä tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Tutustu Sievin vastuullisuusraporttiin osoitteessa www.sievi.com.



1 000 000+



500+



5 500+



161M



200+



50%



CE: Yleiseurooppalaisella CE-laatu-merkinnällä merkityt jalkineet täyttävät EN ISO 20345:2022 tai EN ISO 20347:2022 -standardien mukaiset vaatimukset sivulla 53 olevien taulukoiden mukaisesti.



Sievi turva- ja ammattijalkineet ovat työturvallisuuden perusta

Sisältö:

TURVAJALKINEET

Sievi Lazer® -mallisto	6
Sievi Cobra® -mallisto	7
Racer EcoTech® -mallisto	8
Sievi TractionPro® -puolikenkämallisto	10
Sievi AirRacer ja SieviAir® -mallistot	12
GORE-TEX -mallisto	14
Cobra GORE-TEX -mallisto	16
Turvasandaalit	18
Puolikengät	19
Sievi Roller -puolikengät	22
Sievi Roller -nilkkurit	25
Nilkkurit	26
Kuumankestävät	28
Sievi MGuard® Roller -mallisto	30

Erikoisjalkineet:

• Asfaltti- ja kattotyö	31
• Sahasuoja	31
• Sammutus ja pelastus	31
Maiharit ja saappaat	32
Integroidut nastat	33
Talvijalkineet	34
WhiteLine-mallisto	38
Vedenpitävät turvakevytsaappaat	40

AMMATTIJALKINEET

Vedenpitävät kevytsaappaat	41
Kevyet ammattijalkineet	42
Sievi Fly -mallisto	44
Integroidut nastat	46
Talvijalkineet	47

MUUTA

SieviSCANNER	48
Pohjalliset	48
Sukat	51
Lisätarvikkeet	52
Kengännauhat	52
Kokotaulukko ja EN-standardit	53
Jalkineiden ominaisuudet	54



1. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi
2. Kevyt ja anatomisesti muotoiltu alumiininen XL-varvassuoja
3. PU-vahvistettu kärki
4. Sievi TractionPro® -kumikitkapohja
5. FlexEnergy® -joustoelementti

6. Pehmustettu iltti ja varren suuosa
7. Naulaanastumissuoja
8. Sievi Dual Comfort -pohjallinen
9. Metashield® -jalkapöydänsuoja
10. Sievi memory foam -nilkkasuoja

TUOTEHAKU

Löydä tuotteet suojaluokittain

TURVAJALKINEET

HOLLANNIKKAAT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
SB	52933	Riff	17
SB	52933	Riff White	39

SANDAALIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
S1	52162	Sievi Promo TR	10
S1	52227	Targa	17
S1	52236	Relax CT White XL	39
S1	52385	SieviAir R4 Roller	12
S1	52520	SieviAir Galaxy 1 XL	13
S1	52524	SieviAir Roller XL	13
S1P	52236	Relax XL	18
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	7
S1P	52363	Racer Free TR Roller	11
S1P	52523	SieviAir Roller XL	13
S1PL	52236	Relax CT XL	18
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	18

PUOLIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
S1	52120	Vent White Roller	38
S1	52124	Sievi Viper 1+	17
S1	52378	SieviAir R2 Roller	12
S2	52128	Alfa White	39
S2	52190	Rival	19
S2	52203	Alfa	19
S2	52204	Auto	19
S2	52238	Auto XL	19
S2	52342	Sievi Racer TR	11
S3	52102	Zone 2+	21
S3	52125	Viper Roller+	22
S3	52137	Sievi Viper 2+	20
S3	52156	Sievi Roller+	24
S3	52171	Sievi Viper 3	20
S3	52173	Planar 1	20
S3	52184	Sweet Roller+	23
S3	52187	Sievi Viper 4	20
S3	52191	Viper 3 Roller	24
S3	52301	Cobra 2 Roller+	7
S3	52308	Runner Roller TR+	7
S3	52311	Lazer Roller+	6
S3	52343	Racer TR Roller	11
S3	52357	Sievi Terrain	21
S3	52375	SieviAir R3 Roller	12
S3	52401	AL Hit 2 XL+	28
S3	52417	Spider Roller XL+	11
S3	52425	MGuard Roller XL+	30
S3	52531	Mustang Roller+	22
S3	52643	Matador XL+	21
S3	52821	Sievi GT Roller+	14
S3	52841	Cobra GT Roller+	16
S3L	52156	Sievi Roller XL+	24
S3L	52366	Racer EcoTech	8
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	21
S3S	52354	Sweet RX Roller	23

NILKKURIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
SB P	52863	Spike GT Roller	33
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	12
S2P	52413	Asphalt Roller XL+	31
S3	52104	Zone 2 High+	27
S3	52135	Planar 3	26
S3	52157	Sievi Roller High XL+	25
S3	52185	Roller High+	25
S3	52303	Cobra Roller High+	7
S3	52313	Lazer Roller High+	6
S3	52409	AL Hit 4 XL+	28
S3	52415	AL Hit Roller XL+	29
S3	52427	MGuard RollerH XL+	30
S3	52451	Hiker Roller XL+	36
S3	52645	Matador High XL+	27
S3	52825	GT Roller High+	14
S3	52827	Cobra GT RollerH+	16
S3L	52368	Racer EcoTech H	8
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	27
S3S	52122	ViperX High+	27
S3S	52150	ViperX Roller H+	25
S7	52833	GT 2 XL+	15

Tuotekoodiavain

LESTI MALLI POHJA PÄÄLLISMATERIAALI

43-52156-113-08M

SAAPPAAT JA VARSIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
SB P	52279	Sievi Spike 3	33
S3	52039	Offshore CT XL+	32
S3	52085	AL Hit 9 XL+	37
S3	52387	Rescue TR Roller+	32
S3	52423	Alaska Thermo XL+	34
S3	52433	Alaska Roller XL+	34
S3	52435	AL Hit 7 XL+	29
S3	52445	MGuard RollerW XL+	30
S3	52459	AL Hit 6 XL+	36
S3	52477	AL Hit Weld XL+	29
S3L	52292	Solid IN CT XL+	32
S3L	52294	Solid CT XL+	36
S3L	52782	Storm XL+	37
S3S	52432	Alaska TRX XL+	34
S4	51010	Light Boot White	39
S4	51010	Light Boot Olive	40
S5	51009	Light Boot Olive	40
S5	51212	Light Boot Black	40
S7	52853	GT 25 XL+	15
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	35
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	31
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	31

AMMATTIJALKINEET

HOLLANNIKKAAT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
OB	12203	Monica 2	42
OB	12327	File Black	43
OB	12327	File White	43

SANDAALIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
OB	12146	Art 2	43
OB	12156	Ion Black 2	43
OB	12157	Rom 2	43
OB	12225	Active	42
O1	12202	Ballerina 2	42

PUOLIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
	12010	Mark	45
O1	12171	Street	45
O1	12173	Track	45
O1	12107	Racer TR Soft	45
O2	12190	Fly Blue Roller	44
O2	12192	Fly BW	44
O2	12196	Fly Black	44

NILKKURIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
OB	12276	Spike Soft	46
O1	12613	Frost	46
O6	12855	GT 58	46

SAAPPAAT JA VARSIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
O2	12018	Boot Winter XL	47
O2	12296	Soft Solid XL	47
O2	12402	Arktis TR XL+	47
O4	41012	Light Boot Black	41
O4	41212	Light Boot Laces	41
O5	41211	Light Boot Camo	41



MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Pidätämme oikeuden mallistoamme koskeviin muutoksiin. Painoteknisistä syistä kuvissa näkyvä väri voi poiketa joidenkin tuotteiden todellisesta sävystä. Lisätietoa osoitteessa www.sievi.com



Sievi Lazer®

Edistyksellinen joustavuus, turvallisuudesta tinkimättä

Sievin turvajalkineuutuudet, Sievi Lazer® -puolikenkä ja nilkkuri sopivat monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Uudenlainen kantarakenne mahdollistaa jalkineelle edistyksellisen joustavuuden. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen joustavuutta. Sievi TractionPro®-kitkapohja varmistaa huippuluokan pidon ja pohjan kulutuksenkestävyyden.

Sievi Lazer® -nilkkurissa on uusi BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi L+1, joka on suunniteltu erityisesti nilkkureille. L+1 tarjoaa ennennäkemättömän kestävyys iskua, hankausta ja likaa vastaan. Sievi Lazer® -nilkkurissa on jalkineen rakenteeseen integroitu nilkkatuki. Tuessa on esimuovattu kaksikerrosrakente, jonka sisempi kerros muovautuu jalkaa vasten lisäten käyttömukavuutta. Ulompi kerros on kestävää PORON XRD® -materiaalia, joka suojaa nilkkaa ulkopuolisilta iskuilta.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi

Lazer Roller+ S3

43-52311-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/RU
Mikrokuitu
M-43 Normaali

Lazer Roller+ S3

43-52311-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/RU
Mikrokuitu
M-43 Normaali



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi

Lazer Roller High+ S3

43-52313-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/RU
Mikrokuitu
M-43 Normaali

Lazer Roller High+ S3

43-52313-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/RU
Mikrokuitu
M-43 Normaali



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa




Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Runner Roller TR+ S3

43-52308-192-09M

35-38

EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Komposiitti

Komposiitti PL

2-kerros PU/RU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

Runner Roller TR+ S3

43-52308-193-09M

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Komposiitti

Komposiitti PL

2-kerros PU/RU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali



TractionPro®

S3


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Cobra 1 Roller+ S1P

43-52305-392-92M

35-38

EN ISO 20345: S1 P SRC HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali

Cobra 1 Roller+ S1P

43-52305-393-92M

39-48

EN ISO 20345: S1 P SRC HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali



TractionPro®

S1P


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Cobra 2 Roller+ S3

43-52301-392-92M

35-38

EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali

Cobra 2 Roller+ S3

43-52301-393-92M

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali



TractionPro®

S3


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Cobra Roller High+ S3

43-52303-392-92M

35-38

EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali

Cobra Roller High+ S3

43-52303-393-92M

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali



TractionPro®

S3


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa

RACER EcoTech®

Askel kohti tulevaisuutta

Sievin tuotteet, joissa on käytetty kierrätysmateriaaleja, löydät tulevaisuudessa SieviGreen-konseptin alta. Ensimmäinen SieviGreen-konseptin mukainen kierrätysjalkinemallisto kantaa nimeä Racer EcoTech®. Suunnittelun lähtökohtana on ollut kierrätysmateriaalien käytön lisääminen sekä uusien, ympäristön kannalta vähemmän kuormittavien ratkaisujen löytäminen turvajalkineiden valmistukseen. Sievi toimii aktiivisesti yhteistyössä toimittajiensa kanssa etsien jatkuvasti lisää mahdollisuuksia kierrätysmateriaalien käytön lisäämiseen myös tulevaisuudessa.



Racer EcoTech® -jalkineissa on uusi Sievi FastLace™-kiinnitysmekanismi, jonka joustava nauha ja helppokäyttöinen mekanismi tarjoavat ennennäkemättömän nopean ja mukavan tavan kenkien pukemiseen.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Racer EcoTech S3L

44-52366-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili
M-44 Normaali

Racer EcoTech S3L

44-52366-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili
M-44 Normaali



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Racer EcoTech H S3L

44-52368-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili
M-44 Normaali

Racer EcoTech H S3L

44-52368-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili
M-44 Normaali



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS



**PAKKAUSMATERIAALEISSAMME
ON KIERRÄTYSMATERIAALEJA
KESKIMÄÄRIN:**

Kenkärasiat 34 %
Pohjallispakkaukset 94 %
Kuljetuskartonki 36 %

Kaikki pakkauksissa käytettävä pahvi
voidaan kierrättää keräyskartongin
mukana käytön jälkeen.

KIERRÄTYSMATERIAALIA:





Sievi TractionPro®-pohja antaa markkinoiden parhaan pidon vaihtelevissa olosuhteissa

Sievi TractionPro® on tukevarakenteinen kitkapohja, joka lisää pitoa liukkailla pinnoilla. Alun perin talvijalkineisiin suunniteltu Sievi TractionPro® on saatavilla myös ympärivuotiseen käyttöön soveltuvissa jalkineissa.

Sievi TractionPro®-kitkapohja tarjoaa markkinoiden parhaimman pidon olosuhteista riippumatta. Pohjan ainutlaatuinen kitkakumiseos yhdessä Sievin kehittämän FlexStep®-välikerroksen kanssa mahdollistaa pohjan joustavuuden kaikissa olosuhteissa. Rakenteen ja muotoilun lisäksi Sievi TractionPro®-pohjan teräväreunainen profilli on suunniteltu kitkan maksimoimiseen ja pidon säilymiseen erilaisilla pinnoilla liikuttaessa.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Promo TR S1

44-52162-132-01M

36-38

EN ISO 20345: S1 SRC HRO

Alumiini

Ei

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-44 Normaali

Sievi Promo TR S1

44-52162-133-01M

39-47

EN ISO 20345: S1 SRC HRO

Alumiini

Ei

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-44 Normaali



S1

TractionPro®





Tuote:	Racer Free TR Roller S1P
Tuotenumero	44-52363-332-93M
Koot	34-38
Standardi	EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali

Tuote:	Racer Free TR Roller S1P
Tuotenumero	44-52363-333-93M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali



TractionPro®

S1P


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa


Tuote:	Sievi Racer TR S2
Tuotenumero	44-52342-132-93M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali

Tuote:	Sievi Racer TR S2
Tuotenumero	44-52342-133-93M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali



TractionPro®

S2


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa


Tuote:	Racer TR Roller S3
Tuotenumero	44-52343-332-93M
Koot	34-38
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali

Tuote:	Racer TR Roller S3
Tuotenumero	44-52343-333-93M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali



TractionPro®

S3


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa


Tuote:	Spider Roller+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52417-372-25M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	Spider Roller XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52417-373-25M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 XL



TractionPro®

S3


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-182-92M
35-38
EN ISO 20345: S1 SRC
Alumiini
Ei
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-183-92M
39-48
EN ISO 20345: S1 SRC
Alumiini
Ei
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali



S1

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-382-92M
35-38
EN ISO 20345: S1 P SRC
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-383-92M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali



S1P

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-382-92M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-383-92M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali



S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-382-92M
35-38
EN ISO 20345: S1 P SRC
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-383-92M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali



S1P

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



SieviAir®

Parasta hengittävyyttä jaloillesi



SieviAir®-pohjaratkaisu poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvän kosteuden kengästä pohjan sivussa olevien virtauskanavien kautta, minkä ansiosta jalkine hengittää jokaisen askeleen myötä. Sievin valikoimassa on kaksi eri mallistoa patentoidulla SieviAir®-pohjaratkaisulla: normaalilestinen Sievi AirRacer sekä SieviAir® -mallisto, jossa on normaalia tilavampi XL-lesti.

Sievi AirRacer -mallistossa on hengittävään SieviAir®-pohjaan yhdistetty maailman kehittynein kantavaimennus – FlexEnergy®, joka tuo jalkineeseen erinomaisen iskunvaimennuksen.



Tuote:	SieviAir Galaxy 1 S1	SieviAir Galaxy 1 XL S1
Tuotenumero	43-52520-182-92M	49-52520-183-92M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali	M-49 XL



S1



Tuote:	SieviAir Roller S1	SieviAir Roller XL S1
Tuotenumero	43-52524-182-92M	49-52524-183-92M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/haljas	Mikrokuitu/haljas
Lesti	M-43 Normaali	M-49 XL



S1



Tuote:	SieviAir Roller S1P	SieviAir Roller XL S1P
Tuotenumero	43-52523-382-92M	49-52523-383-92M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR FO	EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/haljas	Mikrokuitu/haljas
Lesti	M-43 Normaali	M-49 XL



S1P





Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Sievi GT Roller+ S3

43-52821-312-08M
36-38
EN ISO 20345: S3 SRC
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
PU-pinnoitettu nahka/
mikrokuitu
M-43 Normaali

Sievi GT Roller+ S3

43-52821-313-08M
39-47
EN ISO 20345: S3 SRC
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
PU-pinnoitettu nahka/
mikrokuitu
M-43 Normaali



S3



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

GT Roller High+ S3

43-52825-312-82M
36-38
EN ISO 20345: S3 SRC
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
Nupukki
M-43 Normaali

GT Roller High+ S3

43-52825-313-82M
39-47
EN ISO 20345: S3 SRC
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
Nupukki
M-43 Normaali



S3



Sievi GORE-TEX

Turvallisuutta vaihteleviin olosuhteisiin


Kun tarvitset turvalliset työkenkät vaihteleviin olosuhteisiin ja ulkotyöhön, on Sievi GORE-TEX-turvajalkineet oivallinen valinta.

GORE-TEX on vedenpitävä ja hengittävä mikrohuokoinen kalvo, joka on laminoitu suoraan jalkineen vuoriin. Se tarjoaa markkinoiden parhaan hengittävyyden, vedenkeston ja mukavuuden, pitäen jalkasi kuivina vaativissakin töissä.

GORE-TEX on markkinoiden ainoa kalvorakenne, jonka toimivuutta ja mukavuutta testataan systemaattisesti. Kattavasta Sievi GORE-TEX -mallistosta voit valita sopivat jalkineet työskentelyolosuhteiden mukaan.

Sievin GORE-TEX-jalkineet on varusteltu teräksisellä naulaanastumissuojalla.

Sporttinen ulkoasu ja uusi modernisti muotoiltu mikrohuokoinen pohja tekevät GT 25+ -turvajalkineesta helpon valinnan vaativiinkin käyttöolosuhteisiin. Sama uutuuspohja löytyy myös GT 2+ tuotteesta.

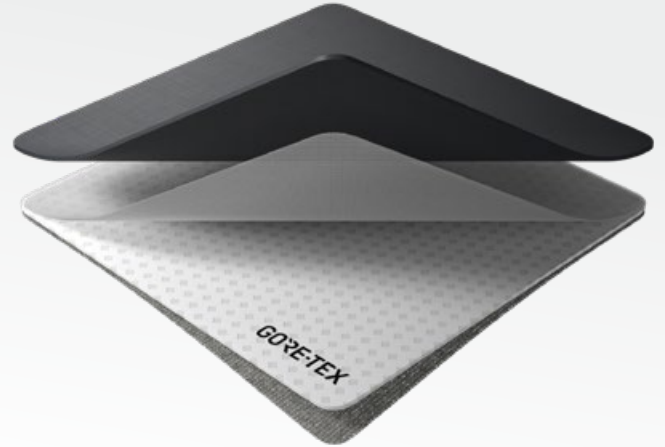

Tuote:

Tuotenumero	GT 2+ S7 49-52833-372-82M	GT 2 XL+ S7 49-52833-373-82M
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Nupukki/tekstiili	Nupukki/tekstiili
Lesti	M-49 Normaali	M-49 XL



S7



Tuote:

Tuotenumero	GT 25+ S7 49-52853-372-71M	GT 25 XL+ S7 49-52853-373-71M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Pintanahka	Pintanahka
Lesti	M-49 Normaali	M-49 XL



S7





Cobra GORE-TEX

Vedenpitävä ja hengittävä turvajalkine



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Cobra GT Roller+ S3

43-52841-392-92M

35-38

EN ISO 20345: S3 SRC WR HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali

Cobra GT Roller+ S3

43-52841-393-92M

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC WR HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali



S3

TractionPro®



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Cobra GT RollerH+ S3

43-52827-392-92M

35-38

EN ISO 20345: S3 SRC WR HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali

Cobra GT RollerH+ S3

43-52827-393-92M

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC WR HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali



S3

TractionPro®



Monipuolista turvallisuutta

Turvajalkineet tulisi valita työskentelyolosuhteiden mukaan. Sievin monipuolinen valikoima tarjoaa vaihtoehtoja lukuisilla erilaisilla turvaominaisuuksilla. Yhteistä kaikille Sievin jalkineille on kulutusta kestävät materiaalit sekä erinomainen käyttömukavuus.


Tuote:

Tuotenumero	50-52933-502-0PM
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-50 Normaali

Riff SBAE
Riff SBAE

Tuotenumero	50-52933-503-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-50 Normaali



SB


Tuote:

Tuotenumero	44-52227-142-0PM
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345: S1 SRC
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali

Targa S1
Targa S1

Tuotenumero	44-52227-143-0PM
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345: S1 SRC
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-44 Normaali



S1


Tuote:

Tuotenumero	43-52124-112-25M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345: S1 SRC
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-43 Normaali

Sievi Viper 1+ S1
Sievi Viper 1+ S1

Tuotenumero	43-52124-113-25M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345: S1 SRC
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-43 Normaali



S1



Turvalliset ja mukavat turvajalkineet joka tyyliin

Sievin valikoimassa on turvajalkineita monenlaiseseen tyyliin ja tarpeeseen. Laaja valikoimamme on suunniteltu siten, että kaikki turvajalkineita tarvitsevat löytävät kestävät jalkineet tyylistä ja turvallisuudesta tinkimättä.

Kaikissa Sievin turvajalkineissa on Sievin kehittämä FlexStep®-pohja, jonka mikrohuokoinen rakenne mahdollistaa erinomaiset iskunvaimennus- ja jousto-ominaisuudet. Joustopohjan rakenne auttaa ehkäisemään sekä jalkoihin että selkärankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja.

Uusien Relax CT turvasandaalien rakenne koostuu metallittomista suojaominaisuuksista. Komposiittinen varvassuoja tuo tuotteeseen keveyttä ja tekstiilinaulasuoja pitää tuotteen joustavana. Uusi modernisti muotoiltu mikrohuokoinen pohja on pitävä ja vaimentaa iskut erinomaisesti.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-112-09M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO

Komposiitti

Komposiitti PS

2-kerros PU/TPU

PU-pinnoitettu nahka/

mikrokuitu

M-43 Normaali

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-113-09M

39-47

EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO

Komposiitti

Komposiitti PS

2-kerros PU/TPU

PU-pinnoitettu nahka/

mikrokuitu

M-43 Normaali



S1PS



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Relax CT S1PL

49-52236-122-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 Normaali

Relax CT XL S1PL

49-52236-123-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 XL



S1PL



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Relax XL S1P

47-52236-304-0PM

49-50

EN ISO 20345:2022 S1P SR FO

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-47 XL



S1P





Tuote:
Alfa S2
 Tuotenumero 44-52203-142-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345: S2 SRC
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Ei
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-44 Normaali

Alfa S2
 44-52203-143-0PM
 39-47
 EN ISO 20345: S2 SRC
 Alumiini
 Ei
 1-kerros PU
 PU-pinnoitettu nahka
 M-44 Normaali



S2



Tuote:
Auto S2
 Tuotenumero 44-52204-142-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345: S2 SRC
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Ei
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-44 Normaali

Auto S2
 44-52204-143-0PM
 39-47
 EN ISO 20345: S2 SRC
 Alumiini
 Ei
 1-kerros PU
 PU-pinnoitettu nahka
 M-44 Normaali



S2



Tuote:
Auto XL S2
 Tuotenumero 49-52238-123-02M
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
 Varvassuoja Komposiitti
 Naulaanastumissuoja Ei
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-49 XL



S2



Tuote:
Rival S2
 Tuotenumero 44-52190-142-25M
 Koot 36-38
 Standardi EN ISO 20345: S2 SRC
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Ei
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali Haljas/PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-44 Normaali

Rival S2
 44-52190-143-25M
 39-47
 EN ISO 20345: S2 SRC
 Alumiini
 Ei
 1-kerros PU
 Haljas/PU-pinnoitettu nahka
 M-44 Normaali



S2




Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Viper 4 S3

44-52187-342-92M

36-38

EN ISO 20345: S3 SRC

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali

Sievi Viper 4 S3

44-52187-343-92M

39-47

EN ISO 20345: S3 SRC

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali



S3


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Viper 3 S3

44-52171-342-92M

36-38

EN ISO 20345: S3 SRC

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali

Sievi Viper 3 S3

44-52171-343-92M

39-47

EN ISO 20345: S3 SRC

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali



S3


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-312-25M

35-38

EN ISO 20345: S3 SRC

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

Haljas

M-43 Normaali

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-313-25M

39-47

EN ISO 20345: S3 SRC

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

Haljas

M-43 Normaali



S3


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Planar 1 S3

42-52173-302-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 FO

Teräs

Teräs

1-kerros PU

Haljas/tekstiili

M-42 Normaali

Planar 1 S3

42-52173-303-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 FO

Teräs

Teräs

1-kerros PU

Haljas/tekstiili

M-42 Normaali



S3





Tuote:	Sievi Elixir XL+ S3L
Tuotenumero	49-52772-173-08M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/haljas
Lesti	M-49 XL



S3L



Tuote:	Zone 2+ S3	Zone 2+ S3
Tuotenumero	43-52102-112-92M	43-52102-113-92M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC	EN ISO 20345: S3 SRC
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



S3



Tuote:	Matador+ S3	Matador XL+ S3
Tuotenumero	49-52643-372-0PM	49-52643-373-0PM
Koot	36-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 Normaali	M-49 XL



S3



Tuote:	Sievi Terrain S3
Tuotenumero	44-52357-343-33C
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Nupukki
Lesti	M-44 Normaali



S3


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
PU-pinoitettu nahka
M-43 Normaali

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
PU-pinoitettu nahka
M-43 Normaali



S3



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Viper Roller+ S3

43-52125-312-25M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
Haljas
M-43 Normaali

Viper Roller+ S3

43-52125-313-25M
39-47
EN ISO 20345: S3 SRC
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
Haljas
M-43 Normaali



S3



Sievi Roller

Täydellinen istuvuus vaivattomasti

Sievi Roller -mallisto on tarkoitettu kaikille, jotka vaativat nopeaa ja helppoa säädettävyyttä jalkineiltaan. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi koostuu kolmesta osasta: mikrosäädettävästä kiekosta, kestävästä ja kevyestä nauhasta sekä kitkaa vähentävistä ohjureista. Ainutlaatuinen rakenne on suunniteltu takaamaan nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden.

Sievi Roller -mallistoon on lisätty uusi Mustang Roller+ S3 -puolikenkä, jossa on komposiittinen varvassuoja. Jalkineen päällismateriaali on PU-pinnoitettua nahkaa, joka on kestävä ja helposti puhdistettava.



BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi

- Vapauta nauhoitus nostamalla rullaa
- Lukitse mekanismi painamalla rulla alas
- Kiristä nauhoitus pyöryttämällä rullaa



Tuote:	Sweet RX Roller S3S
Tuotenumero	44-52354-142-92M
Koot	35-43
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PS
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali



Tuote:	Sweet Roller+ S3
Tuotenumero	43-52184-112-9PI
Koot	35-42
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-43 Normaali





Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-25M

35-38

EN ISO 20345: S3 SRC

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Haljas

M-44 Normaali

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-25M

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Haljas

M-44 Normaali



S3



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Roller+ S3

43-52156-113-08M

39-47

EN ISO 20345: S3 SRC

Komposiitti

Komposiitti PL

2-kerros PU/TPU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali



S3



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Roller XL+ S3L

49-52156-173-08M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka

M-49 XL



S3L



Sievi Roller High XL+ -jalkineeseen on lisätty FlexEnergy®-joustoelementti, joka tuo jalkineeseen erinomaisen iskunvaimennuksen ja lisää käyttömukavuutta. Sievi Roller High XL+ -nilkkuriin sekä Sievi Roller XL+ -puolikenkään on vaihdettu uusi modernisti muotoiltu mikrohuokoinen pohja, joka on pitävä ja vaimentaa iskut erinomaisesti.



Tuote:	ViperX Roller H+ S35	ViperX Roller H+ S35
Tuotenumero	43-52150-112-25M	43-52150-113-25M
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S35 SC FO	EN ISO 20345:2022 S35 SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PS	Komposiitti PS
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Haljas	Haljas
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



Tuote:	Roller High+ S3	Roller High+ S3
Tuotenumero	43-52185-312-08M	43-52185-313-08M
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC	EN ISO 20345: S3 SRC
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



Tuote:	Sievi Roller High XL+ S3
Tuotenumero	49-52157-373-08M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjajamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Planar 3 S3

42-52135-302-93M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 FO

Teräs

Teräs

1-kerros PU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-42 Normaali

Planar 3 S3

42-52135-303-93M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 FO

Teräs

Teräs

1-kerros PU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-42 Normaali



S3





Tuotenumero	49-52774-173-08M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/haljas
Lesti	M-49 XL



Tuotenumero	49- 52645-372 -OPM	49- 52645-373 -OPM
Koot	36-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinoitettu nahka/haljas	PU-pinoitettu nahka/haljas
Lesti	M-49 Normaali	M-49 XL



Tuotenumero	43- 52122-112 -25M	43- 52122-113 -25M
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PS	Komposiitti PS
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Haljas	Haljas
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



Tuotenumero	43- 52104-112 -92M	43- 52104-113 -92M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC	EN ISO 20345: S3 SRC
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali

Sievi AL Hit

Kovan kulutuksen jalkine

Sievi AL Hit on äärimmäisen kuumiin työskentelyolosuhteisiin kehitetty turvajalkinemallisto.

AL Hit -jalkineiden kumipohja kestää korkeita lämpötiloja aina 300 °C saakka menettämättä suoja- ja käyttöominaisuuksiaan. AL Hit 2+, AL Hit Roller+ ja AL Hit 7+ -jalkineissa on Kevlar®-ompeleet, jotta jalkineen saumat kestävät korkeita käyttölämpötiloja. AL Hit Weld tuotteen päällismateriaali täyttää standardin EN:20349 vaatimukset hitsaus- ja valimoroisista vastaan, lisäksi jalkineessa on FlexEnergy®-kantavaimennus.

Koot 34-50



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 Normaali

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 XL



S3

Kuumausta
kestävät
ompeleet



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM
34-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 Normaali

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 XL



S3



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-394-OPM
49-50
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 XL



Tuote:
AL Hit Roller+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52415-392-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3
 SR SC FO HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-48 Normaali

AL Hit Roller XL+ S3 HRO
 48-52415-393-0PM
 39-47
 EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
 Alumiini
 Teräs
 2-kerros PU/RU
 PU-pinnoitettu nahka
 M-48 XL



S3



Kuumuutta
kestävät
ompeleet



FLEX ENERGY

Tuote:
AL Hit Weld XL+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52477-393-71M
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI HRO FO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali Pintanahka
 Lesti M-48 XL


S3
WG


Kuumuutta
kestävät
ompeleet

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa



Tuote:
AL Hit 7+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52435-392-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-48 Normaali

Tuote:
AL Hit 7 XL+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52435-393-0PM
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-48 XL



S3



Kuumuutta
kestävät
ompeleet

MGuard Roller

Kun tarvitset enemmän turvaa

MGuard Roller -jalkineiden suunnittelun lähtökohtana on ollut kehittää mukavat jalkineet, jotka antavat käyttäjälle lisäsuojaa kaikissa käyttöolosuhteissa. MGuard Roller -jalkineissa on jalkineeseen integroitu Metashield®-jalkapöydänsuoja, joka suojaa käyttäjää myös jalkapöydän päälle tippuvilta esineiltä. Jalkineen kannalla oleva FlexEnergy®-joustoelementti, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä joustava, erinomaisen pidon varmistava Sievi TractionPro®-kitkapohja vievät jalkineen mukavuuden uudelle tasolle.

MGuard RollerW XL+ S3 -talviturvakengissä on lisäksi 90 prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettu PrimaLoft®-lämmöneriste. Vettähylyvä, hengittävä ja erittäin kevyt PrimaLoft®-lämmöneriste pitää jalkasi lämpiminä ja kuivina kaikissa olosuhteissa.

MGuard Roller -puolikenkien sekä nilkkureiden kokovalikoimaa on laajennettu ja malleja on nyt saatavilla koossa 35–48.



Tuote:	MGuard Roller+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52425-372-25M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	MGuard Roller XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52425-373-25M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 XL



Tuote:	MGuard RollerH+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52427-372-25M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	MGuard RollerH XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52427-373-25M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 XL



Tuote:	MGuard RollerW XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52445-373-02M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/haljas
Lesti	M-48 XL



Erityisalojen turvajalkineet



Tuote:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Tuotenumero	48-52413-453-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinoitettu nahka
Lesti	M-48 XL



Kuumuutta
kestävät
ompeleet

S2P



Tuote:	AL GT Timber XL+ S3
Tuotenumero	48-52813-373-71M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T EN ISO 17249:2013 level 2/S3
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-48 XL



Kuumuutta
kestävät
ompeleet

S3
F1
PA



Tuote:	AL GT Fire XL+ F1 P A
Tuotenumero	48-52481-373-71M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-48 XL



Kuumuutta
kestävät
ompeleet

F1
PA
T



Maiharit ja saappaat

Sievin turvajalkinevalikoima on aina palvellut monipuolisesti erilaisia aloja ja työtehtäviä. Sievin maiharit ja saappaat on suunniteltu monipuolista käyttöä ja kovaa kulutusta silmällä pitäen, unohtamatta tietenkään niiden käyttömukavuutta.

Uudet Solid IN CT-turvajalkineet koostuvat metallittomista suojaominaisuuksista. Komposiittisen varvassuojan ja tekstiilinaulasuojan ansiosta jalkineet ovat kevyet ja joustavat. Solid IN CT - ja Offshore CT -turvajalkineiden uusi modernisti muotoiltu mikrohuokoinen pohja tarjoaa erinomaisen iskunvaimennuksen ja pidon.

Sievin maiharien ja saappaiden valikoimassa on niin sisä- kuin ulkotöihin sopivia malleja niin vuorilla kuin ilman vuoria.

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:	Rescue TR Roller+ S3
Tuotenumero	43-52387-392-02M
Koot	36-38
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-43 Normaali

Tuote:	Rescue TR Roller+ S3
Tuotenumero	43-52387-393-02M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-43 Normaali



TractionPro®

S3



Tuote:	Solid IN CT+ S3L
Tuotenumero	49-52292-172-0PM
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 Normaali

Tuote:	Solid IN CT XL+ S3L
Tuotenumero	49-52292-173-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



S3L



Tuote:	Offshore CT+ S3
Tuotenumero	49-52039-372-0PM
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 Normaali

Tuote:	Offshore CT XL+ S3
Tuotenumero	49-52039-373-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



S3




Sievi Spike®

Ennennäkemätöntä pitoa

Sievi Spike® -jalkineet on suunniteltu varta vasten liukkaisiin talviolosuhteisiin. Jalkineiden pohjarakenteeseen on integroitu patentoitu nastamekanismi, joka mahdollistaa nastojen kääntämisen jalkineen sisään ja ulos helposti ilman, että jalkinetta tarvitsee riisua.



Pois

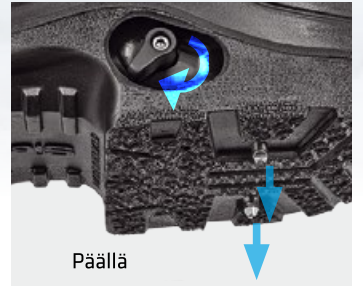

Päällä


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM

38

EN ISO 20345: SB SRC

P A FO CI WRU

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka/nupukki

M-46 Normaali

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM

39-47

EN ISO 20345: SB SRC

P A FO CI WRU

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka/nupukki

M-46 Normaali


SB
PA

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM

38

EN ISO 20345: SB SRC

P A FO CI WRU

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-46 Normaali

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM

39-47

EN ISO 20345: SB SRC

P A FO CI WRU


Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-46 Normaali

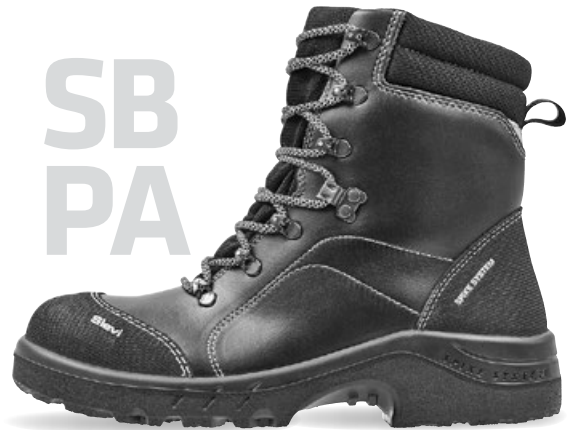
SB
PA




FLEX ENERGY



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Alaska Roller+ S3

48-52433-372-02M

36-38

EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 Normaali

Alaska Roller XL+ S3

48-52433-373-02M

39-47

EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Alaska TRX+ S3S

48-52432-172-02M

36-38

EN ISO 20345:2022 S3S

SR SC FO CI HRO

Alumiini

Komposiitti PS

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 Normaali

Alaska TRX XL+ S3S

48-52432-173-02M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3S

SR SC FO CI HRO

Alumiini

Komposiitti PS

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 XL



TractionPro®

S3S



Alaska Thermo -jalkineessa on kolmitiehoinen, integroitu lämmitysjärjestelmä. Tuotteeseen sopivat lisäakut ja laturi tilattavissa myös erikseen, ks. s. 52.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Alaska Thermo XL+ S3 HRO

48-52423-373-08M

39-47

EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 XL



TractionPro®

S3





Talven mukavimmat turvakengät

Sievin lämminvuoriset turvakengät on suunniteltu kylmien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Lämmin vuori, lämpöä heijastavat Alu-pohjalliset ja Sievi TractionPro®-kitkapohja takaavat miellyttävän käyttökokemuksen kylmässä. Alaska Roller+, Alaska TRX+ ja Alaska Thermo XL+ -talviturvakengissä on lämpimän vuorin lisäksi PrimaLoft®-lämmöneriste, joka on valmistettu 90 prosenttisesti kierrätysmateriaaleista. Vettähyllivä, hengittävä ja erittäin kevyt PrimaLoft®-lämmöneriste pitää jalkasi lämpiminä kaikissa olosuhteissa.

Sievin talvijalkinemallisto on saanut toivotun GORE-TEX uutuuden! Korkeavartisessa Alaska GT Roller+ -jalkineessa on lämpimän vuorin lisäksi vedenpitävä GORE-TEX-kalvo. Alaska GT Roller+ on äärimmäisen helppo pukea, mutta lisäksi täydellisen istuva. Tämä on saatu aikaa yhdistämällä ainutlaatuisella tavalla BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä varren yläosassa oleva pikakiinnitys tarra.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi

Alaska GT Roller+ S7

48-52859-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO

Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
Pintanahka
M-48 Normaali

Alaska GT Roller XL+ S7

48-52859-373-71M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO

Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
Pintanahka
M-48 XL



TractionPro®

S7





FLEX ENERGY



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Hiker Roller+ S3

48-52451-372-08M

36-38

EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka/

mikrokuitu

M-48 Normaali

Hiker Roller XL+ S3

48-52451-373-08M

39-47

EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka/

mikrokuitu

M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Solid CT+ S3L

49-52294-172-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022

S3L SR SC FO CI

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 Normaali

Solid CT XL+ S3L

49-52294-173-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022

S3L SR SC FO CI

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 XL



S3L



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

AL Hit 6+ S3 HRO

48-52459-372-0PM

35-38

EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 Normaali

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-373-0PM

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI

Alumiini

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-48 XL



TractionPro®

S3





Tuote:	Storm XL+ S3L
Tuotenumero	49-52782-173-0PM
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



S3L



Tuote:	AL Hit 9+ S3 HRO	AL Hit 9 XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52085-372-0PM	48-52085-373-0PM
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Varvassuoja	Alumiini	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 Normaali	M-48 XL



TractionPro®

S3



Kuumuutta
kestävät
ompeleet



Sievi WhiteLine

Korkean hygieniatason tehtäviin

Turvakenkien tarve ei rajoitu ainoastaan ulos ja ääriolosuhteisiin, vaan turvajalkineita tarvitaan myös korkeaa hygieniatasoa vaativissa töissä. Sievi WhiteLine -mallisto on kehitetty tällaisia erityisolosuhteita silmällä pitäen.

WhiteLine -puolikenkien ja hollannikkaiden päällismateriaali on mikrokuitua, joka kestää toistuvaa pesua. Siksi WhiteLine -jalkineet sopivat korkean hygieniatason työolosuhteisiin.

WhiteLine -mallistossa on saatavilla uusi Relax CT White, jossa on komposiittivarvassuoja. Mallissa on uusi modernisti muotoiltu pohja, joka tuo lisää pitoa sekä vaimentaa iskut erinomaisesti.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W

36-38

EN ISO 20345: S1 SRC

Alumiini

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W

39-47

EN ISO 20345: S1 SRC

Alumiini

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali



S1





Tuote:	Riff White SBAE
Tuotenumero	50-52933-502-96W
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-50 Normaali

Tuote:	Riff White SBAE
Tuotenumero	50-52933-503-96W
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-50 Normaali



SB



Tuote:	Alfa White S2
Tuotenumero	42-52128-102-96W
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S2 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-42 Normaali

Tuote:	Alfa White S2
Tuotenumero	42-52128-103-96W
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S2 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-42 Normaali



S2



Tuote:	Relax CT White S1
Tuotenumero	49-52236-122-96W
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-49 Normaali

Tuote:	Relax CT White XL S1
Tuotenumero	49-52236-123-96W
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-49 XL



S1



Tuote:	Light Boot White S4
Tuotenumero	95-51010-112-95H
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S4 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali

Tuote:	Light Boot White S4
Tuotenumero	95-51010-113-95H
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S4 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



S4





Tuote:	Light Boot Olive S4
Tuotenumero	95-51010-112-950
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S4 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali

Light Boot Olive S4
95-51010-113-950
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teräs
Ei
2-kerros PU/PU
PU
M-95 Normaali



S4



Tuote:	Light Boot Olive S5
Tuotenumero	95-51009-312-950
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S5 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali

Light Boot Olive S5
95-51009-313-950
39-48
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teräs
Teräs
2-kerros PU/PU
PU
M-95 Normaali



S5



Tuote:	Light Boot Black S5
Tuotenumero	95-51212-313-95M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S5 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



S5



Sievin kevytsaappaat

Kestävät ja mukavat käyttää

Sievin kevytsaapasvalikoima kattaa monet käyttötarkoitukset. Polyuretaanisaapas on sekä kevyt että kestävämpi kuin useimmat kumisaappaat. Polyuretaani on myös veden, öljyn ja useiden kemikaalien kestävä.

Sievin saappaat on suunniteltu saumattomiksi hankauksen ja hiertymien minimoimiseksi. Ne on valmistettu Sievin Jalkineen tunnusomaisella tilavalla pohjoismaisella lestillä.

Sievin saappaat valmistetaan muiden Sievin jalkineiden tapaan FlexStep®-joustopohjalla ja pohjat on kuvioitu siten, että ne pienentävät liukastumisen riskiä. Sievin saappaat ovat siis turvallinen valinta.

Sievin kevytsaappaat ovat polyuretaanista valmistettuja. Niillä on erinomainen lämmöneristyskyky ja niiden varsiosat ovat lyhennettävissä. Saappaiden vuorimateriaali on myös valikoitu siten, että ne kuivuvat nopeasti, mikäli saappaan sisäosa pääsee kastumaan.

- Kevyt ja hyvin jalkaan sopiva
- Tilava, pohjoismainen lesti
- Polyuretaanisaapas kestävä pidempään kuin useimmat kumisaappaat
- FlexStep®-joustopohja ja liukastumista estävä pohjakuviointi
- Pohjakuviointi puhdistaa itsensä tehokkaasti liasta
- Ei hankaavia ja hiertäviä saumoja
- Erinomainen lämmöneristyskyky
- Kestää vettä, öljyä ja useita kemikaaleja
- Lyhennettävä varsiosa ja riisumista helpottava kantapykälä
- Vuorimateriaalin ansiosta kuivattaminen on nopeaa ja helppoa



Tuote:	Light Boot Black 04
Tuotenumero	95-41012-112-95M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali

Tuote:	Light Boot Black 04
Tuotenumero	95-41012-113-95M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



04



Tuote:	Light Boot Laces 04
Tuotenumero	95-41212-112-950
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali

Tuote:	Light Boot Laces 04
Tuotenumero	95-41212-113-950
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



04



Tuote:	Light Boot Camo 05
Tuotenumero	95-41211-312-95X
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347: 05 SRC FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali

Tuote:	Light Boot Camo 05
Tuotenumero	95-41211-313-95X
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347: 05 SRC FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



05



Kevyet ammattijalkineet sisätiloihin

Mukavuusalue lähtee jaloista. Siksi Sievin ammattijalkineiden suunnittelussa on huomioitu niin keveys kuin käyttömukavuus.

Kaikkien Sievin turvajalkineiden tapaan myös ammattijalkineissa on Sievi FlexStep® -pohja. FlexStep® auttaa vähentämään niin selkään kuin jalkoihin kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja, minkä vuoksi Sievin ammattijalkineet ovat erinomainen valinta paljon jalkojen päällä työskenteleville.



Tuote:	Monica 2
Tuotenumero	20-12203-212-07M
Koot	35-43
Standardi	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-20 XL



OB



Tuote:	Ballerina 2
Tuotenumero	20-12202-212-46M
Koot	35-43
Standardi	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-20 XL



01



Tuote:	Active 1
Tuotenumero	35-12225-482-95M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-35 Normaali

Tuote:	Active 2
Tuotenumero	37-12225-483-95M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-37 Normaali



OB





Tuote: **Ion Black 2**
 Tuotenumero 28-12156-282-38M
 Koot 36-42
 Standardi EN ISO 20347: OB SRC A E FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali Nupukki
 Lesti M-28 Normaali



OB



Tuote: **Art 2**
 Tuotenumero 29-12146-293-38M
 Koot 39-47
 Standardi EN ISO 20347: OB SRC A E FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali Nupukki
 Lesti M-29 Normaali



OB



Tuote: **Rom 2**
 Tuotenumero 29-12157-293-38M
 Koot 39-47
 Standardi EN ISO 20347: OB SRC A E FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali Nupukki
 Lesti M-29 Normaali



OB



Tuote: **File Black**
 Tuotenumero 50-12327-502-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20347: OB SRC A E FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-50 Normaali



OB



Tuote: **File White**
 Tuotenumero 50-12327-502-96W
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20347: OB SRC A E FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali Mikrokuitu
 Lesti M-50 Normaali



OB



File Black
 50-12327-503-0PM
 39-48
 EN ISO 20347: OB SRC A E FO
 1-kerros PU
 PU-pinnoitettu nahka
 M-50 Normaali

File White
 50-12327-503-96W
 39-47
 EN ISO 20347: OB SRC A E FO
 1-kerros PU
 Mikrokuitu
 M-50 Normaali



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Fly Blue Roller

35-12190-482-91H
35-38
EN ISO 20347: O2 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili
M-35 Normaali

Fly Blue Roller

37-12190-483-91H
39-47
EN ISO 20347: O2 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili
M-37 Normaali



02

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Fly Black

35-12196-482-91M
35-38
EN ISO 20347: O2 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili
M-35 Normaali

Fly Black

37-12196-483-91M
39-48
EN ISO 20347: O2 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili
M-37 Normaali



02

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Fly BW

35-12192-482-91M
35-38
EN ISO 20347: O2 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili
M-35 Normaali

Fly BW

37-12192-483-91M
39-47
EN ISO 20347: O2 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili
M-37 Normaali



02

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Sievin ammattijalkineet

Työhön ja vapaa-ajalle

Sievin ammattijalkinemallisto on suunniteltu käyttäjille, jotka haluavat laadukkaat jalkineet niin työhön kuin vapaa-ajalle. Fly -malliston jalkineissa on FlexEnergy®-joustoelementti, joka sitoo ja palauttaa askelluksesta syntyvää liike-energiaa, mikä tekee Fly -jalkineista kevyet, sporttiset ja mukavat jalassa. Fly Blue Roller -mallissa on lisäksi BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi.



Tuote:	Mark
Tuotenumero	36-12010-103-63M
Koot	40-48
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-36 Normaali



Tuote:	Track
Tuotenumero	38-12173-463-45M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-38 Normaali



Tuote:	Street
Tuotenumero	38-12171-463-45M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-38 Normaali



Tuote:	Racer TR Soft	Racer TR Soft
Tuotenumero	44-12107-132-25M	44-12107-133-25M
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20347: 01 SRC FO	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas	Haljas
Lesti	M-44 Normaali	M-44 Normaali



Mukavuutta monenlaisiin työpäiviin

Sievin ammattijalkinemallistoon on julkaistu uusi vedenpitävä GORE-TEX-niikkuri GT 58. Niikkurissa on Sievi TractionPro®-kitkapohja, joka säilyttää pidon erilaisilla pinnoilla liikuttaessa. Suosittu Soft Solid -maihami on ulkoasu päivityksen ja uudistetun pohjan myötä saatavilla koossa 35-48. Myös Boot Winter saappaisiin on päivitetty uusi modernisti muotoiltu mikrohuokoinen pohja, joka tarjoaa erinomaisen iskunvaimennuksen ja on myös pitävä.



Tuote:	Frost
Tuotenumero	38-12613-523-45M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347: 01 SRC
Pohjamateriaali	1-kerros PU/TR
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-38 Normaali



01



Tuote:	Spike Soft
Tuotenumero	46-12276-142-33M
Koot	38
Standardi	EN ISO 20347: 0B SRC A FO CI WRU
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Nupukki
Lesti	M-46 Normaali



0B



Tuote:	GT 58
Tuotenumero	44-12855-132-71M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 06 SR FO HRO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-44 Normaali



TractionPro®

06



Tuote:	GT 58
Tuotenumero	44-12855-133-71M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 06 SR FO HRO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-44 Normaali



Tuote:
Tuotenumero 49-12296-402-0PM
Koot 35-38
Standardi EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali 1-kerros PU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
Lesti M-49 Normaali

Tuote:
Tuotenumero 49-12296-403-0PM
Koot 39-48
Standardi EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali 1-kerros PU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
Lesti M-49 XL



Tuote:
Tuotenumero 49-12018-402-0PM
Koot 37-38
Standardi EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali 1-kerros PU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
Lesti M-49 Normaali


Tuote:
Tuotenumero 49-12018-403-0PM
Koot 39-48
Standardi EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali 1-kerros PU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
Lesti M-49 XL



Tuote:
Tuotenumero 48-12402-172-09M
Koot 35-38
Standardi EN ISO 20347: O2 SRC FO CI HRO
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka/mikrokuitu
Lesti M-48 Normaali

Tuote:
Tuotenumero 48-12402-173-09M
Koot 39-47
Standardi EN ISO 20347: O2 SRC FO CI HRO
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka/mikrokuitu
Lesti M-48 XL



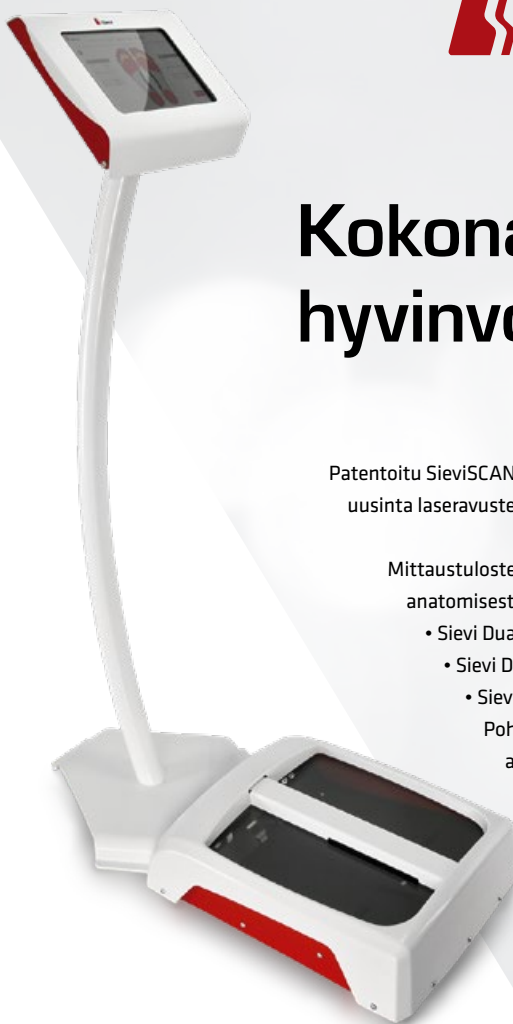

Kokonaisvaltaista jalkojen hyvinvointia Sieviltä

Patentoitu SieviSCANNER mittaa jalan pituuden, leveyden sekä jalkaholvin kaaren anatomiaa uusinta laseravusteista konenäköteknologiaa käyttäen.

Mittaustulosten pohjalta SieviSCANNER-järjestelmä suosittelee sopivaa jalkinetta sekä anatomisesti oikein muotoiltua pohjallista:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Pohjalliset on suunniteltu yhteensopivaksi kaikkien Sievin turva- ja ammattilaisjalkineiden kanssa.

SieviSCANNER-mittapalvelupisteen löydät hyvin varustelluilta Sievi-jälleenmyyjiltä. Katso lähin mittauspisteesi osoitteesta www.sievi.com

Sievi Green Comfort -pohjalliset

Uuden, erittäin pehmeän Sievi Green Comfort -pohjallisen valmistuksessa käytettyjen kierrätysmateriaalien osuus on 67 % pohjallisen materiaalien painosta. Pohjallisen pintamateriaali on erittäin kulutuskestävää polyamidia, joka siirtää kosteuden jalan pinnasta pohjallisen alempaan kerrokseen. Aktiivihiili ja hopea-anka eliminoivat mikrobien kasvua, minkä ansiosta pohjallinen on antibakteerinen ja hajuton. Kantaosan muotoilu pitää jalan oman rasvatyyryn optimaalisella paikalla ja pohjallinen muovautuu heti jalan mukaan ja palautuu alkuperäiseen muotoonsa käytön jälkeen. Pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty, hengittävä ja konepestävä 40 °C.



Tuote: Sievi Green Comfort

Tuote-numero	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Koot	35-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Green Comfort XL

Tuote-numero	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Koot	39-48	49-50
Lesti	XL	XL

Sievi Dual Comfort -pohjalliset

Dual Comfort -pohjallinen rakentuu kolmesta kerroksesta:

- pehmeästä ja miellyttävästä pintamateriaalista
 - hengittävästä välikerroksesta
 - kevyestä, muotonsa pitävästä ja iskuja vaimentavasta EVA-pohjakerroksesta
- Kantaosalla ja päkiällä on PORON®-iskuvaimennustyyppi, joka vaimentaa ulkopuolisia iskuja ja vähentää rasitusta. Dual Comfort -pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty. Pestään käsin.




Tuote: Sievi Dual Comfort

Tuote-numero	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Koot	34-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort XL

Tuote-numero	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Koot	39-48	49-50
Lesti	XL	XL

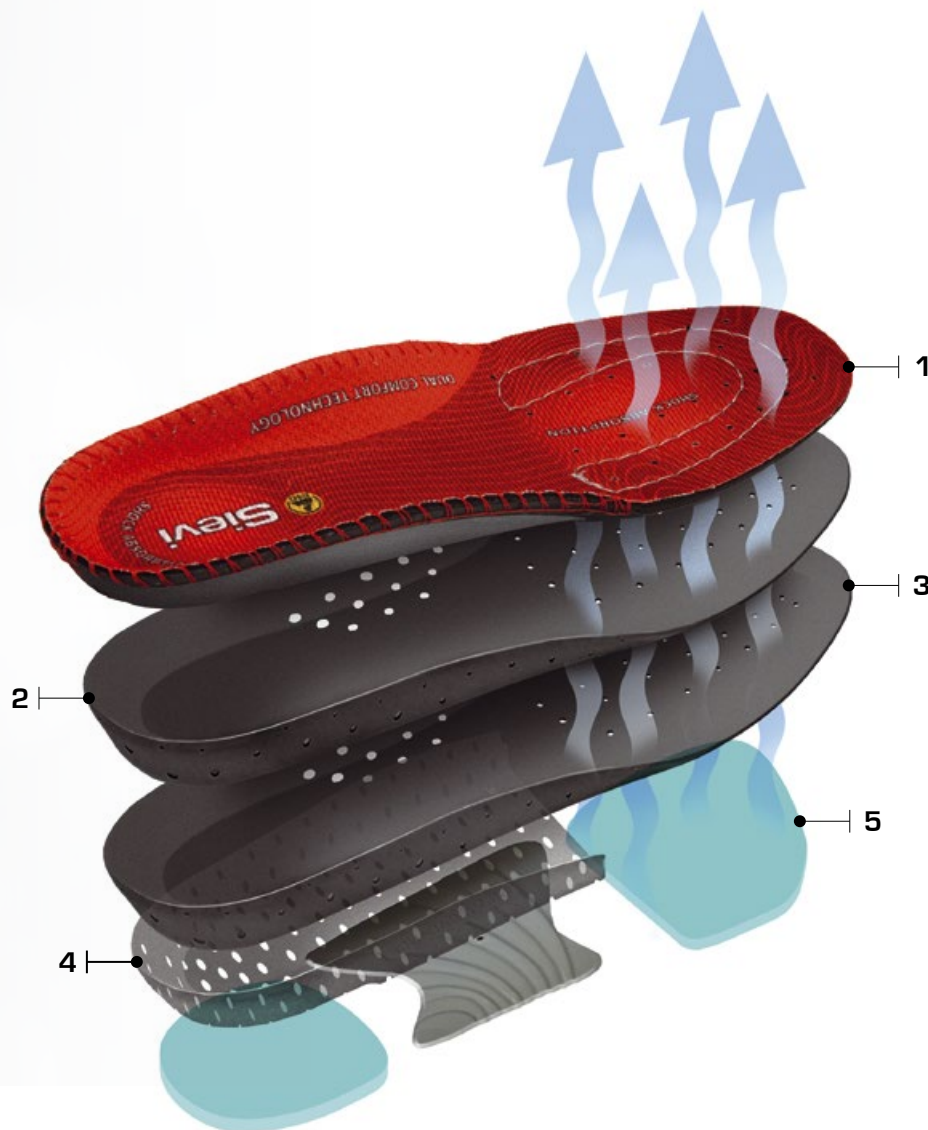

Sievi Dual Comfort Plus 5-kerrosrakenne

Viisi askelta jalkojesi oikeaan tukeen.

Näin varmistamme täydellisen istuvuuden ja tuen:

1. Antibakteerinen ja nopeasti kuivuva pintakangas (3 % hiilikuitua). Reunassa oleva vahvistustikkaus tekee pohjallisesta kestävä ja pestävän.
2. Hengittävä, kosteutta pois siirtävä ja nopeasti kuivuva kerros
3. Iskuja vaimentava EVA-pohja
4. Muotonsa pitävä High Poly -kerros
5. PORON®-iskunvaimennustyyntynyt kantaosassa ja päkiän alla. SieviBalance®-holvikaarentuki.

Sievi Dual Comfort Plus -pohjalliset

SieviBalance®-holvikaarentuki. Dual Comfort Plus -pohjallisissa on kolme eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari
- Extra High Arch henkilöille, joilla on erittäin korkea jalkaholvin kaari

Dual Comfort Plus -pohjallinen pestään käsin.



Tuote: Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch

Tuote-numero	00-99530-002-00H	00-99530-003-00H
Koot	35-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch

Tuote-numero	00-99532-003-00H
Koot	39-48
Lesti	XL

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus: High Arch

Tuote-numero	00-99534-002-00H	00-99534-003-00H
Koot	35-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch

Tuote-numero	00-99536-003-00H
Koot	39-48
Lesti	XL

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch

Tuote-numero	00-99560-002-00H	00-99560-003-00H
Koot	35-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch

Tuote-numero	00-99562-003-00H
Koot	39-48
Lesti	XL

Muut pohjalliset



DryStep® on sandaalin sisäpohja, joka on päällystetty ja ESD-hyväksytty. Sopii DryStep®-sandaaleihin (ks. s. 43). Konepestävä 40 °C.



Tuote: DryStep®
Tuotenumero 28-99610-002-00H
Koot 36-42
Lesti Normaali



Tuote: DryStep®
Tuotenumero 29-99610-003-00H
Koot 39-47
Lesti Normaali

Pressure Relief -pohjallinen muotoutuu jalan mukaan, jolloin paino jakautuu tasaisemmin ja rasitus vähenee. Pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty. Konepestävä 40 °C.



Tuote: Pressure Relief
Tuotenumero 00-99523-002-00H
Koot 35-38
Lesti Normaali

Tuotenumero 00-99523-003-00H
Koot 39-48
Lesti Normaali



Lämmin turkispohjallinen 100 %:sta lampaanturkiksesta.

Tuote: Turkispohjallinen
Tuotenumero 45-99510-002-000
Koot 35-38
Lesti Normaali

Tuotenumero 45-99510-003-000
Koot 39-47
Lesti Normaali



Winter Dual Comfort -pohjallisen tekninen alumiinikerros säteilee lämpöä tehokkaasti. Pohjallisen EVA-pohjakerros ja PORON®-iskunvaimennustyyny vaimentavat tärähdystä ja vähentävät rasitusta. Pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty. Pestään käsin.

Tuote: Winter Dual Comfort
Tuotenumero 00-99519-002-00H
Koot 35-38
Lesti Normaali

Tuotenumero 00-99521-003-00H
Koot 39-48
Lesti XL

Tuotenumero 00-99521-004-00H
Koot 49-50
Lesti XL

Sievi-sukat

Kaikki Sievi-sukat täyttävät ESD-vaatimukset.

Sukkia kehitettäessä on kiinnitetty huomiota erityisesti ergonomiseen muotoiluun ja jalassa pysymiseen. Sukissa ei ole hirtäviä saumoja ja ne siirtävät kosteutta hallitusti pois jalan pinnalta. Sievi-sukkien kulutuskestävyyteen on panostettu ja ne täyttävät vaativatkin kulumisvaatimukset. Kestävyyden lisäksi käyttömukavuutta on lisätty vaimennuksella sekä useilla kannan ja kärjen joustavilla alueilla.

Sievi-sukat täyttävät ESD-vaatimukset ja standardin EN ISO 1149-3:2004 vaatimukset. Käytettäessä Sievin ESD-sukkia, pohjallisia ja jalkineita varmistetaan, että kehoon kertynyt staattinen sähkö purkautuu hallitusti pohjarakenteen kautta ja näin voidaan estää herkkien elektronisten laitteiden vaurioituminen.

Sievin sukkamalliston sähköä johtavana materiaalina on käytetty Resistex®-hiiltä. Resistex®-hiilikuidut johtavat tehokkaasti eteenpäin ympäristöstä tai liikkeestä syntyvän sähkövarauksen. Resistex®-hiilen ainutlaatuiset ominaisuudet saavutetaan yhdistämällä tekstiilikuituja ja säikeistä sähköä johtavaa aktiivihiliä.



Tuote: **Puuvillasukka**
 Tuotenumero 00-99360-003-00M
 Koot 36-39, 40-42, 43-46
 Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
 66 % puuvillaa, 31 % polyamidia,
 2 % elastaania, 1 % hiilikuitua.



Tuote: **Nilkkasukka**
 Tuotenumero 00-99372-003-00M
 Koot 36-39, 40-42, 43-46

Pakkaus sisältää kaksi paria sukkaa.
 Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
 42 % Microlon®-polyamidia, 40 % polyamidia,
 14 % polypropeenä, 2 % elastaania,
 2 % hiilikuitua.



Tuote: **All Season Merino -sukka**
 Tuotenumero 00-99368-003-00M
 Koot 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Kestävät sukat ympärivuotiseen käyttöön.
 Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
 48 % polyamidia, 34 % merinovillaa,
 14 % polypropeenä, 2 % elastaania,
 2 % hiilikuitua.



Tuote: **Drytex-sukka**
 Tuotenumero 00-99370-003-00M
 Koot 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Iholta lämpöä ja kosteutta siirtävät sukat.
 Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
 50 % polyesteria, 41 % polyamidia,
 6 % Cordura®-polyamidia, 2 % elastaania,
 1 % hiilikuitua.



Tuote: **Talvisukka**
 Tuotenumero 00-99364-003-00M
 Koot 36-39, 40-42, 43-46

Lämpimät talvisukat. Konepestävä 40 °C,
 ei rumpukuivausta. 43 % polyesteria, 29 %
 polyamidia, 19 % merinovillaa, 6 % Cordura®-
 polyamidia, 2 % elastaania, 1 % hiilikuitua.



Tuote: **Palosuojaattu sukka**
 Tuotenumero 00-99374-003-00M
 Koot 36-39, 40-42, 43-46

Palosuojaatut sukat. Täyttää standardin EN ISO
 14116:2015 Index 2 vaatimukset. Konepestävä
 40 °C, ei rumpukuivausta. 49 % Preox-kuitua,
 27 % polyamidia, 21 % Kevlar®, 2 % elastaania,
 1 % hiilikuitua.



Tuote: **Sievi-syylingit**
 Tuotenumero 00-99800-002-0HU
 Koot 35-38

Tuotenumero 00-99800-003-0HU
 Koot 39-48
 Väri tumma harmaa, konepestävä 40 °C.
 Huopaa.

KOKOTAULUKKO

PARIS	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LONDON	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MONDOPOINT	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322

Lisätarvikkeet



Tuote: Kenkärasva
Tuotenumero 00-99400-000-000
125 ml

Saumojen ja nahan kyllästämiseen. Myrkytön, ei sisällä silikonia. Väritön.



Tuote: Musta kenkälankki
Tuotenumero 00-99410-000-000
75 ml

Hoitaa ja ravitsee nahkaa sekä ylläpitää sen kestävyttä. Soveltuu myös GORE-TEX -tuotteiden hoitamiseen.



Tuote: Kengänhoitosuihke
Tuotenumero 00-99411-000-000
300 ml

Vesipohjainen kenkäsuoja muodostaa näkymättömän suojan likaantumista ja kastumista vastaan muuttamatta pinnan tuntua tai ulkonäköä. Sopii mokka-, nupukki-, nahka-, keinoahka- sekä tekstiilikengille.



Tuote: Kengännauhat
musta 00-99080-000-00M 80 cm
00-99090-000-00M 90 cm
00-99110-000-00M 110 cm
00-99160-000-00M 160 cm
musta/harmaa 00-99100-000-00H 100 cm
00-99120-000-00H 120 cm
kipinänkestonauha 00-99085-000-50M 85 cm
00-99120-000-50M 120 cm

Kengännauhat toimitetaan kahden kappaleen pakkauksissa. Valitse pituus jalkineen mallin mukaan.



Tuote: Therm-ic-akut ja laturi
Tuotenumero 00-99911-000-000
Sisältää Alaska Thermo -jalkineen lämmitysjärjestelmän akut 4 kpl ja laturin (riittävät yhteen jalkinepariin). Ladataan verkkovirralla.



Tuote: Devisys Blue Ice -liukueste
Tuotenumero 00-99751-002-00M
Koot 37-40
Tuotenumero 00-99751-003-00M
Koot 41-44, 45-48

Vähentää tehokkaasti liukastumisen riskiä. Devisys Blue Ice -liukueste sopii kaikkiin jalkineisiin ja se on helppo asentaa.

UUSI EN STANDARDI -TAULUKKO EN ISO 20345:2022 JA EN ISO 20347:2022

	UUSI								UUSI				UUSI					
	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L
TURVAJALKINEET																		
Pohjan pito, keraaminen laatta + saippua NaLS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varvassuoja (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Suljettu kantaosa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iskunvaimennus/koronjousto E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistaattinen A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vettähyllivä päällinen WPA						•	•	•	•	•					•	•	•	•
Kuvioitu ulkopohja								•	•	•		•	•	•		•	•	•
Naulaanastumissuoja teräs P			•				•	•				•				•		
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 3,0 mm naula) PS				•					•				•				•	
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 4,5 mm naula) PL					•					•				•				•
Vedenpitävä päällinen WR															•	•	•	•
Kumi/PU päällismateriaali											•	•	•	•				•

	UUSI								UUSI							
	0B	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L		
AMMATTIJALKINEET																
Pohjan pito, keraaminen laatta + saippua NaLS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varvassuoja (200 J/15 000 N)																
Suljettu kantaosa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iskunvaimennus/koronjousto E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistaattinen A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vettähyllivä päällinen WPA			•	•	•	•										
Kuvioitu ulkopohja				•	•	•		•	•	•		•	•	•		
Naulaanastumissuoja teräs P				•				•				•				
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 3,0 mm naula) PS					•				•				•			
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 4,5 mm naula) PL						•				•				•		
Vedenpitävä päällinen WR											•	•	•	•		

Standardin keskeisimmät muutokset

PS

Naulaanastumissuoja, tekstiili
(naula 3,0 mm)

PL

Naulaanastumissuoja,
tekstiili (naula 4,5 mm)

SR

Pohjan pito, keraaminen
laatta, glyseroli

WPA

Vettähyllivä päällinen

WR

Vedenpitävä

FO

Pohjan öljynkesto

SC

Kärkikuppi / kolhusuoja

LG

Tikaspito

EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012

	Turvajalkineet EN ISO 20345:2011								Ammattijalkineet EN ISO 20347:2012					
	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	0B	01	02	03	04	05
SUOJAOMINAISSUUS														
Pohjan pito	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varvassuoja (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•						
Öljynkestopohja FO		•	•	•	•	•	•	•						
Suljettu kantaosa		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Antistaattinen A (100 kΩ - 1000 MΩ)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Iskunvaimennus E (min. 20 J)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Vettähyllivä päällinen				•	•	•					•			
Kuvioitu ulkopohja						•		•				•		•
Naulanläpäisyvastus P (1100 N)			•		•	•		•				•		•
Materiaali kumi/PU							•	•					•	•
Lisäominaisuus: Öljynkestopohja FO									•	•	•	•	•	•

Lisäominaisuudet:

HRO

Jalkineen pohja kestää
kuumuutta 300 °C asti.

SRC

Jalkineen pohjan pito on
testattu sekä keraamisella
alustalla että teräsalustalla
standardin vaatimusten
mukaisesti.

CI

Jalkineen kylmän eristävyys
on testattu standardin
vaatimusten mukaisesti.

WG

Jalkineet suojaavat
hitsaustyössä esiintyviltä
lämpöriskeiltä ja
sulametalliroiskeilta
standardin EN ISO 20349-
2:2017 mukaisesti.

M

Jalkineet suojaavat
jalkapöytään kohdistuvilta
iskuilta standardin EN ISO
20345:2011 mukaisesti.

Johtavaa turvallisuusteknologiaa ja ylivoimaista käyttömukavuutta



FlexStep® – Pitoa ja joustavuutta työhön

Sievin kehittämä mikrohuokoinen FlexStep®-pohja-materiaali säilyttää erinomaisen iskunvaimennuksensa ja joustavuutensa myös pakkasolosuhteissa. FlexStep®-joustopohjan rakenne auttaa ehkäisemään jalkoihin ja selkärankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja. FlexStep®-joustopohja on kaikissa Sievi-jalkineissa.



SieviAir® – Anna jalkojesi hengittää

Sievin kehittämä ja patentoima SieviAir® poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvän kosteuden kengästä pohjan sivussa olevien virtauskanavien kautta. Sisäpohja on rei'itetty ja sen alla on suodatin, joka on yhteydessä virtauskanaviin. Jokaisen askeleen yhteydessä suodatin painuu ja jalan nostovaiheessa se palautuu alkuperäiseen tilaan. Pumpaus edistää jalkineen tuuletusta.



GripStep – Ainutlaatuinen kitkapohja

Sievi GripStep on ainutlaatuinen pohjarakenne, jossa kulutuspinnassa on yhdistetty polyuretaanin ja TR-kumin kitkaominaisuudet pidon maksimoinniksi. Pohja pureutuu tiukasti kylmiin ja liukkaisiin pintoihin. Kaksoisrakenteen ansiosta pohja on myös joustava ja iskuja vaimentava.



DryStep® – Tehokasta ilmanvaihtoa jaloillesi

DryStep®-sisäpohjan pintamateriaali siirtää tehokkaasti kosteutta jalasta pois. DryStep®in ainutlaatuinen ilmanvaihto- ja pumppumeکانismi pitävät jalkasi kuivina ja miellyttävän tuntuina.



3D-dry® – Aina kuivat jalat

Sievin kehittämä 3D-dry®-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois jalkineesta.



SieviBalance® – Kiertojäykiste

SieviBalance®-kiertojäykiste parantaa jalkineen kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia, minkä ansiosta nilkkoihin kohdistuva rasitus vähenee.



FlexEnergy® – Joustoa joka askeleella

FlexEnergy®-joustoelementti on jalkineen koko kantaosan kattava joustopala, jonka avulla jalkineeseen saadaan maksimaalinen iskunvaimennus sekä erinomainen käyttömukavuus. Elementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseesi. Se on valmistettu BASF:n TPU-Infinergy®-tuotteesta, joka on maailman ensimmäinen vaahdotettu termoplastinen polyuretaani.



Sievi TractionPro®-pohja

Sievi TractionPro® on tukevarakenne kitkapohja, joka lisää pitoa liukkailla pinnoilla. Pohjan ainutlaatuinen kitkakumiseos yhdessä Sievin kehittämän FlexStep®-välikerroksen kanssa mahdollistaa pohjan joustavuuden kaikissa olosuhteissa. TractionPro®-pohjan teräväreunainen profiili on suunniteltu kitkan maksimoimiseen ja pidon säilymiseen erilaisilla pinnoilla liikuttaessa.



PrimaLoft® – Luokkansa paras lämmöneristys

Jalkineissa käytetään 90 prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettua PrimaLoft®-lämmöneristystä. Vettähyllivä, hengittävä ja erittäin kevyt PrimaLoft®-lämmöneristys pitää jalkasi kuivina kaikissa olosuhteissa.



BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi

BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi koostuu kolmesta osasta: mikrosäädettävästä kiekosta, kestävästä ja kevyestä nauhasta sekä kitkaa vähentävistä ohjuista. Ainutlaatuinen rakenne on suunniteltu takaamaan nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden.



GORE-TEX – Takuulla vedenpitävä

GORE-TEX-vuori on ainutlaatuinen vedenpitävä vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää, mutta pitää samalla kosteuden jalkineen ulkopuolella. Se on markkinoiden ainoa kalvorakenne, jonka toimivuutta ja mukavuutta testataan systemaattisesti.



Metashield®-jalkapöydänsuoja

Metashield®-jalkapöydänsuoja on integroitu jalkineen rakenteeseen ja se vaimentaa jalkapöytään kohdistuvia iskuja jopa 90 %:sti. Erittäin joustava jalkapöydänsuoja on valmistettu PORON XRD®-materiaalista ja sen rakenteessa olevat kanavat mahdollistavat ilman kiertämisen ja kosteuden poistumisen jalkineesta, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää. Metashield®-jalkapöydänsuoja tuo merkittävää lisäsuojaa perinteiseen turvajalkineeseen, käyttömukavuudesta tinkimättä.



Koronjousto – Kevyt askel joka päivä

Koronjousto on standardien EN ISO 20345:2022 ja EN ISO 20347:2022 vaatimus: jalkineen iskunvaimennuksen on oltava vähintään 20 J. Kaikissa Sievi-jalkineissa koronjouston takaa FlexStep®-pohjamateriaali, lisätietoa FlexStep®-kohdassa.



Sievi Spike®-nastamekanismi – Varma pito haastavissa olosuhteissa.

Jalkineen pohjarakenteeseen integroitu nastamekanismi mahdollistaa nastojen kääntämisen sisään ja ulos riisumatta jalkineita.



Thermo-lämmitysjärjestelmä – Säilyttää työtehon myös kylmässä

Integroidulla lämmitysjärjestelmällä varustetut jalkineet pitävät jalat lämpiminä äärimmäisissäkin olosuhteissa. Ladattava lämmitysjärjestelmä tuottaa lämpöä yhdellä latauksella jopa 22 tunnin ajaksi (tehoalueella 1).



Nilkkasuojat

Jalkineen nilkkaosassa on PORON XRD® tuki (Lazer Roller High+) tai viskoelastinen memory foam-vahto, joka myötäilee käyttäjän jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.

**Varvassuoja, teräs**

Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15 000 N.

**Varvassuoja, komposiitti**

Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15 000 N. Komposiitista valmistettu metalliton kärki eristää hyvin lämpöä ja kylmyyttä.

**Varvassuoja, alumiini**

Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15 000 N. Alumiininen varvassuoja on 50 % perinteistä teräsvarvassuojaa kevyempi.

**Naulaanastumissuoja, teräs**

Teräksinen naulaanastumissuoja ehkäisee terävien esineiden tunkeutumisen pohjan läpi. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: naulanläpäisyvastus on 1100 N.

**Naulaanastumissuoja PL, komposiittitekstiili**

Nulanläpäisyvastus täyttää EN ISO 20345:2022 vaatimukset: naulanläpäisyvastus on 1100 N. Naulaanastumissuoja testataan 4,5 mm pyöreäkärkisellä naulalla. Teräs suojaa kuitenkin paremmin ohuimpia nauvoja vastaan, minkä vuoksi Sievi suosittelee vaativimpiin olosuhteisiin (esim. rakennuksille) teräksistä naulaanastumissuojaa tai PS komposiittitekstiilinaulasuojaa.

**Naulaanastumissuoja PS, komposiittitekstiili**

Nulanläpäisyvastus täyttää EN ISO 20345:2022 vaatimukset: naulanläpäisyvastus on 1100 N. Naulaanastumissuoja testataan 3 mm pyöreäkärkisellä naulalla.

**Pohjamateriaali PU**

Jalkineiden pohja on valmistettu FlexStep®-materiaalista. Yksikerroksinen polyuretaanipohja on mikrohuokoisen rakenteensa ansiosta hyvin pitävä, joustava ja antaa erinomaisen iskunvaimennuksen. Lämmönkesto 120 °C asti.

**Pohjamateriaali PU/PU**

Jalkineen pohja on erittäin kulutusta kestävä kaksikerroksinen polyuretaanipohja, jossa välikerros on iskunvaimentavaa FlexStep®-materiaalia. Lämmönkesto 120 °C asti.

**Pohjamateriaali PU/TPU**

Jalkineen kaksikerroksinen pohja koostuu polyuretaanista ja elastisesta termoplastisesta polyuretaanista. Pohja on kulutuksenkestävää ja välikerros on iskunvaimentavaa FlexStep®-materiaalia. Lämmönkesto 120 °C asti.

**Pohjamateriaali PU/RU**

Jalkineiden pohja koostuu polyuretaanista ja nitriliikumista. PU/kumikitkapohjalla on erinomaiset pito- ja kulutuksenkesto-ominaisuudet. Pohjan välikerros on iskunvaimentavaa FlexStep®-materiaalia. Lämmönkesto 300 °C asti.

**Öljyn ja useiden kemikaalien kesto**

Jalkineen pohja kestää öljyä ja useita kemikaaleja. Öljynkestävyys täyttää EN ISO 20345:2022 -standardin mukaiset vaatimukset.

**Vettä hylkivä**

Jalkineissa käytetään vettä hylkivää päällismateriaalia. Vedenläpäisyvastus täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset.

**Lämmin vuori**

Jalkineet sopivat kylmiin olosuhteisiin. Eristävänä materiaalina on mallista riippuen lampaanvilla, keinoeristys tai PrimaLoft®-lämmöneristys.

**Kuumankesto**

Jalkineet soveltuvat käytettäväksi myös kuumissa olosuhteissa. Sievin nitriliikumista valmistettu kitkapohja kestää kuumuutta 300 °C asti.

**Vetoketju**

Jalkineissa on käyttöä helpottava vetoketju.

**Antistaattinen**

Antistaattiset jalkineet purkavat hallitusti kehoon keräytyneen staattisen sähköön. Vastuksen raja-arvot ovat 100 kΩ - 1000 MΩ.

**ESD**

ESD-jalkineet purkavat pohjarakenteen kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon keräytyneen staattisen sähköön. Sievin ESD-jalkineiden vastuksen raja-arvot 100 kΩ - 35 MΩ ovat antistaattisia jalkineita tiukemmat (IEC 61340-5-1). ESD-jalkineiden avulla voidaan estää herkkien elektronisten laitteiden vaurioitumista.

**Metalliton**

Jalkineissa ei ole käytetty metalliosia, eivätkä metallintunnistimet reagoi niihin.

**DUAL Comfort -pohjallinen**

Pohjallinen rakentuu kolmesta kerroksesta: pehmeästä pintamateriaalista, hengittävästä välikerroksesta sekä kevyestä, iskuja vaimentavasta EVA-pohjakerroksesta. Kantaosalla ja päkiällä on PORON®-iskuvaimennustyyyny, joka vaimentaa ulkopuolisia iskuja ja vähentää raskautta.

**ALU-pohjallinen**

Sievi ALU-pohjallisessa on lämpöä eristävä alumiinikerros. Pohjallisen alumiinikalvo heijastaa kylmää ulos ja lämpöä sisäänpäin.

**Ortopediset pohjalliset**

Sievi-pohjalliset voidaan vaihtaa sertifioituihin, ortopedisiin pohjallisiin. Katso lisätietoja osoitteessa: www.sievi.com.

Sievi-kuvasto on painettu ympäristöystävällisesti.



www.sievi.com



Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



Sievi AB
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com



Sievi AS
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
Fax +49 (0) 7321 - 355 828 -1
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com